




Silkolene[®]

SUPERIOR MOTORCYCLE OILS

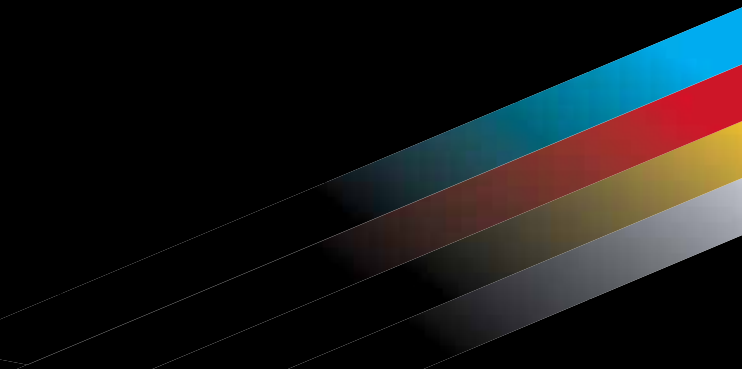

Choosing the **Right** Oil...

...has NEVER been so important...

Tijekom proteklih nekoliko godina naši proizvodi su se razvili u najsvestraniji 100% motociklistički program. Razvoj naše, na tržištu vodeće XP tehnologije, osigurava smanjenje potrošnje goriva, manju potrošnju ulja, najnovije API specifikacije i povećanje snage kod proizvoda Pro4 i Comp4 serije.

Da bi se mogle jasno prikazati sve prednosti, redizajnirali smo prednje etikete. Nove etikete osiguravaju da klijent može donijeti brzu i jasnu odluku kod kupovine FUCHS Silkolene ulja.

Kod kupovine ulja za motocikle klijenti odlučuju na osnovu četiri glavna čimbenika:

“Trebam POTPUNO SINTETIČKO ili POLUSINTETIČKO motorno ulje”

“Je li to 2T ili 4T motorno ulje?”

“Trebam ulje za cestovnu ili vancestovnu upotrebu”

“Da li imam točan viskozitet/gradaciju?”

RJEŠENJE...JEDNOSTAVNOST

Nove etikete su jednostavno dizajnirane, te pomoću označavanja bojom jednostavno prikazuju sve informacije.

Potpuno Sintetičko na bazi estera = Crvena

Polusintetičko na bazi estera = Zlatno-žuto

Polusintetičko = Srebrno-sivo

Jasna oznaka gradacije



Sve gradacije XP Tehnologije sa XP logom

Prikladno za cestovnu/vancestovnu upotrebu

Jasno prikazano 4T ili 2T

XP

TECHNOLOGY

Na osnovu naših postojećih Pro i Comp proizvoda, nova XP Tehnologija koristi najnoviju inovativnu tehnologiju da postigne:

- **DOKAZANO 11% Smanjena potrošnja goriva**
- **DOKAZANO 18% Smanjena potrošnja ulja**
- **DOKAZANO 3% Povećanje snage (BHP/Torque)**
- **DOKAZANO Smanjeno trošenje motora**

Ulja za 4-taktne motore

Potpuno sintetička ulja na bazi estera

XP

TECHNOLOGY

Pro 4 10W-40 XP

Motorno ulje koje zadovoljava zahtjeve zrakom i tekućinom hlađenih četverotaktnih motora. Pro 4 10W-40 XP je SAE gradacija preporučena od većine proizvođača motocikala.

SPECIFIKACIJE:

API SM/SN

JASO MA2 APPROVED



Pro 4 10W-60 XP

Motorno ulje koje zadovoljava zahtjeve zrakom i tekućinom hlađenih četverotaktnih motora. Pro 4 10W-60 XP je SAE gradacija preporučena za motore velikog obujma i snage, u uvjetima visoke temperature i kod motora kod kojih dio goriva pojačano zagađuje ulje.

SPECIFIKACIJE:

API SM/SN

JASO MA2 APPROVED



Pro 4 15W-50 XP

Motorno ulje koje zadovoljava zahtjeve zrakom i tekućinom hlađenih četverotaktnih motora. Pro 4 15W-50 XP je SAE gradacija preporučena za motore velikog obujma i snage, u uvjetima visoke temperature.

SPECIFIKACIJE:

API SM/SN

JASO

MA2 APPROVED





Pro 4 Energy 10W-30

Motorno ulje koje je razvijeno u suradnji s Japanskim proizvođačima motocikala. Smanjuje potrošnju goriva i povećava snagu motora. Kompatibilno je sa spojka koje rade u uljnoj kupki, pruža izvrsnu zaštitu od trošenja.

SPECIFIKACIJE:

API S
JASO MA APPROVED



Pro 4 Plus 5W-40

Motorno ulje čija baza je 100% sintetički ester koji omogućuje vrhunsku zaštitu motora od trošenja, povećava snagu i trajnost. Dokazana formulacija razvijena u suradnji s proizvođačima motora i trkaćim timovima.

SPECIFIKACIJE:

API SG, SH, SJ & SL CCMC G5
JASO MA2 APPROVED



Pro 4 Plus 10W-50

Motorno ulje čija baza je 100% sintetički ester koji omogućuje vrhunsku zaštitu motora od trošenja, povećava snagu i trajnost. Dokazana formulacija razvijena u suradnji s proizvođačima motora i trkaćim timovima.

SPECIFIKACIJE:

API SG, SH, SJ & SL CCMC G5
JASO MA2 APPROVED



Quad ATV 5W-40

Najnovija tehnologija koja omogućuje povećanje snage i optimalnu zaštitu u širokom rasponu temperature okoliša. Stabilna viskoznost osigurava trajnu zaštitu i performanse tijekom servisnog perioda.

SPECIFIKACIJE:

API SN, ACEA A3/B3
JASO MA2 APPROVED

Ulja za 4-taktne motore

Polusintetička ulja na bazi estera

XP

TECHNOLOGY

Comp 4 10W-30 XP

Motorno ulje koje zadovoljava zahtjeve zrakom i tekućinom hlađenih četverotaktnih motora. Comp 4 10W-30 XP je SAE gradacija preporučena od većine proizvođača motocikala.

SPECIFIKACIJE:

API SL

JASO MA2 APPROVED



Comp 4 10W-40 XP

Motorno ulje koje zadovoljava zahtjeve zrakom i tekućinom hlađenih četverotaktnih motora. Comp 4 10W-40 XP je SAE gradacija preporučena od većine proizvođača motocikala.

SPECIFIKACIJE:

API SL

JASO MA2 APPROVED

Comp 4 15W-50 XP

Motorno ulje koje zadovoljava zahtjeve zrakom i tekućinom hlađenih četverotaktnih motora. Comp 4 15W-50 XP je SAE gradacija preporučena za motore velikog obujma u uvjetima visoke temperature.

SPECIFIKACIJE:

API SL

JASO MA2 APPROVED

Comp 4 20W-50 XP

Motorno ulje koje zadovoljava zahtjeve zrakom i tekućinom hlađenih četverotaktnih motora. Comp 4 20W-50 XP je idealno rješenje za motore velikog obujma u uvjetima visoke temperature ili kod motora koji pojačano troše niže gradacije ulja.

SPECIFIKACIJE:

API SL

JASO MA2

APPROVED





Quad ATV 10W-40

Ulje MC-Syn tehnologije koje zbog napredne aditivacije štiti motor i mjenjač od starta do pune snage. Deterdženti, disperzanti, EP aditivi i dodatci za zaštitu od korozije omogućuju izvrsnu čistoću motora i uz minimalno trošenje pružaju dugotrajnu i pouzdanu zaštitu.

SPECIFIKACIJE:
API SG, SH & SJ
JASO MA2 APPROVED



Scoot Sport 4 5W-40

Najnovija tehnologija omogućuje povećanje snage motora i dugotrajnu pouzdanu zaštitu. SCOOT SPORT 4 nudi odličnu "stay-in-grade" karakteristiku u širokom temperaturnom rasponu sa izvanrednom zaštitom od trošenja i korozije.

SPECIFIKACIJE:
API SG, SH & SJ
JASO MA2 APPROVED

V-Twin 20W-50

Mineralno motorno ulje proizvedeno za sve Harley Davidson i V2 motore velikog radnog obujma. Pruža visok stupanj čistoće i sprečava trošenje i koroziju.

SPECIFIKACIJE:
API SL
JASO MA2
APPROVED



Ulja za 4-taktne motore

Polusintetička Ulja

Super 4 10W-40

Ulje MC-Syn tehnologije koje zbog napredne aditivacije štiti motor i mjenjač od starta do pune snage. Deterdženti, disperzanti, EP aditivi i dodatci za zaštitu od korozije omogućuju izvrsnu čistoću motora i uz minimalno trošenje pružaju dugotrajnu i puzdanu zaštitu.

SPECIFIKACIJE:

API SJ

JASO MA2 APPROVED



PRO
COMP
SUPER

Super 4 20W-50

Ulje MC-Syn tehnologije koje zbog napredne aditivacije štiti motor i mjenjač od starta do pune snage. Deterdženti, disperzanti, EP aditivi i dodatci za zaštitu od korozije omogućuju izvrsnu čistoću motora i uz minimalno trošenje pružaju dugotrajnu i pouzdanu zaštitu.

SPECIFIKACIJE:

API SF & SG

JASO MA2 **APPROVED**



SCOOTER

Motorna ulja za 4-taktne motore

Scoot Sport 4 5W-40

Najnovija tehnologija omogućuje povećanje snage motora i dugotrajnu pouzdanu zaštitu. SCOOT SPORT 4 nudi odličnu "stay-in-grade" karakteristiku u širokom temperaturnom rasponu sa izvanrednom zaštitom od trošenja i korozije.

SPECIFIKACIJE:

API SG, SH & SJ

JASO MA2 APPROVED



Scoot 4 10W-40

Ulje koje zbog napredne aditivacije omogućuje izvrsnu čistoću motora i uz minimalno trošenje pruža dugotrajnu i pouzdanu zaštitu u širokom temperaturnom rasponu. Pogodno za sve moderne izvedbe četverotaktnih motora za skutere.

SPECIFIKACIJE:

API SG, SH & SJ

JASO MA2 APPROVED



Motorno ulje za 2-taktne motore

Scoot Sport 2

Motorno ulje na bazi sintetičkog estera za dvotaktne motore skutera bazirano na "low smoke" tehnologiji, izgara potpuno i bez ostataka. Optimizira snagu i smanjuje potrošnju goriva. Sprečava pojavu zapečenja klipnih prestena, "zabacivanja" svjeće i nekontrolirane detonacije. Može se koristiti u svim vrstama motornog benzina. Priprema se direktnim mješanjem u gorivo ili ulijevanjem u spremnik ulja automatskog sustava mješanja (premik ili injektor)

SPECIFIKACIJE:

JASO FC/FD / API TC / ISO L-EGD



Ulje Za Prijenosnike

Scooter Gear Oil

Pakirano je u praktičnoj ambalaži od 125 ml. SCOOTER GEAR OIL 80W-90 je idealno za primjenu u prijenosnicima skutera gdje je preporučena upotreba SAE 85W-90 ili 80W-90 ulja.

SPECIFIKACIJE:

API GL-4



Ulja za 2-taktne motore

Potpuno sintetička ulja na bazi estera

Pro 2

Ulje koje pruža najbolju zaštitu i povećava snagu i trajnost motora. Iskustva s trkačih staza u Grand Prixu i ostalim međunarodnim takmičenjima dokazuju da je PRO 2 jedno od svega nekoliko takmičarskih ulja koje besprijekorno radi i u najjačim trkačim motorima. Podnosi najveća opterećenja, a nudi odličnu zaštitu i čistoću motora i kod visokog odnosa "gorivo:ulje". Preporuča se koristiti samo kao premiks smjesa od 2%. Nije preporučljivo za automatske mješalice.



Ne mješati s drugim uljima

SPECIFIKACIJE:

CIK FIA HOMOLOGATED

Comp 2 Plus

Ulje za dvotaktne motore niske emisije dima koje omogućuje visoke performanse, dodatnu snagu i pouzdanost. Može se koristiti u svim vrstama motornog benzina. Priprema se direktnim mješanjem u gorivo ili ulijevanjem u spremnik ulja automatskog sustava mješanja (premix ili injektor)

SPECIFIKACIJE:

JASO FC/FD / API TC / ISO L-EGD



Polusintetička ulja na bazi estera

Polusintetička ulja

Comp 2

Motorno niskopepelno ulje za dvotaktne motore bazirano na "low smoke" tehnologiji, izgara potpuno i bez ostataka. Optimizira snagu i smanjuje potrošnju goriva. Sprečava pojavu zapečenja klipnih prstena, "zabacivanja" svjeće i blokade ventila u ispuhu. Može se koristiti u svim vrstama motornog benzina. Priprema se direktnim mješanjem u gorivo ili ulijevanjem u spremnik ulja automatskog sustava mješanja (premikš ili injektor)

SPECIFIKACIJE:

JASO FC/FD / API TC / ISO L-EGD



Pro KR2

SAE 30 ulje za trkaće motore kartinga. Može se koristiti u svim vrstama motornog benzina, a za odnos mješavine potrebno je konzultirati proizvođača motora.

Ne mješati s drugim uljima

SPECIFIKACIJE:

CIK FIA HOMOLOGATED



Racing

APPLICATION

Potpuno sintetičko ulje



Pro R 0W-20

Jedinstveno potpuno sintetičko motorno ulje koje smanjuje unutrašnji otpor i značajno povećava snagu. Osigurava sigurnu zaštitu visokopterećenih dijelova motora.

SPECIFIKACIJE:
SAMO ZA UPOTREBU KOD
TRKAČIH MOTORA



Castorene R40S Castorene R50S

Mješavina ricinusovog ulja i sintetičkog estera za primjenu u trkaćim motorima, primjereno za dvotaktne i četverotaktne motore. Razvijeno za agregate sa suhim koritom motora kakvi se koriste u speedwayu. Potpuno topivo u gorivu na bazi Metanola.



Foam Filter Cleaner

Vrlo učinkovito sredstvo za čišćenje i odmašćivanje, ispire se vodom. Služi za pranje i čišćenje spužvastih zračnih filtera prije ponovnog nauljivanja proizvodom FUCHS SILKOLENE FOAM FILTER OIL.



Foam Filter Oil

Niskoviskozno ulje za nauljivanje površine spužvastih zračnih filtera. Povećava učinkovitost filtriranja zbog sadržaja polimetričkih aditiva koji ga čine ljepljivim za nečistoće i prašinu, ali i dalje dovoljno propusnim za zrak.

Ulja za prijenosnike i Ulja za vilice i amortizere



Scooter Gear Oil

SAE 85W-90 or
80W-90.

SPECIFIKACIJE:
API GL-4



Pro SRG 75

Potpuno sintetičko ulje

Za mjenjače trkaćih
motora.

SAE 75W
SAE 10W-30

V-Twin 80W-90

Polusintetičko ulje

Za mjenjače
Harley
Davidson i
metričkih V-twin
motocikala.

SPECIFIKACIJE: API GL-5



Comp Gear

Polusintetičko ulje

Za mjenjače trkaćih
motora.

SAE 80W-90
SAE 10W-40

Samo za primjenu kod
motocikla

Boa 80W-90

SAE 80W-90.

SPECIFIKACIJE:

API GL-4 or API
GL-5



500ml



Gear Oil Light

Ulje za mjenjače
motocikala.

SAE 10W-40

SPECIFIKACIJE:

GL3 / GL4

Samo za primjenu
kod motocikla.

SAE 75/SAE 80W

Gear Oil Medium

Ulje za mjenjače
motocikala.

SAE 20W-50.

SPECIFIKACIJE:

GL3 / GL4

Samo za primjenu
kod motocikla.

SAE 85/SAE 90



MAINTAIN

Ulja za prijenosnike
i ulja za vilice i
amortizere



RSF Range

Ulje za amortizere testirano na utrkama, koriste ga mnogi poznati proizvođači i serviseri elemenata ogibljenja. Ulja RSF serije raspoloživa su u gradacijama: 2,5; 5; 7,5; 10 i 15 W.

Ove gradacije mogu se međusobno miješati po potrebi optimizacije viskoznosti.

RSF 2.5	RSF 5	RSF 7.5	RSF 10	RSF 15
ISO 15	ISO 22	ISO 32	ISO 46	ISO 100



Formulacija s visokim indeksom viskoznosti, sprečava trenje, štiti brtvene elemente i sprečava koroziju. Osigurava nesmetan rad u trkačim uvjetima i u svakodnevnoj upotrebi. Ove gradacije mogu se međusobno miješati po potrebi optimizacije viskoznosti.

SF20
SF30

Tekućine za kočnice i spojke

Kočione tekućine su često zapostavljene, ali su sa sigurnosnog gledišta najvažniji medij. One zahtijevaju redovnu kontrolu i izmjenu da bi se izbjeglo smanjenje učinka i otkazivanje kočnica. Karakteristike kočionih tekućina regulirane su DOT specifikacijama. Proizvođači vozila određuju minimalne specifikacije prema DOT-u prilikom preporuke kočione tekućine.



Universal Brake & Clutch Fluid

Primjenjivo u britanskim, američkim, europskim i japanskim motociklima.

SPECIFIKACIJE:

- Suho vrelište ca 230 °C (446°F)
- Vlažno vrelište ca 155 °C (311°F)
- Može se miješati sa svim tekućinama prema standardu FMVSS116 DOT 5.1, DOT 4 and DOT 3, ISO 4925

Pro Race Brake Fluid

Visokokvalitetna kočiona tekućina upotrebljiva u trkaćim i cestovnim motociklima.

SPECIFIKACIJE:

DOT 4

- Suho vrelište ca 315°C (594°F)
- Vlažno vrelište ca 204°C (339°F)
- Minimalno vlažno vrelište 195°C (383°)



MAINTAIN

Tekućine za
kočnice i spojke



Sprejevi, masti i paste



All In One

Višenamjenski
WD sprej



Brake & Chain Cleaner

Snažno sredstvo za čišćenje elemenata kočionog sustava i pogonskih lanaca motocikala.



Injector & Carb Cleaner

Sredstvo koje otapa i čisti skorene naslage na unutrašnjim i vanjskim dijelovima sistema dobave goriva (rasplinjačima i injektorima).



Contact Cleaner

Snažno sredstvo za čišćenje električnih sklopova i instalacija.

Chain Lube

Polusintetičko mazivo za lance cestovnih i off-road motora i ATV-a

Pro Chain

100% sintetičko mazivo za lance trkačkih, cestovnih i off-road motora.

Titanium Dry Lube

Mazivo za lanac pojačano PTFE (teflonskom) komponentom. Odlično prijanja i lanac ga ne razbacuje. Pruža odličnu zaštitu od trošenja i korozije.



MAINTAIN

Sprejevi, masti
i paste



Pro Prep

Sredstvo za održavanje plastičnih i lakiranih dijelova motocikala. Čisti, obnavlja i štiti plastike, skaj, kožu i lakirane dijelove.



Foam Filter Oil

Niskoviskozno ulje za nauljivanje površine spužvastih zračnih filtera. Povećava učinkovitost filtriranja zbog sadržaja polimetričkih aditiva koji ga čine ljepljivim za nečistoće i prašinu, ali i dalje dovoljno propusnim za zrak.



Silkopen

Penetrirajuće sredstvo u spreju obogaćeno grafitom. Uspješno otpušta zapečene spojeve i olakšava demontažu.

Copper Paste

Bakrena montažna pasta koja odlično štiti sve vrste spojeva od "zapečenja", otporna je do 1200°C. Olakšava demontažu svih spojeva nakon dugotrajne izloženosti visokoj temperaturi i nepovoljnim vanjskim uvjetima.



Pro/RG2 Grease

Multifunkcionalna mast za primjenu na trkaćim motorima, proizvedena je na sintetičkoj bazi i ima veliku otpornost na vlagu i visoke temperature. Štiti od trošenja i korozije.

SPECIFIKACIJE:
NLGI-2

Ulja za Vintage i Classic motore



**OSMASTON 50
CLASSIC**

Visokokvalitetno motorno
ulje bez deterdženata.

SPECIFIKACIJE:
API SB



**RHINO 140
CLASSIC**

Višenamjensko blago EP
aditivirano mjenjačko ulje.

SPECIFIKACIJE:
API GL3



**CLASSIC
2T PREMIX**

Ulje na bazi sintetičkih estera
u gradaciji SAE 40 za
dvtaktne i Wankel motore.

SPECIFIKACIJE:
API TC
JASO FB



**DONINGTON 40
CLASSIC**

Motorno ulje bez
aditiva za starodobna
vozila.

SPECIFIKACIJE:
API SA

CLASSIC OILS



**CASTORENE R40
CLASSIC**

Motorno ulje na bazi ricinusovog ulja u kombinaciji sa sintetičkim uljem i aditivima.

SPECIFIKACIJE:
API SD/CC
MIL-L-2104B



**SILKOLUBE 20W-50
CLASSIC**

Multigradno motorno ulje za obnovljene klasične motocikle.

SPECIFIKACIJE:
API SF/CC



**HARDWICK 50
CLASSIC**

Classic/Vintage SAE 50 monogradno ulje.

SPECIFIKACIJE:
API SF/CD
MIL-L-2104B



**CHATSWORTH 30 & 40
CLASSIC**

Monogradna motorna ulja.

SPECIFIKACIJE:
API SD/CC
MIL-L-2104B



FUCHS MAZIVA d.o.o.

Krmica I br. 8

Domaslovec

HR - 10430 Samobor

Tel +385 1 33 80 525

Fax: +385 1 33 80 527

fuchs@fuchs-maziva.hr

www.fuchs.com/hr