



Високотехнологічні мастильні матеріали для автомобільної техніки

2024

MOVING YOUR WORLD



FUCHS SE

Ми не просто створюємо мастильні матеріали. Для надскладних завдань у різноманітних галузях промисловості, ми розробляємо інноваційні рішення для змащення, які забезпечують мобільність майбутнього. Наша мета: допомогти світу наших клієнтів рухатись. Ефективно, екологічно, надійно.

Сьогодні і завтра.

FUCHS SE

Факти та цифри

Концерн: FUCHS SE

Штаб-квартира: Мангейм, Німеччина

Асортимент продуктів: Вичерпний асортимент з понад 3,000 продуктів для усіх можливих застосувань

Сертифікати: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 21469, HALAL, KOSHER (більше інформації про Сертифікати на www.fuchs.com/de/en)

Рекомендації: Один з провідних постачальників мастильних матеріалів для заводської заливки в автомобільній промисловості Німеччини на етапі Компенсовані викиди CO₂ (Gate-to-Gate)

Уже понад 90 років у концерні FUCHS розробляють, виготовляють та реалізують високоякісні мастильні матеріали та супутні продукти практично для усіх галузей та сфер застосування. Співпрацюючи з понад 100,000 клієнтів через більш, ніж 50 сестринських компаній по всьому світу, концерн FUCHS є провідним незалежним виробником мастильних матеріалів.

Команда з більш ніж 6000 працівників з усього світу працює для задоволення потреб наших клієнтів. Які вимоги вони не ставили б перед нами, ми зможемо підібрати ідеальний продукт для їхніх специфічних потреб та процесів. У нашому центрі технологічних розробок ми швидко та ефективно об'єднуємо досвід науковців з різних напрямків та кожного дня працюємо над розробкою інноваційних рішень в галузі мастильних матеріалів, які відповідали б вимогам сьогодення та майбутнього.

Мастильні матеріали FUCHS - це завжди ефективність та надійність, безпека та економічність. Вони відображають обіцянку, яку ми даємо нашим клієнтам: ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ОКУПОВУЮТЬСЯ.

MOVING YOUR WORLD

Мастильні матеріали FUCHS

- це ефективність та надійність, безпека та економічність.


FUCHS - ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ОКУПОВУЮТЬСЯ



Сумісність процесів – ефективна робота



Швидкий біорозклад – захист ареалів, що перебувають під загрозою зникнення



Зменшення викидів CO₂ – оптимізація вуглецевого сліду наших клієнтів



Харчовий допуск – забезпечує промислову переробку харчових продуктів



Зменшене зношення – надійна робота




Економія палива – економія дорогіших ресурсів та зменшення викидів в атмосферу



Захист від корозії – подовження терміну служби обладнання



Продовження термінів експлуатації – скорочення тривалості простою



Стійкість до високих температур – оптимізація споживання оливи, економія коштів



Зменшене споживання мастильних матеріалів – ефективне використання ресурсів

Зміст

6

Світ автомобільних мастильних матеріалів

7

Активний гравець у сфері сталого розвитку – на шляху до 2040

8 – 9

Переваги нового дрібного фасування

10 – 11

Технологія BluEV

12 – 24

Моторні оливи

Моторні оливи для легкових авто, для змішаного автопарку, для комерційного транспорту, універсальні оливи, моторні оливи для двотактних двигунів

25 – 36

Трансмісійні оливи

Трансмісійні оливи для легкових, для легкових та вантажних, трансмісійні оливи для коробок передач з подвійним зчепленням, трансмісійні оливи для автоматичних коробок передач, трансмісійні оливи для роздавальних коробок (TCF)

37 – 38

Багатофункціональні оливи

Багатофункціональні оливи для будівельної техніки

39 – 42

Мастильні матеріали для агротехніки

AGRIFARM оливи UTTO, AGRIFARM оливи STOU, AGRIFARM моторні оливи

43 – 46

Продукти для сервісу

Антифризи, гальмівні рідини, присадки до пального, оливопоглинаючі засоби

47 – 48

Гідравлічні оливи

Гідравлічні оливи для централізованих систем/ рульового управління, гідравлічні оливи для централізованих систем/ Рідини для гідропідсилювача керма

49 – 50

Спеціальні продукти

Спеціальна рідина для гібридних трансмісій (DHTF), оливи для електроприводів (EDF), Діелектричний теплоносій (TF), оливи для систем кондиціонування

51 – 53

Пластичні Мастила

54

Спеціальні продукти та спреї

Калібрувальні рідини, монтажні продукти, очисники в аерозолях, засоби для антикорозійного захисту в аерозолях, пластичні мастила в аерозолях

55

FUCHS Oil Chooser

«Переконайся у якості!»

Оригінальні мастильні матеріали FUCHS, доступні тільки в авторизованих точках продажу



Вимагай у продавця сертифікат авторизованої точки продажу



Відскануй QR-код



Переконайся, що дана точка продажу є авторизованою




Світ автомобільних мастильних матеріалів

Оливи для двигунів



TITAN
Концерн FUCHS є одним з провідних виробників мастильних матеріалів для заводської заливки легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської та будівельної техніки. Завдяки вичерпному асортименту продуктів для усіх можливих точок змащення в автомобільній промисловості, а також унікальній технології XTL®-Technology, FUCHS встановлює стандарти у сфері мастильних матеріалів. Після запуску двигуна оливи з технологією XTL®-Technology навіть при екстремальних умовах експлуатації швидше та легше досягають точок, де найбільш потрібне покриття захисною плівкою. Це забезпечує надійний захист впродовж усього терміну використання оливи. Для водія це означає легкий запуск двигуна, зменшене зношення двигуна та споживання пального. Крім цього, значно скорочується і споживання оливи у порівнянні зі стандартними оливами того ж класу в'язкості.

Трансмісійні оливи

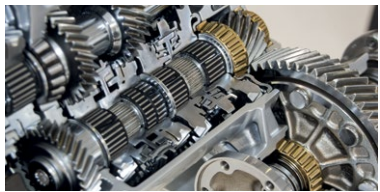

TITAN
Для безперебійної роботи протягом усього терміну експлуатації сучасним автомобільним трансмісіям необхідні новітні високоякісні мастильні матеріали, які надають надійний захист від зношення та забезпечують легке переключення передач. Крім того, збільшення інтервалів заміни, аж до заливки на весь термін служби, додатково підвищує вимоги до якісних параметрів оливи. Як багатолітній партнер з розвитку провідних світових виробників трансмісій, FUCHS постійно тримає руку на пульсі змін у цій сфері. Ви можете не хвилюватись за свою трансмісію з нашими найсучаснішими трансмісійними оливами.

Продукти для сервісу



TITAN
Лінійка продуктів для сервісу FUCHS MAINTAIN включає широкий асортимент охолоджуючих концентратів, гальмівних рідин та присадок до пального. Мастильні матеріали цього ряду забезпечать оптимальний захист Вашого автомобіля протягом усього року, особливо у зимовий період. Наші продукти лінійки MAINTAIN розроблені індивідуально для практично усіх типів автомобілів і завдяки найсучаснішим технологіям забезпечують найвищий можливий захист.

Мастильні матеріали для електромобілів



FUCHS BluEV
Наша лінійка продуктів FUCHS BluEV містить повний асортимент мастильних матеріалів, спеціально розроблених для застосування в гібридних і повністю електричних автомобілях. До асортименту продукції входять мастила, які безпосередньо використовуються в електрифікованих елементах, а також для їх виробничого процесу. В нашому Портфоліо для автомобільної промисловості ми пропонуємо рідини для електричної трансмісії (EDF) для Е-осей, теплові рідини (TF) для електричних двигунів з прямим охолодженням, акумуляторів тощо, зарядних станцій, а також спеціалізовані гібридні трансмісійні рідини (DHTF) для гібридної трансмісії.

Мастильні матеріали для сільськогосподарської техніки




AGRIFARM
Концерн FUCHS уже понад 70 років активно представлений на ринку мастильних матеріалів для сільськогосподарської техніки, як у сфері заводської заливки, так і у сервісному обслуговуванні. Інноваційні мастильні матеріали під брендом AGRIFARM гарантують максимальну надійність роботи усіх механізмів сільськогосподарської техніки – від двигунів та трансмісій до гідравлічних систем. Продукти AGRIFARM підтвердили свої відмінні показники навіть у найскладніших умовах експлуатації, а тому в змозі забезпечити найвищий рівень надійності Вашої техніки.

Оливи для мотоциклетної техніки



Silkolene
Концерн FUCHS пропонує ширший асортимент продуктів, спеціально розроблених для мотоциклів та двотактних двигунів, аніж будь-який інший постачальник на ринку. Наша нова технологія XR у продуктах Pro 4 та Comp 4 забезпечить відчутне зниження споживання пального та оливи, відповідає найвищим вимогам специфікацій API, а також значно підвищить експлуатаційні показники мотоциклетної техніки.

Екологічно безпечні мастильні матеріали

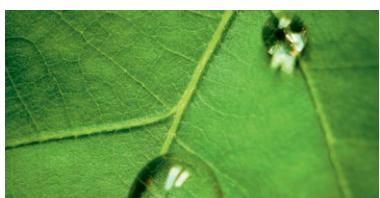

PLANTO
Ідея розробки екологічно безпечних мастильних матеріалів не нова. Насправді компанія FUCHS ще у 70-их роках представила на ринку оливи, що швидко біорозкладаються. З того часу концерн вкладає значні інвестиції у дослідження та подальший розвиток даних мастильних матеріалів. В результаті цієї наполегливої роботи ми отримали неоціненний досвід та знання. Зрозумілим стало те, що лише хороше продукту недостатньо. Необхідними є також кваліфіковані рекомендації при виборі правильного продукту, переході на мастильні матеріали, що біорозкладаються, та в процесі їхнього використання.




FUCHS постійно покладається на так звану Європейську Систему Управління Якістю Моторних Олив (EELQMS).
На додачу до наших розробок та виробництва в рамках стандарту якості автомобільної промисловості IATF 16949, знак якості EELQMS означає найвищу якість продукції



АКТИВНИЙ ГРАВЕЦЬ У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ На шляху до 2040

Стратегія вуглецевої нейтральності FUCHS є складовою нашої загальної стратегії сталого розвитку, впровадженій концерном у 2010 році, коли ми підписали «Кодекс відповідальної поведінки для бізнесу». У 2018 році ми приєдналися до «Альянсу для розвитку та Клімату» під егідою Федерального Міністерства Економіки Співпраці та Розвитку.

У той же час ми започаткували основу сталого розвитку під егідою Союзу Європейської Промисловості мастильних матеріалів (UEIL). Разом ми розвиваємо стандарти сталого розвитку, KPI та контрольні показники, щоб уможливити порівняння на основі стійкості.

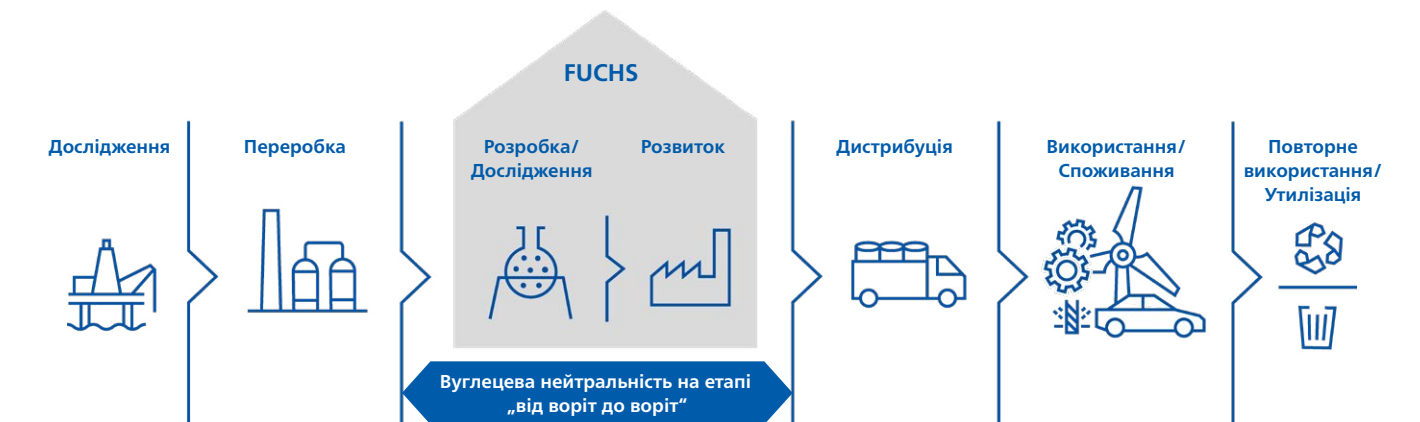

¹ Сфера застосування від воріт до воріт включає викиди GHG-Protocol Scope 1, 2 та вибрані викиди Scope 3 (вода, відходи, ділові поїздки, поїздки на роботу) для всіх афілійованих компаній і спільних підприємств, включно з компенсацією.

² Обсяг викидів Cradle-to-Grave включає GHG-Protocol Scope 1, 2 і відповідно Scope 3 (3, 1/2/3/4/5/6/7/12) для всіх дочірніх компаній і спільних підприємств.

Концерн FUCHS вже досяг своєї першої віхи, а у 2021-му році ми розпочали відстеження свого корпоративного вуглецевого сліду та здійснювати його компенсацію. Таким чином, усі вуглецеві викиди FUCHS, що безпосередньо пов'язані з нашою господарською діяльністю (на етапі «від воріт до воріт») вимірюються ретроспективно з 2019-го року та компенсуються через інвестиції в проекти захисту клімату.

Концерн FUCHS здійснює вибір проектів для цієї мети відповідно високоякісним сертифікатам, такими як Золотий стандарт ООН або VERRA. У будь-якому випадку, компенсаційні заходи – це вже кінцевий крок, здійснений вже після того, як усі інші заходи щодо уникнення та скорочення викидів були втілені та досягли своїх меж. Отже, FUCHS безперервно збільшує частку відновлюваних джерел енергії серед інших джерел, що використовуються, з метою поступово перейти на застосування відновлюваних джерел енергії дочірніми компаніями Концерну по всьому світу.

У FUCHS, Ви завжди знайдете високоякісну оливу, що відповідатиме вимогам саме Вашого авто.

Коли справа доходить до вибору оливи для Вашого автомобіля, Ви не хочете витратити багато часу на пошук або вивчення складних етикеток з описом. Натомість, Вам потрібно отримати усю необхідну інформацію з першого погляду. Також Вам імпонує продукт, що є простим у використанні та наливанні. Ми швидко спрямуємо Вас до потрібного для Вашого автомобіля мастильного матеріалу. Для цього ми вдосконалили форму каністри та етикетки на основі найсучасніших тенденцій ергономіки та відгуків клієнтів. Тепер етикетки містять легко впізнавані зображення та піктограми, що допоможуть вам обрати потрібну оливу. Оптимізована форма каністри має подовжене та збільшене горлечко для більш плавного наливання. Інші деталі, як, до прикладу, нова зручніша зона тримання у 1-літрових каністрах та подвійна ручка у 4- та 5-літрових каністрах, покращують розподіл ваги, що значно полегшує користування. Нова кришка, захищена від несанкціонованого доступу зі щільною гнучкою стрічкою, гарантує оригінальність оливи FUCHS у каністрі.

Обираючи продукти в нашому новому фасуванні, Ви також допомагаєте зменшити кількість відходів та Ваш вуглецевий слід. До складу каністри входить щонайменше 30% матеріалів вторинної переробки, а мастильні матеріали виготовляються на заводах із нульовими викидами вуглецю.

Зрештою, нові каністри дають Вам розуміння, що Ви придбали оригінальний продукт FUCHS, виготовлений за німецькими технологіями. Саме такими є вагомі причини обрати бренд FUCHS наступного разу, коли Ви шукатимете високоякісні мастильні матеріали для Вашого автомобіля.



Асортимент продуктів для автомобільної галузі є надзвичайно широким. Завдяки оновленому дизайну каністр та етикеток, в найширшому асортименті продуктів для автомобільної техніки Ви легко знайдете мастильний матеріал для всіх агрегатів саме Вашого автомобіля!

*частково на основі компенсаційних заходів

ЛЕГКО ОБИРАТИ



- Оновлений дизайн каністр з чіткою структурою позначень
- Легкий вибір завдяки зображенням, піктограмам та категоріям призначення оливи
- Сучасний преміальний дизайн та форма

ЗРУЧНО ЗАСТОСОВУВАТИ



- Покращена ергономіка завдяки оновленому дизайну каністр
- Пришвидшене витікання оливи з каністр завдяки вдосконаленій формі горлечка
- Вдосконалена зона тримання (1-літрові каністри) та наявність двох ручок (4- та 5-літрові каністри) забезпечують зручніше переливання оливи
- Нова кришка з захистом від несанкціонованого відкриття

З ТУРБОТОЮ ПРО ПЛАНЕТУ



- Упакування, виготовлене з відпрацьованих матеріалів та придатне для подальшої переробки
- Краще спорожнення каністр
- Вуглецево-нейтральне виробництво




Легко обирати: Знайдіть оливу, що підходить для Вашого двигуна, тут!

BluEV
TECHNOLOGY

Завжди на крок попереду. З Технологією BluEV

Як передова компанія у сфері мобільності майбутнього, ми розробили понад 10 000 мастильних матеріалів впродовж більш, ніж 90 років. З брендом TITAN, FUCHS був представлений у багатьох електричних і гібридних транспортних засобах провідних преміум виробників протягом тривалого часу.

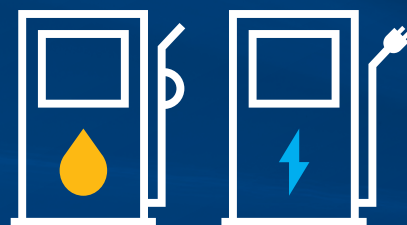

Технологія BluEV- це:

- багаторічний досвід і стійкі автомобільні ноу-хау,
- продуктивність, надійність та ефективність,
- передові рішення для змащення.

Технологія BluEV буде міст між існуючими та новими продуктами та їх застосуванням у звичайних транспортних засобах із двигунами внутрішнього згорання, а також у гібридних та електричних автомобілях.

Ми пропонуємо широкий асортимент мастильних матеріалів для всіх видів автомобільної промисловості, включаючи електричні силові агрегати. Зробімо крок до мобільності майбутнього разом.

Моторні оливи

TITAN


Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Моторні оливи для легкових авто				
TITAN GT1 PRO GLV-1 0W-8	Моторна олива Premium класу наднизької в'язкості 0W-8, спеціально розроблена для останнього покоління гібридних електромобілів TOYOTA, які вимагають специфікації JASO GLV-1, з надзвичайними показниками економії палива та зниженими викидами CO ₂ . Чудова поведінка при холодному запуску, дуже швидка циркуляція оливи та надзвичайний запас продуктивності.	JASO GLV-1	-	-
TITAN SYN SP SAE 0W-16	Високоєфективна моторна олива з низькою в'язкістю для різноманітних бензинових двигунів легкових автомобілів, також для гібридів.	API SP RC ILSAC GF-6B	-	-
TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20	Високоякісна моторна олива Premium класу, створена на основі сучасної XTL-технології базової оливи з низьким класом в'язкості. Спеціально розроблена для високоавантажених двигунів з максимальною вихідною потужністю, для досягнення максимальних характеристик економії пального та зменшення викидів CO ₂ . Відмінні характеристики холодного запуску двигуна, надзвичайно швидка циркуляція оливи та високий запас продуктивності.	ACEA C6, C5 API SN PLUS RC API SP RC ILSAC GF-6A	BMW LONGLIFE-17 FE+ JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006 MB-APPROVAL 229.71 MB-APPROVAL 229.72 OPEL OV0401547 – A20	CHRYSLER MS-12145 FIAT 9.55535-GSX FORD WSS-M2C947-A FORD WSS-M2C947-B1 FORD WSS-M2C962-A1 ILSAC GF-5 JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122 VOLVO VCC RBS0-2AE
TITAN GT1 FLEX 952 SAE 0W-20	Високоякісна сучасна моторна олива Premium класу, спеціально призначена для сучасних автомобілів FORD, забезпечує найвищі показники економії пального та зниження викидів CO ₂ . Відмінна поведінка при холодному запуску, дуже швидка циркуляція оливи та високі характеристики потужності.	ACEA C6, C5 API SN PLUS API SP FORD WSS-M2C952-A1	JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006 MB-APPROVAL 229.71 OPEL OV0401547 – A20	FORD WSS-M2C947-A FORD WSS-M2C947-B1 FORD WSS-M2C962-A1 ILSAC GF-5
TITAN GT1 PRO F SAE 0W-20	Моторна олива Premium класу, спеціально розроблена для сучасних дизельних автомобілів FIAT, для надзвичайної економії палива та зниження викидів CO ₂ . Чудова поведінка при холодному запуску, дуже швидка циркуляція оливи та чудові запаси продуктивності. Використовується в гібридних автомобілях.	ACEA C5 API SP	-	FIAT 9.55535-DM1/DSX

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Моторні оливи для легкових авто				
TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20	Високоякісна сучасна моторна олива Premium класу на основі інноваційної XTL-технології. Спеціально розроблена для сучасних автомобілів VOLVO. Забезпечує максимальну економію палива, зменшені викиди CO ₂ , чудовий холодний запуск, дуже швидку циркуляцію оливи та високий запас потужності.	ACEA C5 API SP	VOLVO VCC RBS0-2AE	ACEA A1/B1
TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20	Ультрависокоякісна синтетична олива з надзвичайно високою економією пального. Розроблена спеціально для сучасних бензинових та дизельних двигунів Volkswagen. Відмінна поведінка при холодному запуску двигуна, мінімальні шкідливі викиди продуктів згорання та значний резерв експлуатаційних характеристик.	ACEA C5 FORD WSS-M2C956-A1	PORSCHE C20 VW 508 00/509 00	-
TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20	Високоякісна моторна олива Premium класу, низької в'язкості. Спеціально розроблена для сучасних автомобілів Renault, забезпечує виняткову економію палива та знижує викиди CO ₂ . Чудова поведінка при холодному запуску, дуже швидка циркуляція оливи та чудові запаси продуктивності.	ACEA C5 API SN	RENAULT RN17 FE	-
TITAN GT1 PRO 2010 SAE 0W-20	Моторна олива Premium класу, спеціально розроблена для сучасних автомобілів PSA, забезпечує екстремальні паливно-економічні характеристики та економію CO ₂ . Чудова поведінка при холодному запуску, дуже швидка циркуляція оливи та чудові запаси продуктивності.	ACEA C5 API SP	PSA B71 2010	-
TITAN GT1 FLEX C2 SAE 0W-30	Преміальна моторна олива для сучасних двигунів легкових автомобілів та мікроавтобусів. Спеціально розроблена для BMW та Mercedes-Benz з системами очистки вихлопних газів та турбокомпресором, в т.ч. для гібридних транспортних засобів. Відмінні властивості холодного старту, низький рівень споживання оливи та зменшення викидів.	ACEA C2 ACEA A5/B5 API SP API SP RC ILSAC GF-6A FORD WSS-M2C950-A	BMW LONGLIFE-12 FE MB-APPROVAL 227.61 MB-APPROVAL 229.61	FIAT 9.55535-GS1 JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007
TITAN GT1 FLEX C3 SAE 0W-30	Моторна олива преміальної якості для сучасних двигунів легкових автомобілів та мікроавтобусів. Спеціально розроблена для BMW, VW, Porsche та Mercedes-Benz з системами доочистки вихлопних газів і турбокомпресором. Відмінні властивості холодного запуску, низьке споживання оливи та зменшення викидів. Додатково застосовується в гібридних автомобілях різних виробників таких як BMW, Mercedes-Benz або VW.	ACEA C3	BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.31 MB-APPROVAL 229.51 MB-APPROVAL 229.52 PORSCHE C30 VW 504 00/507 00	API SN CHRYSLER MS-11106 FIAT 9.55535-S3 RENAULT RN0700/0710

Моторні оливи

TITAN

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Моторні оливи для легкових авто				
TITAN LONGLIFE III SAE 0W-30	Моторна олива Premium класу для сучасних легкових автомобілів та легких комерційних фургонів VW з подовженими інтервалами обслуговування або без них. Спеціально розроблена для автомобілів VW з системами очистки випускних газів та турбокомпресором. Забезпечує ідеальний холодний запуск, меншу витрату оливи та мінімальні викиди вихлопних газів.	ACEA C3	PORSCHE C30 VW 504 00/507 00	–
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30	Ультрависокоякісна синтетична олива для сучасних двигунів легкових та легковантажних автомобілів. Спеціально розроблена для найсучасніших дизельних та бензинових двигунів PSA, обладнаних турбонаддувом та сучасними системами очистки шкідливих викидів. Відмінні характеристики для холодного запуску двигуна. Зменшує розхід оливи, мінімізує шкідливі викиди продуктів згорання.	ACEA C2	PSA B71 2312	CHRYSLER MS-13340 CHRYSLER MS.90047 FIAT 9.55535-DS1/GS1 IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV-16
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30	Високоякісна, енергоощадлива універсальна моторна олива Premium класу з оптимальною можливістю холодного запуску для сучасних легкових та легкових автомобілів та малих комерційних фургонів PSA з подовженими інтервалами обслуговування або без них.	ACEA C3, C2 API SP	BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.31 MB-APPROVAL 229.51 MB-APPROVAL 229.52 OPEL OV0401547 – D30 OPEL OV0401547 – G30	CHRYSLER MS-11106 FIAT 9.55535-S1 / -S3 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 IVECO 18-1811 CLASSE SC1 VW 505 00/505 01
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30	Високоякісна сучасна моторна олива Premium класу на основі інноваційної XTL®-технології з оптимальною можливістю холодного запуску для сучасних легкових автомобілів та малих комерційних фургонів. Спеціально розроблена для автомобілів BMW, VW та Mercedes-Benz з системами очистки випускних газів та турбокомпресором.	ACEA C3 API SN	BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.51 PORSCHE C30 VW 504 00/507 00	CHRYSLER MS-11106 FIAT 9.55535-S3 MB 229.52
	12 x 1 L (Каністра), 4 x 4 L (Каністра) 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб),			
TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30	Високоякісна олива Premium класу, для сучасних автомобілів та легких фургонів з стандартними та продовженими інтервалами заміни. Спеціально розроблена для моделей Renault та Mercedes-Benz, обладнаних системами очистки вихлопних газів та турбонаддувом. Оптимальні властивості при холодному запуску, низький розхід оливи та зменшення шкідливих викидів.	ACEA C4, C3	MB-APPROVAL 226.51 MB-APPROVAL 229.51 RENAULT RN0720	FIAT 9.55535-S4
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN GT1 FLEX FR SAE 5W-30	Сучасна моторна олива Premium класу, забезпечує надзвичайну економію палива для сучасних легкових автомобілів та легких комерційних фургонів з подовженими інтервалами заміни оливи. Спеціально розроблена для PSA та RENAULT з системами очистки вихлопних газів та турбокомпресором. Оптимальний холодний запуск, низька витрата оливи та мінімізація викидів. Додатково застосовується в гібридних транспортних засобах різних виробників.	ACEA C3, C2 API SP	MB-APPROVAL 226.52 MB-APPROVAL 229.51 MB-APPROVAL 229.52 PSA B71 2290 RENAULT RN17	FIAT 9.55535-S1 RENAULT RN0700/0710 MB 229.31
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

Покращення продуктивності у колонках Специфікації, Допуски та Рекомендації FUCHS виділено жирним шрифтом.

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Моторні оливи для легкових авто				
TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30	Моторна олива Premium класу для сучасних легкових автомобілів та легких комерційних фургонів VW з подовженими інтервалами обслуговування або без них. Спеціально розроблена для автомобілів з системами очистки випускних газів та турбокомпресором. Забезпечує ідеальний холодний запуск, меншу витрату оливи та мінімальні викиди вихлопних газів.	–	JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005	ACEA C1 JASO DL-1 FORD WSS-M2C934-B
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40	Високоякісна, сучасна олива Premium класу, створена на основі нової XTL®-технології для забезпечення оптимального холодного запуску та значної економії палива. Для сучасних легкових автомобілів та легких комерційних фургонів з подовженими інтервалами обслуговування або без них. Спеціально розроблена для автомобілів з системами очистки випускних газів та турбокомпресором.	ACEA C3 API SN	BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.31 MB-APPROVAL 229.51 MB-APPROVAL 229.52 PORSCHE C40 RENAULT RN0700/ RN0710 VW 511 00	API CF CHRYSLER MS-10725 FIAT 9.55535-S2 FIAT 9.55535-T2 FORD WSS-M2C917-A MB 226.5 VW 505 00/505 01
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SUPERSYN C-3 SAE 5W-40	Високоякісна, енергоощадлива моторна олива, призначена для автомобілів з подовженими інтервалами заміни оливи або без них. Забезпечує відмінний холодний запуск і зменшення споживання оливи.	ACEA C3 API SP	MB-APPROVAL 229.31	FIAT 9.55535-GH2/S2 FORD WSS-M2C917-A VW 505 00/505 01
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS SAE 0W-30	Високоякісна сучасна моторна олива Premium класу спеціально розроблена для двигунів VW. Технологія довговічності. Для всіх легкових автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами в т.ч. з насос-форсунокю та прямим впорскуванням пального. Забезпечує відмінний холодний запуск та меншу витрату оливи.	–	VW 506 01	VW 503 00/506 00
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-30	Високоякісна сучасна моторна олива Premium класу, універсальна, для різних транспортних засобів, відповідно до вимог виробника, з подовженим інтервалом заміни оливи. Забезпечує значну економію пального, відмінний холодний запуск двигуна та низьку витрату оливи.	ACEA A3/B4 API SL	–	MB 229.5 VW 502 00/505 00
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра)			
TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-40	Високоякісна сучасна моторна олива Premium класу, універсальна, для різних транспортних засобів, відповідно до вимог виробника, з подовженим інтервалом заміни оливи. Забезпечує значну економію пального, відмінний холодний запуск двигуна та низьку витрату оливи.	ACEA A3/B4 API SP API SN	MB-APPROVAL 229.5 VW 502 00/505 00	BMW LONGLIFE-01 FORD WSS-M2C937-A MB 229.3 MB 226.5 RENAULT RN0700/RN0710
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40	Високоякісна сучасна моторна олива Premium класу, універсальна, для різних транспортних засобів, відповідно до вимог виробника, з подовженим інтервалом заміни оливи. Забезпечує значну економію пального, відмінний холодний запуск двигуна та низьку витрату оливи.	ACEA A3/B4 API SN	BMW LONGLIFE-01 MB-APPROVAL 226.5 MB-APPROVAL 229.5 PSA B71 2296 RENAULT RN0700/ RN0710 VW 502 00/505 00	CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2 PORSCHE A40
	12 x 1 L (Каністра), 4 x 4 L (Каністра) 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SUPERSYN FE SAE 0W-30	Високоякісна сучасна моторна олива Premium класу. Спеціально розроблена для сучасних автомобілів VOLVO. Забезпечує максимальну економію палива, чудовий холодний запуск, дуже швидку циркуляцію оливи та високий запас потужності.	ACEA A5/B5	VOLVO VCC 95200377	RENAULT RN0700
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			

Моторні оливи

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Моторні оливи для легкових авто				
TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30	Високоякісна, сучасна моторна олива з високим показником економії пального. Спеціально розроблена для сучасних дизельних двигунів FORD. Забезпечує відмінний холодний запуск та меншу витрату оливи.	ACEA C2 FORD WSS-M2C950-A	JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007	–
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			
TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20	Високоякісна, сучасна моторна олива з високим показником економії пального. Спеціально розроблена для сучасних двигунів FORD EcoBoost. Забезпечує відмінний холодний запуск та меншу витрату оливи.	ACEA C5 API SN FORD WSS-M2C948-B	JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004	ACEA A1/B1 CHRYSLER MS 6395 FIAT 9.55535-CR1 FORD WSS-M2C925-A FORD WSS-M2C925-B FORD WSS-M2C945-A ILSAC GF-5
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30	Високоякісна, сучасна моторна олива з високим показником економії пального. Спеціально розроблена для сучасних двигунів FORD Dura-Torq-Diesel. Забезпечує відмінний холодний запуск та меншу витрату оливи.	ACEA A5/B5 API SL FORD WSS-M2C913-D	JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003	ACEA A1/B1 API CF CHRYSLER MS 6395 FORD WSS-M2C913-A FORD WSS-M2C913-B FORD WSS-M2C913-C IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2 JAGUAR M2C913-B RENAULT RN0700
	12 x 1 L (Каністра), 4 x 4 L (Каністра) 3 x 5 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20	Ультрависокоякісна синтетична олива з високою економією пального. Розроблена спеціально для бензинових двигунів GM, що вимагають оливи з допуском dexos1TM - Gen 2. Оптиміальна поведінка при холодному старті, зменшене споживання оливи та мінімальні шкідливі викиди продуктів згорання.	API SN PLUS RC API SP RC ILSAC GF-6A	dexos1™ Gen 3 (D335BDDH075)	CHRYSLER MS 6395 CHRYSLER MS-12145 FIAT 9.55535-CR1 FIAT 9.55535-GSX FORD WSS-M2C947-A FORD WSS-M2C947-B1 FORD WSS-M2C962-A1 ILSAC GF-5
	12 x 1 L (Каністра), 4 x 4 L (Каністра) 3 x 5 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN SUPERSYN D1 SAE 5W-30	Ультрависокоякісна синтетична олива з високою економією пального. Розроблена спеціально для бензинових двигунів GM, що вимагають оливи з допуском dexos1TM - Gen 2. Оптиміальна поведінка при холодному старті, зменшене споживання оливи та мінімальні шкідливі викиди продуктів згорання.	API SN PLUS RC API SP RC ILSAC GF-6A	dexos1™ Gen 3 (D335ABDF075)	FORD WSS-M2C929-A FORD WSS-M2C946-A FORD WSS-M2C946-B1 FORD WSS-M2C961-A1 FIAT 9.55535-CR1 CHRYSLER MS 6395 GM 6094M GM 4718M ILSAC GF-5
	12 x 1 L (Каністра), 4 x 4 L (Каністра) 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			
TITAN SUPERSYN D2 SAE 5W-30	Сучасна, енергозберігаюча моторна олива, спеціально розроблена для транспортних засобів, яким потрібна олива класу dexos2TM. Забезпечує оптимальний холодний запуск, меншу витрату оливи та мінімізовані викиди випускних газів.	ACEA C3 API SM	dexos2™ (GB2C0308075)	GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SUPERSYN SAE 5W-30	Високоякісна сучасна моторна олива Premium класу, універсальна, для різних транспортних засобів відповідно, до вимог виробника, з подовженим інтервалом заміни оливи. Забезпечує значну економію пального, відмінний холодний запуск двигуна та низьку витрату оливи.	ACEA A3/B4 API SL	MB-APPROVAL 229.3 RENAULT RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00	API CF BMW LONGLIFE-98 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
	12 x 1 L (Каністра), 4 x 4 L (Каністра), 5 x 4 L (Каністра) 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка),			

Покращення продуктивності у колонках Специфікації, Допуски та Рекомендації FUCHS виділено жирним шрифтом.

TITAN

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Моторні оливи для легкових авто				
TITAN SUPERSYN SAE 5W-40	Високоякісна сучасна моторна олива Premium класу, універсальна, для різних транспортних засобів, відповідно до вимог виробника, з подовженим інтервалом заміни оливи та без. Забезпечує значну економію пального, відмінний холодний запуск двигуна та низьку витрату оливи.	ACEA A3/B4 API SN/SM	MB-APPROVAL 229.3 RENAULT RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00	API CF BMW LONGLIFE-98 CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
	12 x 1 L (Каністра), 4 x 4 L (Каністра), 5 x 4 L (Каністра) 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			
TITAN SYN MC SAE 10W-40	Високоякісна моторна олива, створена на базі MC-синтезу для різноманітних бензинових та дизельних легкових автомобілів. Забезпечує низький розхід оливи.	ACEA A3/B4 API SN	MB-APPROVAL 229.3 RENAULT RN0700/RN0710 VW 501 01/505 00	API CF FIAT 9.55535-D2/G2 MB 229.1 PSA B71 2300
	12 x 1 L (Каністра), 4 x 4 L (Каністра), 5 x 4 L (Каністра) 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
Моторні оливи для змішаного автопарку				
TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40	Високоякісна моторна олива Premium класу, створена на базі MC-синтезу для вантажних автомобілів, позашляхової техніки та легкових автомобілів (американських та європейських моделей). Допуски більшості автовиробників забезпечують продовжені інтервали заміни оливи. Раціональна для застосування в змішаному парку. Забезпечує оптимальні властивості холодного запуску двигуна та низький розхід оливи.	ACEA E7, A3/B3, A3/B4 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1	CUMMINS CES 20077/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-10 DTFR 13D100 (MB 235.27) MACK EO-M PLUS MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 MTU DDC TYPE 2 RENAULT RLD/RLD-2 VOITH-RETARDER „A“ VOLVO VDS-3	ALLISON C-4 CAT ECF-2 CUMMINS CES 20071/2/6 MB 229.1 VW 500 00/501 01/ 505 00
	3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			
TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40	Високоякісна моторна олива Premium класу, створена на базі MC-синтезу для вантажних автомобілів, позашляхової техніки та легкових автомобілів (американських та європейських моделей). Відзначена прямими допусками більшості автовиробників для застосування в легкових та вантажних автомобілях. Раціональна для застосування в змішаному парку. Забезпечує оптимальні властивості холодного запуску двигуна та низький розхід оливи.	ACEA E7, A3/B3 API CH-4	DEUTZ DQC II-10 MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 MB-APPROVAL 235.27 MTU DDC TYPE 2 RENAULT RD/RD-2 VOITH-RETARDER „A“ VOLVO VDS-2	ALLISON C-4 CUMMINS CES 20071/2/6/7 MACK EO-M PLUS MB 229.1
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			
TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40	Всесезонна універсальна моторна олива для змішаного автопарку. Забезпечує високу ефективність роботи дизельного двигуна з турбонадувом та без.	ACEA A3/B3 API SL	DEUTZ DQC I-02 MTU DDC TYPE 2	ACEA E2 API CG-4/CF MB 229.1 MIL-L-2104 E ALLISON C-4 CASE MS 1120 MACK EO-L MAN 271 NH 330G STEYR A-202 VOLVO VDS VW 501 01/505 00
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 25 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

XTL[®]
TECHNOLOGY



Революційна XTL[®]- Технологія.




Під час запуску двигуна олива, виготовлена за XTL-технологією, значно швидше та легше досягає тих частин двигуна, де найбільш потрібне покриття захисною плівкою, навіть в екстремальних умовах та впродовж усього терміну експлуатації оливи.

Це означає легші запуски, зменшене зношення двигуна та споживання пального. Навіть споживання оливи є значно меншим у порівнянні зі звичайними оливами SAE 5W-30.



TITAN










Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Моторні оливи для комерційного транспорту				
TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30 	<p>Моторна олива преміальної якості, створена за новітньою XTL[®] технологією. Спеціально розроблена для автомобілів з сучасними системами очистки випускних газів та турбокомпресором. Забезпечує оптимальні властивості холодного запуску, стійкість до старіння та надзвичайну економію палива протягом усього інтервалу експлуатації.</p>	ACEA E11, E8, E7, E4 API CK-4/CJ-4 CAT ECF-3 JASO DH-1/DH-2/DL-0	CUMMINS CES 20081 CUMMINS CES 20086 DETROIT DIESEL 93K222 DEUTZ DQC IV-18 LA DTFR 15C100 (MB 228.31) DTFR 15C110 (MB 228.51) DTFR 15C120 (MB 228.52) MACK EOS-4.5 MAN M 3775 MTU DDC TYPE 2.1 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	ACEA E9, E6 DETROIT DIESEL 93K218 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 IVECO 18-1809 CLASSE NG2 LIEBHERR LH-00-ENG LA MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 RENAULT RLD-4 SCANIA LA VOITH-RETARDER „B“
	3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30	<p>Моторна олива преміальної якості, спеціально розроблена для автомобілів з сучасними системами очистки випускних газів та турбокомпресором. Забезпечує оптимальні властивості холодного запуску, стійкість до старіння та надзвичайну економію палива протягом усього інтервалу експлуатації.</p>	ACEA E11, E7 API CK-4/SN CAT ECF-3	DEUTZ DQC IV-18 LA DTFR 15C100 (MB 228.31) DTFR 15C110 (MB 228.51) MACK EOS-4.5 MAN M 3677 MB-APPROVAL 228.31 MB-APPROVAL 228.51 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	ACEA E9, E6 CUMMINS CES 20086 DETROIT DIESEL 93K218 DETROIT DIESEL 93K222 JASO DH-2 MAN M 3477 RENAULT RLD-4 SCANIA LA
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			







Покращення продуктивності у колонках Специфікації, Допуски та Рекомендації FUCHS виділено жирним шрифтом.

Моторні оливи

TITAN

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Моторні оливи для комерційного транспорту				
TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40 	Моторна олива преміальної якості, створена за новітньою XTL®-технологією. Спеціально розроблена для автомобілів з сучасними системами очистки випускних газів та турбокомпресором. Забезпечує оптимальні властивості холодного запуску, стійкість до старіння та надзвичайну економію палива протягом усього інтервалу експлуатації.	ACEA E11, E8, E7, E4 API CK-4/CJ-4 CAT ECF-3 JASO DH-1/DL-0 JASO DH-2	CUMMINS CES 20081 CUMMINS CES 20086 DETROIT DIESEL 93K222 DEUTZ DQC IV-18 LA DTFR 15C100 (MB 228.31) DTFR 15C110 (MB 228.51) DTFR 15C120 (MB 228.52) MACK EOS-4.5 MAN M 3775 MTU DDC TYPE 2.1 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	ACEA E9, E6 DETROIT DIESEL 93K218 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 IVECO 18-1809 CLASSE NG2 LIEBHERR LH-00-ENG LA MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 RENAULT RLD-4 SCANIA LA VOITH-RETARDER „B”
	3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CARGO FLEX LD SAE 5W-30	Моторна олива преміальної якості, спеціально розроблена для комерційного транспорту з сучасними системи доочищення вихлопних газів та турбокомпресором. Забезпечує хороший холодний запуск, максимальну економію палива та меншу витрату оливи.	ACEA E11, E8, E7 API CK-4/SN CAT ECF-3 FORD WSS-M2C213-A1 JASO DH-2	DEUTZ DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (MB 228.51) MACK EOS-4.5 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	ACEA E9, E6 CUMMINS CES 20086 DETROIT DIESEL 93K222 IVECO 18-1804 TLS E9
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CARGO FLEX LD SAE 10W-40	Моторна олива преміальної якості, спеціально розроблена для комерційного транспорту з сучасними системи доочищення вихлопних газів та турбокомпресором. Забезпечує хороший холодний запуск, максимальну економію палива та меншу витрату оливи.	ACEA E11, E8, E7 API CK-4/SN CAT ECF-3 JASO DH-2	DEUTZ DQC IV-18 LA DTFR 15C100 (MB 228.31) DTFR 15C110 (MB 228.51) MACK EOS-4.5 MAN M 3775 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	ACEA E9, E6 CUMMINS CES 20086 DETROIT DIESEL 93K222 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 MAN M 3477 MAN M 3575 RENAULT RLD-4 SCANIA LA
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CARGO SL SAE 5W-30	Високопродуктивна моторна олива для різноманітних дизельних двигунів комерційних транспортних засобів, забезпечує оптимальний холодний запуск, низьку витрату оливи та економію пального. Спеціально розроблена для продовжених інтервалів заміни оливи.	ACEA E7, E4 FORD WSS-M2C212-A1	DEUTZ DQC IV-18 DTFR 15B120 (MB 228.5) MACK EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL 235.28 MTU DDC TYPE 3 RENAULT RXD/RLD-2 SCANIA LDF-3 VOITH-RETARDER „B” VOLVO VDS-3	CUMMINS CES 20077 IVECO 18-1804 CLASSE TFE SCANIA LDF-2
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			
TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 5W-30	Моторна олива преміальної якості, спеціально розроблена для комерційного транспорту з сучасними системи доочищення вихлопних газів та турбокомпресором. Забезпечує хороший холодний запуск, максимальну економію палива та меншу витрату оливи.	ACEA E11, E8, E7 API CK-4 CAT ECF-3 JASO DH-2	DEUTZ DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (MB 228.51) MACK EOS-4.5 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	ACEA E9, E6 CUMMINS CES 20086 DETROIT DIESEL 93K222 IVECO 18-1804 TLS E9
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 NEW	Моторна олива преміальної якості, спеціально розроблена для комерційного транспорту з сучасними системи доочищення вихлопних газів та турбокомпресором. Забезпечує хороший холодний запуск, максимальну економію палива та меншу витрату оливи.	ACEA E11, E8, E7 API CK-4 CAT ECF-3	DETROIT DIESEL 93K222 DEUTZ DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (MB 228.51) MACK EOS-4.5 MAN M 3775 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	ACEA E9, E6 CUMMINS CES 20086
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

Покращення продуктивності у колонках Специфікації, Допуски та Рекомендації FUCHS виділено жирним шрифтом.

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Моторні оливи для комерційного транспорту				
TITAN CARGO LA SAE 10W-40	Високоякісна, ошадлива до пального моторна олива, спеціально розроблена для комерційних автомобілів з сучасними системами очистки випускних газів та турбокомпресором. Забезпечує хороший холодний запуск і зниження рівня споживання оливи.	ACEA E11, E8, E7 API CI-4 JASO DH-2	DEUTZ DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (MB 228.51) MACK EO-N MAN M 3271-3 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RLD-2/RXD/RGD	ACEA E9, E6 CUMMINS CES 20076/7 MAN M 3271-1 MAN M 3477 VOLVO VDS-3
	205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CARGO PRO 228.61 SAE 5W-30	Моторна олива преміальної якості, спеціально розроблена для автомобілів марки Mercedes-Benz з сучасними системами очищення випускних газів. Підходить для двигунів Euro VI. Забезпечує ідеальну поведінку при холодному запуску та низьку витрату оливи.	API FA-4	MB-APPROVAL 228.61	CUMMINS CES 20087 DETROIT DIESEL 93K223 FORD WSS-M2C214-B1 MACK EOS-5 RENAULT RLD-5 VOLVO VDS-5
	205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 NEW	Надзвичайно енергоощадлива моторна олива преміум-класу. Спеціально розроблена для двигунів комерційних автомобілів MAN і SCANIA Euro VI-d з сучасними системами доочищення вихлопних газів. Забезпечує хороший холодний запуск і низьке споживання оливи.	–	MAN M 3977 SCANIA LDF-5	–
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN CARGO LD 3 EVO SAE 10W-40	Моторна олива преміальної якості, спеціально розроблена для автомобілів SCANIA Euro VI. Спеціально розроблена для продовжених інтервалів заміни оливи.	ACEA E7, E4	DEUTZ DQC IV-18 MACK EO-N MAN M 3277 DTFR 15B120 (MB 228.5) MTU DDC TYPE 3 RENAULT RLD-2 SCANIA LDF-3 VOLVO VDS-3	API CF CUMMINS CES 20077 DAF Extended Drain Interval SCANIA LDF-2
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CARGO MC SAE 10W-40	Високоякісна олива, на основі MC - синтезу для різноманітних дизельних двигунів комерційного транспорту. Спеціально розроблена для продовжених інтервалів заміни оливи. Забезпечує оптимальний холодний запуск, низьку витрату оливи та економію пального.	ACEA E7, E4 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1	CUMMINS CES 20077/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-18 DTFR 15B120 (MB 228.5) MACK EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL 228.5 MTU DDC TYPE 3 RENAULT RLD-2 VOLVO VDS-3	ALLISON C-4 FORD WSS-M2C944-A IVECO 18-1804 SDFG OM-1901A
	3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CARGO SAE 5W-40	Високоякісна, сучасна моторна олива Premium класу, спеціально розроблена для високонавантажених дизельних двигунів вантажних автомобілів та позашляхової техніки, що обладнані системами очистки випускних газів та турбонаддувом для продовжених інтервалів заміни.	ACEA E11 API CK-4/CJ-4/SN CAT ECF-3	CUMMINS CES 20086 DEUTZ DQC III-18 LA DTFR 15C100 (MB 228.31) FORD M2C171-F1 MACK EOS-4.5 MAN M 3775 MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	ACEA E9 DETROIT DIESEL 93K222 MAN M 3575 RENAULT RLD-4
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

Моторні оливи

TITAN

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Моторні оливи для комерційного транспорту				
TITAN CARGO SAE 10W-30	Високоякісна та енергоощадлива сучасна моторна олива Premium класу, спеціально розроблена для високонавантажених дизельних двигунів вантажних автомобілів та позашляхової техніки, що обладнані системами очистки випускних газів та турбонаддувом для продовжених інтервалів заміни.	ACEA E11, E7 API CK-4/CJ-4 CAT ECF-3 JASO DH-2	DEUTZ DQC III-10 LA MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN M 3575 MB-APPROVAL 228.31 MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	ACEA E9 DETROIT DIESEL 93K222 MAN M 3575 RENAULT RLD-4
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CARGO SAE 10W-40	Високоякісна, сучасна моторна олива Premium класу, спеціально розроблена для високонавантажених дизельних двигунів вантажних автомобілів та позашляхової техніки, що обладнані системами очистки випускних газів та турбонаддувом для продовжених інтервалів заміни.	ACEA E11, E7 API CK-4/CJ-4/SN CAT ECF-3 JASO DH-2	DEUTZ DQC III-18 LA DTFR 15C100 (MB 228.31) MACK EOS-4.5 MAN M 3775 MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	ACEA E9 CUMMINS CES 20086 CNH MAT 3571 DETROIT DIESEL 93K222 MAN M 3575 RENAULT RLD-4
	3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN CARGO SAE 15W-40	Високоякісна, сучасна моторна олива Premium класу, спеціально розроблена для високонавантажених дизельних двигунів вантажних автомобілів та позашляхової техніки, що обладнані системами очистки випускних газів та турбонаддувом для продовжених інтервалів заміни.	ACEA E11, E7 API CK-4/CJ-4/SN CAT ECF-3 JASO DH-2	ALLISON TES-439 (439-34862020) CUMMINS CES 20086 DETROIT DIESEL 93K222 DEUTZ DQC III-18 LA DTFR 15C100 (MB 228.31) FORD M2C171-F1 MACK EOS-4.5 MAN M 3775 MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5	ACEA E9 MAN M 3575 RENAULT RLD-4
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40	Високопродуктивна моторна олива для різноманітних дизельних та бензинових двигунів. Спеціально розроблена для високонавантажених дизельних двигунів комерційних автомобілів. Забезпечує низький рівень споживання оливи.	ACEA E7 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1-a/ECF-2	CUMMINS CES 20076/7/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-18 DTFR 15B110 (MB 228.3) MACK EO-N MTU DDC TYPE 2 RENAULT RLD/RLD-2 VOLVO VDS-3	ALLISON C-4 CAT TO-2 CASE MS 1121 CUMMINS CES 20071/2 IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 MAN M 3275-1 NH 330H
	3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50	Високопродуктивна моторна олива для різноманітних дизельних і бензинових двигунів. Спеціально розроблена для високонавантажених дизельних двигунів комерційних автомобілів. Забезпечує низьку витрату оливи.	ACEA E7 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1-a/ECF-2	DTFR 15B110 (MB 228.3)	MAN M 3275-1
	3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			



Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Універсальні оливи				
TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W	Високопродуктивна моторна олива для бензинових і дизельних двигунів. Спеціально розроблена для позашляхової техніки. Залежно від рекомендацій виробника, застосовується також в інших агрегатах. Застосовується згідно інструкції виробника.	–	ZF TE-ML 03B (ZF002013)	ACEA E2 API CF-4/SG MAN 270 MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 MB 228.0 ZF TE-ML 02C
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN UNIVERSAL HD SAE 20W-20	Високопродуктивна моторна олива для бензинових і дизельних двигунів. Спеціально розроблена для позашляхової техніки. Залежно від рекомендацій виробника застосовується також в інших агрегатах. Застосовується згідно інструкції виробника.	–	MB-APPROVAL 235.27 VOITH-RETARDER „A“	ACEA E2 API CF-4/SG MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 MAN 270 MB 228.0 ZF TE-ML 02C
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30	Високопродуктивна моторна олива для бензинових і дизельних двигунів. Спеціально розроблена для позашляхової техніки. Залежно від рекомендацій виробника застосовується також в інших агрегатах. Застосовується згідно інструкції виробника.	–	DEUTZ DQC I-02 MTU DDC TYPE 2 ZF TE-ML 04B (ZF001189)	ACEA E2 API CF-4/SG MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 MAN 270 MB 228.2 ZF TE-ML 02C
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

Покращення продуктивності у колонках Специфікації, Допуски та Рекомендації FUCHS виділено жирним шрифтом.

TITAN

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Моторні оливи для двотактних двигунів				
TITAN 2T ULTRA NEW	Олива для двотактних двигунів Premium якості. Застосовується як в системах автоподачі, так і з попереднім змішуванням. Створена на базі синтетичних оливи. Забарвлення: голубе.	API TC JASO FD ISO L-EGD	–	HVA 346 HVA 372
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN 2T S	Ультрависокоякісна олива для двотактних двигунів. Застосовується як в системах автоподачі, так і з попереднім змішуванням. Забарвлення: голубе.	API TC JASO FC ISO L-EGC	–	–
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра)			

Трансмісійні оливи

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Трансмісійні оливи для легкових автомобілів				
TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W BluEV TECHNOLOGY	Трансмісійна олива Premium класу для механічних коробок передач, що забезпечує підвищену ефективність коробки передач у легкових автомобілях завдяки низькому рівню в'язкості. Зменшує витрату палива і забезпечує найкращі властивості роботи при низькій температурі. Підходить як оригінальна рідина, відповідно до вимог виробника.	API GL-4	MB-APPROVAL 235.17	FIAT 9.55550-MZ2 FORD WSS-M2C200-D2 GMW17594 MB 235.73 VW G 055 512 VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2) VW TL 521 78 (G 052 178 A2) VW TL 525 12 (G 052 512 A2) VW TL 525 27 (G 052 527 A2) VW TL 726 (G 052 726 A2/ G 055 726 A2/ G 060 726 A2/ G 070 726 A2)
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	Трансмісійна олива Premium класу для механічних коробок передач, що забезпечує підвищену ефективність коробки передач у легкових автомобілях. Підходить як оригінальна рідина, відповідно до вимог виробника.	API GL-4	–	BMW 83 22 0 309 031 BMW 83 22 0 403 247 BMW 83 22 2 339 219 BMW 83 22 7 533 818 BMW 2300 1434 404 BMW 2300 7533 513 BMW 2300 7533 818 FORD WSS-M2C200 C3 OPEL 19 40 182 OPEL 19 40 757 OPEL 19 40 768 OPEL 19 40 776 VOLVO 97308 VW 501 50 (G 005 000 05/ G 005 000/G 005 000 20/ G 052 911 A1/A2)
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			
TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85	Трансмісійна олива Premium класу для головних передач та диференціалів, що забезпечує підвищену ефективність трансмісії у легкових автомобілях завдяки низькому рівню в'язкості. Зменшує витрату палива і забезпечує найкращі властивості при низькій температурі. Підходить як оригінальна рідина відповідно до вимог виробника.	API GL-5	MB-APPROVAL 235.7 MB-APPROVAL 235.74 MB-APPROVAL 239.72 ZF TE-ML 18 (ZF002195)	MB 239.71 VW TL 521 45-X (G 052 145 A1) VW TL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 190 A2)
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SINTOPOID 4218 SAE 70W-80 BluEV TECHNOLOGY	Високоякісна, сучасна трансмісійна олива Premium класу, для мостів легкових автомобілів, також для диференціалів з високим зміщенням, що забезпечують хорошу ефективність.	API GL-5	BMW G3 (BMW 83 22 2 413 512) BMW 83 22 2 460 180 BMW 83 22 2 471 423	–
	12 x 1 L (Каністра)			
TITAN SINTOPOID SAE 75W-90	Трансмісійна олива Premium класу для мостів легкових автомобілів, також для високонавантажених гіпoidних приводів, що забезпечують хороший ККД трансмісії. Підходить як оригінальна рідина відповідно до вимог виробника.	API GL-5	–	MIL-L-2105 D VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			







TITAN

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Трансмісійні оливи для легкових автомобілів				
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90	Багатофункціональна трансмісійна олива Premium класу, спеціально розроблена для осей та коробок передач з або без самоблокуючих диференціалів, також використовується як засіб усунення несправностей для звичайних головних передач.	API GL-4/-5/-5 incl. LS	–	FORD WSS-M2C200-C/C2 VW G50/G51
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140	Трансмісійна олива Premium класу, спеціально розроблена для високонавантажених осей та коробок передач з, або без самоблокуючих диференціалів.	API GL-5	–	BMW 83 22 2 282 583 BMW 83 22 9 407 870 CHRYSLER MS-8985 FORD WSL-M2C192-A GM 12346140 JOHN DEERE JDM J11G SCANIA STO 1:0
	2 x 1 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
Трансмісійні оливи для легкових та вантажних автомобілів				
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90	Високопродуктивна трансмісійна олива на основі MC - синтезу для подовжених інтервалів заміни оливи.	API GL-4/GL-5	DTFR 12B100 (MB 235.0) EvoBus 26.000-032 EvoBus 26.000-034 MAN 341 TYPE Z2 MAN 342 TYPE M2 MB-APPROVAL 235.0 SCANIA STO 1:0 SCANIA STO 1:1 G ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A (ZF000722)	API MT-1 CASE MS 1316 FORD WSP-M2C197-A JOHN DEERE JDM J11E MAN M 3343 TYPE M MAN 341 TYPE E2 NH 520A SDFG OP 1705 STEYR B-101 VOLVO 97310 ZF TE-ML 07, 08
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140	Високопродуктивна трансмісійна олива на основі MC - синтезу для подовжених інтервалів заміни оливи.	–	ZF TE-ML 05A, 12M, 16C, 21A (ZF006028)	API GL-4/GL-5 API MT-1 JOHN DEERE JDM J11E OPEL 19 42 386 RENAULT VI SCANIA STO 1:0 VOLVO 97310 ZF TE-ML 08
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90	Високопродуктивна трансмісійна олива для подовжених інтервалів заміни оливи в легкових, вантажних автомобілях та позашляховій техніці.	API GL-4/GL-5	EvoBus 26.000-025 MAN 342 TYPE M2 ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A (ZF000647)	MIL-L-2105 D VOLVO 97310 NH 520A STEYR B-101
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			
TITAN SUPERGEAR SAE 85W-140	Високопродуктивна трансмісійна олива для подовжених інтервалів заміни оливи в легкових, вантажних автомобілях та позашляховій техніці.	API GL-4/GL-5	EvoBus 26.000-025 ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A (ZF000650)	MIL-L-2105 D VOLVO 97310
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN SUPERGEAR LS SAE 80W-90	Високопродуктивна LS (Limited Slip) трансмісійна олива для гіпoidних передач, осей із самоблокуючими диференціалами та без них.	API GL-5 SAE J306: 80W-90	ZF TE-ML 05N, 21N (ZF008289)	MIL-L-2105 D FORD M2C104-A JOHN DEERE JDM J11F NH 520B VOLVO 97310 VOLVO 97321 ZF TE-ML 05C
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			






Трансмісійні оливи

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Трансмісійні оливи для легкових та вантажних автомобілів				
TITAN GEAR MP SAE 80	Високопродуктивна трансмісійна олива для синхронізованих і несинхронізованих механічних коробок передач, а також допоміжних приводів, мостів та диференціалів в комерційних і легкових автомобілях.	API GL-4	DTFR 13B100 MB-APPROVAL 235.14 ZF TE-ML 17A (ZF000654)	BMW MTF 1 (BMW 81 22 2 339 384) BMW 81 22 9 407 052 BMW 81 22 9 407 053 FORD M2C9008-A MB 235.1 VW TL 726 ZF TE-ML 08
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			
TITAN GEAR MP SAE 90	Високопродуктивна трансмісійна олива для синхронізованих і несинхронізованих механічних коробок передач, а також допоміжних приводів, мостів та диференціалів в комерційних і легкових автомобілях.	API GL-4	–	MAN 341 TYPE E1, Z1 MB 235.1 ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
	3 x 5 L (Каністра), 4 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN GEAR HYP SAE 90	Високопродуктивна трансмісійна олива для високонавантажених диференціалів в комерційних і легкових автомобілях.	API GL-5 SAE J306: 85W-90	DTFR 12B100 (MB 235.0) MB-APPROVAL 235.0 ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A (ZF000656)	FORD SR-M2C9102-A JOHN DEERE JDM J11E MAN 342 TYPE M1 OPEL 19 42 387 VOLVO 97310 VW TL 727 ZF TE-ML 07, 08
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			

TITAN

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Трансмійні оливи для легкових та вантажних автомобілів				
TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	Трансмійна олива Premium класу для механічних коробок передач, а також високонавантажених гіпідних передач та осей в комерційних транспортних засобах. Спеціально розроблена для найдовших інтервалів заміни оливи.	API GL-4/GL-5 API MT-1 SAE J2360	DETROIT DIESEL 93K219.01 MAN 341 TYPE Z2 MAN 342 TYPE S1 MB-APPROVAL 235.8 MERITOR O-76-E SCANIA STO 1:0 SCANIA STO 1:1 G SCANIA STO 2:0 A FS VOLVO 97312 ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (ZF003341)	JOHN DEERE JDM J11E JOHN DEERE JDM J11G MAN 341 TYPE E3 MAN 342 TYPE M3
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90	Трансмійна олива Premium класу для механічних коробок передач, а також високонавантажених гіпідних передач та осей в комерційних транспортних засобах. Спеціально розроблена для найдовших інтервалів заміни оливи.	API GL-5	MAN 342 TYPE S1 SCANIA STO 1:0	JOHN DEERE JDM J11E JOHN DEERE JDM J11G MB 235.8 VOLVO 97312 ZF TE-ML 05B, 07, 08, 12B, 16F, 17B
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CYTRAC PRO 235.31 SAE 75W-85	Трансмійна олива Premium класу для механічних коробок передач, а також високонавантажених гіпідних передач та осей в комерційних транспортних засобах Mercedes-Benz. Спеціально розроблена для найдовших інтервалів заміни оливи та оптимізації ефективності роботи трансмісії.	API GL-5	DTFR 12B120 (MB 235.31)	DETROIT DIESEL 93K219.03
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN CYTRAC PRO GA2 SAE 75W-90	Трансмійна олива Premium класу для механічних коробок передач в комерційних автомобілях, особливо для SCANIA та MAN. Підходить для найдовших інтервалів заміни оливи.	API GL-5 SCANIA STO 1:1 G	MAN 341 TYPE GA2 SCANIA STO 2:0 G	–
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140	Високоякісна, сучасна трансмісійна олива Premium класу, для мостів та диференціалів комерційних автомобілів SCANIA для найдовших інтервалів заміни.	API GL-5 SCANIA STO 1:0	SCANIA STO 2:0 A	–
	205 L (Бочка)			
TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90	Високоєфективна трансмісійна олива найвищої якості для приводів мостів залізничних локомотивів та важких комерційних транспортних засобів.	API GL-5 API MT-1 SAE J2360	EvoBus 26.000-032 EvoBus 26.000-037 SCANIA STO 1:0 SIEMENS FLENDER Gear Units for Railway Vehicles VOITH 132.00374401 VOITH 132.00374402 VOITH 3.325-340 VOITH 3.325-342 ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (ZF000732)	Gmeinder Getriebebau railway applications ZF TE-ML 05B, 21B
	205 L (Бочка)			

Трансмійні оливи


Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Трансмійні оливи для легкових та вантажних автомобілів				
TITAN CYTRAC FE SYNTH SAE 75W-85	Трансмійна олива Premium класу для механічних коробок передач в комерційних транспортних засобах, особливо для новітніх версій Mercedes-Benz, економно витрачає паливо за рахунок підвищення ефективності коробки передач. Підходить для найдовших інтервалів заміни оливи.	API GL-4	MB-APPROVAL 235.16	–
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90	Трансмійна олива Premium класу для механічних коробок передач в комерційних транспортних засобах, спеціально розроблена для автомобілів Mercedes-Benz Actros. Зменшує кількість споживання палива за рахунок підвищення ефективності роботи коробки передач. Підходить для найдовших інтервалів заміни оливи.	API GL-4	MAN 341 TYPE MB DTFR 13B110 (MB 235.11) MB-APPROVAL 235.21	ZF TE-ML 08
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	Трансмійна олива Premium класу для механічних коробок передач в комерційних транспортних засобах, особливо для новітніх версій ZF з та без інтардера. Зменшує витрати палива за рахунок підвищення ефективності роботи коробки передач. Підходить для найдовших інтервалів заміни оливи.	API GL-4 VOLVO 97307	EvoBus 26.000-030 MAN 341 TYPE Z5 ZF TE-ML 01E, 02E, 16P (ZF008388)	IVECO 18-1807 MGS2 MAN 341 TYPE VR MB 235.29 MB 235.41 VOITH-RETARDER „C”
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80	Трансмійна олива Premium класу для механічних коробок передач в комерційних транспортних засобах, спеціально розроблена для механічних та автоматичних коробок передач ZF, на основі спеціальних базових оли. Зменшує кількість споживання палива за рахунок підвищення ефективності роботи коробки передач. Підходить для найтриваліших інтервалів заміни оливи та сумісна з карбоновими синхронізаторами.	API GL-4	MAN 341 TYPE Z4 ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (ZF003373)	IVECO 18-1807 CLASSE MGS1 MAN 341 TYPE E3 MAN 341 TYPE Z3 MAN 341 TYPE Z5 VOLVO 97305 VOLVO 97307 ZF TE-ML 01E, 02D, 02E, 08, 16P
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CYTRAC HSY SAE 75W-90	Трансмійна олива Premium класу для механічних коробок передач і приводів мостів комерційних автомобілів.	API GL-4/GL-5	EvoBus 26.000-032 EvoBus 26.000-037 ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (ZF000642)	MAN 341 TYPE E3 MAN 341 TYPE Z2 MAN 342 TYPE M3 MAN M 3343 TYPE S JOHN DEERE JDM J11E JOHN DEERE JDM J11G SCANIA STO 1:0 ZF TE-ML 05B, 07, 21B
	3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	Високопродуктивна трансмісійна олива, спеціально розроблена для комерційних автомобілів Mercedes-Benz. Забезпечує підвищену термічну стабільність та високий потенціал економії палива.	API GL-5 API MT-1 SAE J2360	DETROIT DIESEL 93K219.02 EvoBus 26.000-032 EvoBus 26.000-034 JOHN DEERE JDM J11E MAN 342 TYPE M3 MB-APPROVAL 235.20 SCANIA STO 1:0 VOLVO 97321 ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A (ZF000645)	MIL-PRF-2105 E ARVIN MERITOR O-76-D MACK GO-J ZF TE-ML 07A
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

TITAN

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Трансмiсійні оливи для коробок передач з подвійним зчепленням				
TITAN FFL-52529 	Високопродуктивна DCTF-олива створена за технологією XTL® для забезпечення максимальної стабільності тертя та найкращої економії палива. Спеціально розроблена для мокрого зчеплення трансмісії DL382 (0CK), адаптована для застосування в трансмісіях DL382e електромобілів групи VW.	–	VW TL 52 529-C (G 055 529)	–
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN FFL-2 	Високопродуктивна DCTF-олива. Спеціально розроблена для трансмісій VW з подвійним мокрим зчепленням та трансмісій гібридних моделей DCTs(DQ400e). Забезпечує оптимальний захист від зносу та чудові властивості тертя навіть у важких умовах експлуатації. Найкраща продуктивність перемикання передач протягом всього терміну експлуатації.	–	JAC DTF630 VW TL 52 182 (G 052 182)	–
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN FFL-3 	Високопродуктивна DCTF-олива. Спеціально розроблена для трансмісій ZF/Porsche з подвійним мокрим зчепленням. Додатково застосовується в гібридизованих осьових трансмісіях Mercedes-Benz. Забезпечує оптимальний захист від зносу та чудові властивості тертя навіть у важких умовах експлуатації. Найкраща продуктивність перемикання передач протягом всього терміну експлуатації.	–	MB-APPROVAL 236.24 ZF TE-ML 11 (ZF004742)	BMW 83 22 2 156 969 (MTF-LT-5) BMW 83 22 2 167 666 (MTF-LT-5) HYUNDAI 04300KX1BA JAGUAR LAND ROVER GX73-M1R564-AA PORSCHE 999 917 080 00
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

Трансмiсійні оливи

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Трансмiсійні оливи для коробок передач з подвійним зчепленням				
TITAN FFL-4	Високопродуктивна DCTF-олива. Спеціально розроблена для трансмісій GETRAG/BMW Double Clutch з подвійним мокрим зчепленням.	–	GETRAG (PWA05043)	BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 BMW 83 22 2 446 673 FORD WSS-M2C936-A McLaren: MP4-12C MITSUBISHI DIA QUEEN SSTF-1 PSA 9734 S2 VOLVO 1161838
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра)			
TITAN FFL-7 A 	Трансмiсійна олива Premium класу, спеціально розроблена для DCTF трансмісій з подвійним зчепленням третього покоління Magna GETRAG з мокрим зчепленням.	–	MB-APPROVAL 239.21	BMW 83 22 2 433 157 (DCTF 2) FORD WSS-M2C218-A1 (F-DC) RENAULT 77 11 785 243 (DW5)
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN FFL-8 	Високопродуктивна DCTF олива. Спеціально розроблена для трансмісій ZF/Porsche з подвійним мокрим зчепленням останнього покоління. Забезпечує оптимальний захист від зносу та чудові властивості тертя навіть у важких умовах експлуатації. Найкраща продуктивність перемикання передач протягом всього терміну експлуатації.	–	ZF TE-ML 11 (ZF004743)	BENTLEY G 052 524 B2 PORSCHE 000 043 210 44 PORSCHE 971 094 307 02A VW G 055 524
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра)			
TITAN FFL-10 	Високопродуктивна DCTF-олива створена за технологією XTL®. Спеціально розроблена для 8-ступеневих трансмісій Mercedes-Benz з подвійним мокрим зчепленням. Також може застосовуватися в силових установках гібридних авто. Забезпечує оптимальний захист від зносу та відмінні характеристики тертя протягом усього терміну експлуатації та найкраще перемикання передач навіть у складних умовах.	–	MB-APPROVAL 236.22	–
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра)			
TITAN FFL-RACING 	Високопродуктивна DCTF-олива. Спеціально розроблена для високонавантажених трансмісій з подвійним зчепленням.	–	–	NISSAN GT-R (R35)
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра)			

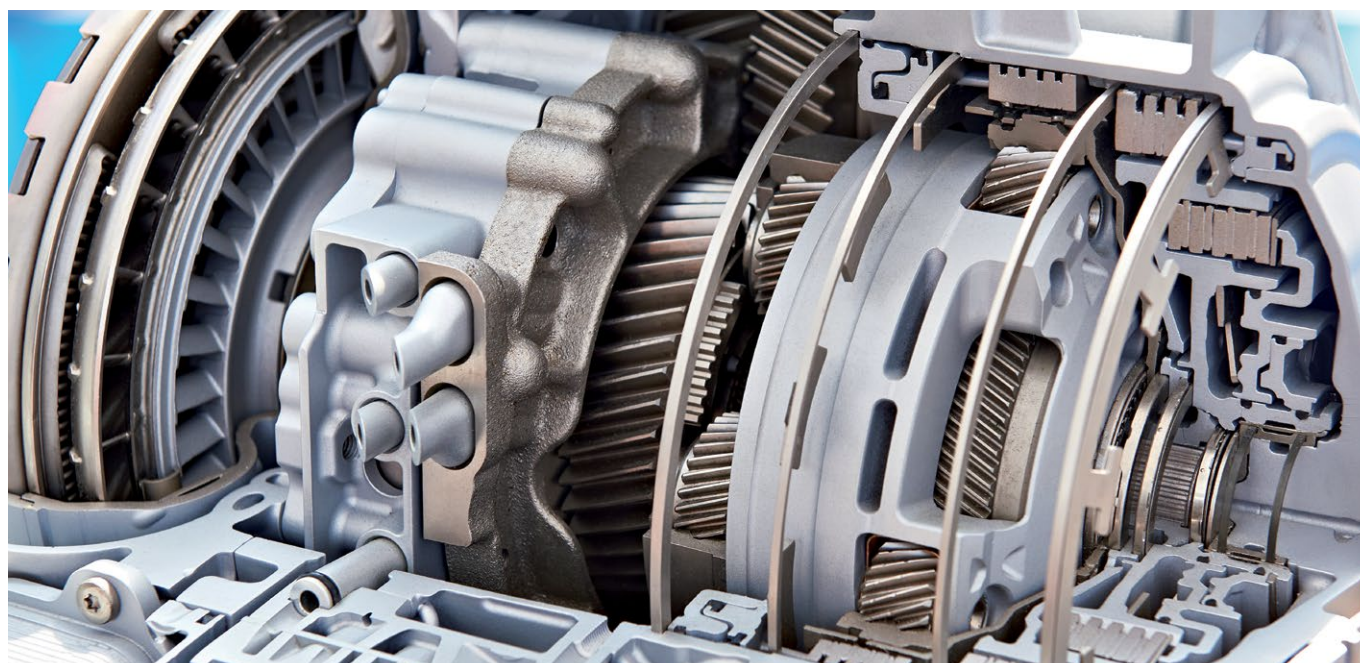



TITAN

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Трансмiсiйнi оливи для автоматичних коробок передач				
TITAN ATF 9134 FE	Високопродуктивна трансмісійна олива преміальної якості зі зниженою в'язкістю, для 9-ти ступінчастих автоматичних коробок передач Mercedes-Benz. Спеціально розроблена для подальшої оптимізації витрати палива та ефективності коробки передач останнього покоління. Не сумісна з попередніми специфікаціями MB-ATF. Забарвлення продукту: відсутнє.	–	MB-APPROVAL 236.17	NISSAN MATIC P
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN ATF 8400 ULV	Трансмiсiйна олива премiальної якостi для автоматичних коробок передач екстремально низької в'язкостi. Спеціально розроблена для японських авто. Забарвлення продукту: червоне	–	–	AISIN WARNER AW-2 BMW 83 22 2 413 477 (ATF 7) DEXRON ULV FORD MERCON ULV FORD WSS-M2C949-A PSA 16 350 560 80 VW G 053 001 VW G 060 540 VOLVO 31492172
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN ATF 7134 FE	Високопродуктивна трансмісійна олива преміальної якості зі зниженою в'язкістю, 7-ми ступінчастих автоматичних коробок передач Mercedes-Benz. Спеціально розроблена для подальшої оптимізації витрати палива та ефективності коробки передач останнього покоління. Не сумісна з попередніми специфікаціями MB-ATF. Забарвлення продукту: блакитне.	–	MB-APPROVAL 236.15	–
	12 x 1 L (Каністра), 4 x 4 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

Трансмiсiйнi оливи






Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Трансмiсiйнi оливи для автоматичних коробок передач				
TITAN ATF 6400	Високопродуктивна трансмісійна олива преміальної якості зі зниженою в'язкістю, спеціально розроблена для автоматичних коробок передач японських та американських виробників. Ліцензована згідно з DEXRON VI і MERCON LV. Додатково може застосовуватися в гібридних автомобілях багатьох виробників. Забарвлення продукту: червоне.	JASO M315 TYPE 1A-LV	DEXRON VI FORD MERCON LV ZF TE-ML 09	AISIN WARNER/AW-1 BMW 81 22 9 400 272 / 275 BMW 81 22 9 407 738 BMW 83 22 0 397 114 BMW 83 22 0 403 248 / 249 BMW 83 22 0 432 807 BMW 83 22 2 163 514 BMW 83 22 2 167 718 / 720 BMW 83 22 2 355 599 / 601 BMW 83 22 9 407 858 / 859 DEXRON HP FIAT 9.55550-AV2 FIAT 9.55550-AV6 GM 9256039/88863400 HONDA DW-1 HYUNDAI NWS 9638 HYUNDAI SP-IV HYUNDAI SP-IV M HYUNDAI SP-IV RR JWS 3324 KIA SP-IV MB 236.41 MITSUBISHI ATF-J3 MITSUBISHI ATF-PA MITSUBISHI MA1 NISSAN MATIC S TOYOTA TYPE WS VW G 055 540 A2
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN ATF 6009	Високопродуктивна трансмісійна олива преміальної якості, спеціально розроблена для оптимізації перемикання передач в автоматичних трансмісіях останнього покоління ZF а також в гібридних авто. Забарвлення продукту: зелене.	–	–	BMW 83 22 2 152 426 BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+) BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3) HONDA ATF TYPE 3.1 JAGUAR O2JDE 26444 LAND ROVER LR023288 NISSAN MATIC R
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN ATF 6008	Високопродуктивна трансмісійна олива преміальної якості, спеціально розроблена для оптимізації перемикання передач в автоматичних трансмісіях останнього покоління ZF а також в гібридних авто. Забарвлення продукту: зелене.	–	–	Bentley JNV 862 564 D BMW 83 22 2 152 426 BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+) BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3) CHRYSLER 68157995AA FIAT 9.55550-AV5 JAGUAR O2JDE 26444 LAND ROVER LR023288 MB 236.82 VW G 055 162; VW G 060 162
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN ATF 6006	Високопродуктивна трансмісійна олива преміальної якості, спеціально розроблена для оптимізації перемикання передач в автоматичних трансмісіях останнього покоління ZF, а також в гібридних авто. Забарвлення продукту: відсутнє.	–	–	AML Oil No. 4G4319A509/AA/S BENTLEY PY112995PA BMW 83 22 0 142 516 BMW 83 22 0 144 137 BMW 83 22 2 305 396 FORD MERCON SP HYUNDAI 040000C905G JAGUAR FLUID 8432 LAND ROVER TYK500050 MASERATI 231603 VW G 055 005
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

TITAN


Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Трансмісійні оливи для автоматичних коробок передач				
TITAN ATF 5668	Олива ATF найвищої якості та ефективності, спеціально розроблена для сучасних, високонавантажених автоматичних коробок передач ALLISON для комерційного транспорту. Забарвлення продукту: червоне.	–	ALLISON TES 668® MB-APPROVAL 236.91 MB-APPROVAL 236.92	ALLISON TES 295 ALLISON TES 389 VOLVO 97340 VOLVO 97341
	205 L (Бочка)			
TITAN ATF 5500	Високопродуктивна трансмісійна олива преміальної якості для автоматичних коробок передач. Відмінна якість базової оливи для оптимальних характеристик роботи при низьких температурах, а також висока стійкість до старіння. Довговічні властивості тертя для відмінної продуктивності мокрого зчеплення. Забарвлення продукту: відсутнє.	–	EvoBus 27.000-017 MAN 339 TYPE V1 MAN 339 TYPE V2 MAN 339 TYPE V3 MAN 339 TYPE Z3 MAN 339 TYPE Z12 MB-APPROVAL 236.9 VOITH 150.014524.xx VOLVO 97341 ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C (ZF001797)	DEXRON III (H) ALLISON TES 295 ALLISON TES 389 IVECO 18-1807 CLASSE AG3/I MAN 339 TYPE Z4 VOITH H55.6336.xx
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN ATF 1	Високопродуктивна трансмісійна олива преміальної якості, спеціально розроблена для навантажених автоматичних коробок передач в легкових автомобілях, а також у комерційних транспортних засобах. Забарвлення продукту: відсутнє.	–	EvoBus 27.000-017 MAN 339 TYPE Z2 VOITH 150.014524.xx ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 17C (ZF003602)	BMW 83 22 2 220 442 (ATF 4) BMW 83 22 9 407 807 (ATF 4) CHRYSLER MS 9602 (ATF +4) CITROËN/PEUGEOT Z 000 169756 DEXRON III IVECO 18-1807 CLASSE AG3/I JAGUAR JLM 20238 MB 236.11 PORSCHE 999.917.547.00 VOITH H55.6336.xx VW TL 521 62 (G 052 162) ZF TE-ML 16L
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN ATF 4400	Високопродуктивна трансмісійна олива преміальної якості, спеціально розроблена для японських легкових автомобілів і легких комерційних фургонів, а також для кількох європейських та американських виробників. Високий крутний момент перевищує характеристики багатьох оригінальних рідин. Забарвлення продукту: червоне.	JASO M315 TYPE 1A	–	DEXRON III (H) BMW MINI 83 22 0 402 413 BMW MINI 83 22 7 542 290 CHRYSLER MS7176E/9602 (ATF +3/+4) DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI FIAT 9.55550-AV1/AV4 FORD MERCON FORD MERCON V FORD M2C924-A/M2C922-A1 FORD WSS-M2C919-E FORD WSS-M2C202-B GM 9986195 HONDA ATF Z-I HYUNDAI SP III ISUZU BESCO ATF -II/ATF -III JATCO 3100 PL085/FWD (N402)/JF506E (K17) JWS 3309/TYPЕ T-IV MAZDA ATF D-III/ATF M-3/M-V MITSUBISHI SP-IV-III NISSAN MATIC C/D/J SAAB 3309 SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP SUZUKI ATF 3309/3317 TOYOTA TYPE D-2/T/T-II/T-III/T-IV VW G 052 990/055 025
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

Покращення продуктивності у колонках Специфікації, Допуски та Рекомендації FUCHS виділено жирним шрифтом.



Трансмісійні оливи

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Трансмісійні оливи для автоматичних коробок передач				
TITAN ATF 4134	Високопродуктивна трансмісійна олива преміальної якості для автоматичних коробок передач Mercedes-Benz. Спеціально розроблена для подальшої оптимізації витрати палива та ефективності коробки передач. Забарвлення продукту: червоне.	–	MB-APPROVAL 236.14 SSANGYONG (MB- automatic transmissions)	–
	12 x 1 L (Каністра), 4 x 4 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN ATF 4000	Високопродуктивна трансмісійна олива для використання в автоматичних коробках передач, а також інших вузлах, де вимагаються оливи ATF. Ліцензована згідно DEXRON III(H). Покращене низькотемпературне перемикання передач в порівнянні з DEXRON II. Забарвлення продукту: червоне.	–	DEXRON III (H) DTFR 13C100 (MB 236.1) MAN 339 TYPE L1 MAN 339 TYPE V1 MAN 339 TYPE Z1 MB-APPROVAL 236.1 MB-APPROVAL 236.9 VOITH H55.6335.xx VOLVO 97341 ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000728)	ALLISON C-4 ALLISON TES 389 BMW 81 22 9 400 272 BMW 81 22 9 407 738 BMW 81 22 9 400 275 BMW 81 22 9 407 738 BMW 83 22 0 403 248 BMW 83 22 9 407 765 BMW 83 22 9 407 858 BMW 83 22 9 407 859 CAT TO-2 FORD MERCON OPEL 19 40 707 OPEL 19 40 767 VOLVO 97340 VW TL 521 62 (G 052 162) ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN ATF 3353	Високопродуктивна трансмісійна олива преміальної якості покоління ATF DEXRON III для автоматичних коробок передач, а також для будь-яких інших застосувань ATF. Спеціально розроблена для АКПП MB. Забезпечує високий потенціал економії палива. Забарвлення продукту: червоне.	–	MB-APPROVAL 236.12 VW TL 52533 (G 052 533)	DEXRON III BMW 83 22 9 407 765 FORD WSA-M2C195-A FORD WSS-M2C922-A1 SSANG YONG
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN CVTF PRO 236.20	CVTF- олива преміальної якості, спеціально розроблена для безступеневих варіаторів CVT Mercedes-Benz і Ford. Забарвлення продукту: відсутнє.	–	MB-APPROVAL 236.20	FORD WSS-M2C928-A
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CVTF FLEX	Спеціальна CVTF- олива преміальної якості, призначена для використання в багатьох безступеневих варіаторах CVT з використанням ременів або ланцюгів зі сталі. Забарвлення продукту: відсутнє.	–	–	BMW 83 22 0 136 376 BMW 83 22 0 429 154 CHRYSLER CVTF+4 DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/-DFE DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4 FORD WSS-M2C933-A/MERCON C GM 19260800 GM DEX-CVT GM HP CVTF HONDA HCF-2 HYUNDAI/KIA SP-CVT1 MAZDA CVTF 3320 MITSUBISHI CVTF-J1/J4 NISSAN NS-1/NS-2/NS-3 SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/ CVTF- II/CVTF-HT/E-CVT/iCVT SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/ CVT Green 2/CVTF 3320 TOYOTA TC/CVT FE VW TL 521 80 (G 052 180) VW TL 525 16 (G 052 516)
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

TITAN

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Трансмісійні оливи для роздавальних коробок (TCF)				
TITAN TCF 1	Сучасна, високоякісна трансмісійна олива TCF, призначена для використання в багатьох роздавальних коробках з мокрим зчепленням.	–	MB-APPROVAL 239.41	BMW 83 22 2 409 710 (BMW DTF 1) BMW 83 22 0 397 244 LAND ROVER IYK500010 NISSAN 999-MP-TF0870P PORSCHE 000 043 301 36 PORSCHE 000 043 305 63 VW G 055 015 VW G 052 515 VW G 055 515
	12 x 1 L (Каністра), 205 L (Бочка)			

Багатофункціональні оливи

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Багатофункціональні оливи для будівельної техніки				
TITAN UTTO PRO 102	Олива багатоцільового призначення Premium класу для трансмісій, редукторів і гідравлічних систем з покращеним захистом від зношення для застосування в будівельній і агро техніці. Максимальний температурний діапазон застосування. Спеціально розроблена і схвалена для застосування у спеціальній і будівельній техніці VOLVO.	API GL-4 SAE J306: 75W-75	VOLVO WB 102	ALLISON C-4 CASE MS 1207/1209/1210 CATERPILLAR TO-2 FORD M2C86-C FORD ESN-M2C 134-D JOHN DEERE JDM J20C JOHN DEERE JDM J20D KOMATSU AXO 80 (KES 07.866) KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1135 VOLVO WB 101 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F SAE J300: 0W-20
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN UTTO WB	Мультифункційна тракторна олива (UTTO/MFO) найвищої якості для застосування в трансмісіях та гідравлічних системах з інтегрованими вологими гальмами, зчепленнях та диференціалах в сільськогосподарській техніці та будівельних машинах.	–	VOLVO WB 101 ZF-TE ML 03E, 03F, 05F, 06K (ZF004829)	AGCO Q-1826 (Whitefarm), Powerfluid 821 XL ALLISON C-4 API GL-4 CASE MS 1210, 1209, 1207, 1206, 1205, 1204 CATERPILLAR TO-2 CNH MAT 3505, 3506, 3525 FNHA-2-C-201.00 FORD ESN M2C41-B, M2C53-B, M2C92-A, M2C 134-D JOHN DEERE JDM J20C JOHN DEERE JDM J20D KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135 SAE J300: 10W-30 ZF TE-ML 03L
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

TITAN




Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Багатофункціональні оливи для будівельної техніки				
TITAN UTTO PLUS	Ультрависокоякісна багатофункційна олива для осей, трансмісій та гідравліки будівельних та с/г машин, з системами вологих гальм та без них, в т.ч. з самоблокуючими диференціалами.	SAE J300: 5W-30	–	SAE J306: 75W-80 CASE MS 1207/1209/1210 FORD M2C86-C, ESN-M2C134-D JOHN DEERE JDM J20C JOHN DEERE JDM J20D JOHN DEERE JDM J14 KOMATSU KES 07.866 KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1135 STEYR 397.88.0001 VOLVO WB 101
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN UTTO ZF	Спеціальна трансмісійна олива для осей фірми ZF з самоблокуючими диференціалами. Рекомендується для застосування в осях будівельних машин та іншій спецтехніці.	API GL-4	ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F (ZF000661)	VOLVO WB 101 ZF TE-ML 03E
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			
TITAN UTTO TO-4 SAE 10W	Високоякісна багатофункціональна олива для гідравлічних і трансмісійних систем будівельної техніки.	API GL-4 CAT TO-4	ZF TE-ML 03C (ZF002186)	ALLISON C-4 KOMATSU KES 07.868.1
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN UTTO TO-4 SAE 30	Високоякісна багатофункціональна олива для трансмісійних систем будівельної і спецтехніки.	API GL-4 CAT TO-4	ZF TE-ML 03C, 07F (ZF002185)	ALLISON C-4 ALLISON TES-439 KOMATSU KES 07.868.1
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN UTTO TO-4 SAE 50	Високоякісна багатофункціональна олива для трансмісійних систем і бортових редукторів будівельної і агротехніки.	API GL-4 CAT TO-4	–	KOMATSU KES 07.868.1
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			

Мастильні матеріали для агротехніки



Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
AGRIFARM оливи UTTO				
AGRIFARM UTTO VT	Ультрависокоякісна багатофункційна олива для гідравлічно-трансмісійних систем з інтегрованими „мокрими“ гальмами та муфтами, а також для диференціалів у сільськогосподарській та будівельній техніці.	API GL-4	ZF TE-ML 06B, 06D, 06N, 07B (ZF006013)	ACEA E2 API CF-4/ CG-4/5F ALLISON C-4 CAT TO-2 FORD M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J20C JOHN DEERE JDM J27 MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1144, 1143, 1139, 1135) SAE J300: 10W-30 SAE J306: 80W-80 ZF TE-ML 06C, 06F, 06Q, 06R
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
AGRIFARM UTTO MP	Ультрависокоякісна багатофункційна олива для гідравлічно-трансмісійних систем з інтегрованими „мокрими“ гальмами та муфтами, а також для диференціалів у сільськогосподарській та будівельній техніці.	API GL-4	DANA-OHTM-UTTO VOLVO WB 101 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F (ZF002183)	AGCO Powerfluid 821 XL AGCO Q-186 (Whitefarm) ALLISON C-4 CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206 CAT TO-2 CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526, 3540 DIN 51524: HLP (-D) FNHA-2-C-200.00 / -201.00 FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D JOHN DEERE JDM J20C KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135 NH 410B SAE J300: 10W-30 SAE J306: 75W-80 SDFG OT 1891 A VALTRA G2-08, G2-B10
	3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

Покращення продуктивності у колонках Специфікації, Допуски та Рекомендації FUCHS виділено жирним шрифтом.

AGRIFARM

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
AGRIFARM оливи UTTO				
AGRIFARM UTTO LN	Високоякісна олива для гідравлічно-трансмійних систем, розроблена для вирішення проблеми роботи „мокрих“ гальм (вібрація і шум) у тракторів, де не справляються стандартні оливи UTTO.	API GL-4 SAE J300: 20W-30	–	AGCO Powerfluid 821 XL AGCO Q-186 (Whitefarm) ALLISON C-4 CASE MS 1206, 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526 FNHA-2-C-200.00 / -201.00 FORD M2C48C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D JOHN DEERE JDM J20C MASSEY FERGUSON CMS M 1141, 1135 SAE J306: 80W-85 CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission / DEUTZ-FAHR FENDT (non Vario)
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
AGRIFARM оливи STOU				
AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40	Багатофункційна олива преміум-якості (STOU/ MFO) на основі найсучаснішої технології з додаванням спеціальних присадок останніх розробок для двигунів, трансмісій, вологих гальм та гідравліки тракторів, комбайнів, будівельних машин та важкої техніки, а також для самоблокуючих диференціалів та осей робочих машин.	SAE J300: 10W-40	DEUTZ DQC III-18	ACEA E7, E5, E4, E3, API CI-4, API GL-3/GL-4/API GL-5 in tractors* MAN 3275 AFNOR NFE 48603 HV, ALLISON C-4 CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 DIN 51524-3: HVLP (-D) FNHA 2C-200.00, 201.00 FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J20C NEW HOLLAND 82009201/2/3 NH 030C, 330G, 330H, 410B, 420A, 526C MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135 SAE J306: 80W-90 ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B * without HOLMER
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30	Молекулярно-синтезована багатофункційна олива (STOU/MFO) для застосування в двигунах, трансмісіях, системах вологих гальм, гідравліки та турбозчеплень тракторів, та іншої сільськогосподарської, будівельної та важкої техніки.	API GL-4 SAE J300: 10W-30	DEUTZ DQC I-02 ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000733)	AFNOR NFE 48603 HV DIN 51524-3: HVLP (-D) ACEA E3 API CG-4 ALLISON C-4 CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J20 C NEW HOLLAND 82009201/2/3 NH 410B, 420A MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135 SAE J306: 75W-80 ZF TE-ML 06A, 06C
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			

Мастильні матеріали для агротехніки

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
AGRIFARM оливи UTTO				
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40	Ультрависокоякісна багатофункційна олива для гідравлічно-трансмійних систем з інтегрованими „мокрими“ гальмами та муфтами, а також для диференціалів у сільськогосподарській та будівельній техніці.	API GL-4 SAE J300: 10W-40	DEUTZ DQC I-02 FENDT KDM 17/2012 ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000729)	API GL-5 in tractors* ACEA E3 API CG-4 MAN 271 AFNOR NFE 48603 HV ALLISON C-4 CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 DIN 51524-3: HVLP (-D) FORD M2C134-D, M2C159-B/C FNHA 2C-200.00, 201.00, FORD M2C48-C3, M2C-86 B JOHN DEERE JDM J20C NEW HOLLAND 82009201/2/3 NH 030C, 330G, 410B, 420A, 526C MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135 SAE J306: 80W-90 ZF TE-ML 06A, 06C, 06L * without HOLMER
	20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка)			
AGRIFARM STOU SAE 15W-40	Високоякісна багатофункційна олива (STOU/MFO) для застосування в двигунах, трансмісіях, системах вологих гальм, гідравліки та турбозчеплень тракторів та іншої сільськогосподарської, будівельної та важкої техніки. Спеціально для трансмісій FENDT VARIO.	API GL-4	FENDT KDM 17/2012	ACEA E2 API CF-4 CNH MAT 3525, 3526 DIN 51524 : HLP (-D) FNHA 200.00, 201.00 FORD M2C134-D, M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J20C MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135 NEW HOLLAND 82009201/2/3 NH 420A SAE J306: 80W-90 SDFG OU 1391, OT 1891 STEYR D-401 ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			




AGRIFARM



Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
AGRIFARM моторні оливи				
AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40	Моторна олива преміальної якості для сучасної с/г та будівельної техніки з новітніми системами очистки вихлопу. Підходить як для сучасних двигунів, так і для попередніх поколінь. Забезпечує максимальний інтервал заміни та найкращий захист від зносу і чистоту двигуна.	ACEA E11, E8, E7, E4 API CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4 CAT ECF-3	DEUTZ DQC IV-18 LA DTFR 15C100 (MB 228.31) DTFR 15C110 (MB 228.51) DTFR 15C120 (MB 228.52)	ACEA E9, E6 CNH MAT 3571 CNH MAT 3521 CUMMINS CES 20086 CUMMINS CES 20081 LIEBHERR LH-00-ENG LA MACK EOS-4.5 MAN M 3477 MAN M 3575 MAN M 3775 RENAULT RLD-4 RENAULT RLD-3
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
AGRIFARM MOT LASAE 15W-40	Універсальна моторна олива преміальної якості для сучасної с/г та будівельної техніки з новітніми системами очистки вихлопу. Також підходить для старших двигунів. Відмінний захист від зносу та чистота двигуна.	ACEA E11 API CK-4/CJ-4	–	ACEA E9 CUMMINS CES 20081 DEUTZ DQC III-10 LAMAN M 3275-1 MAN M 3575MTU DDC TYPE 2.1
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
AGRIFARM MOT SAE 15W-40	Високоякісна всесезонна моторна олива категорії SHPD, що забезпечує надтривалі інтервали між замінами. Для дизельних двигунів з турбонаддувом та без у тракторах, робочих машинах, де ставиться вимога продовжених інтервалів заміни оливи та високої чистоти двигуна.	ACEA E7 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1-a/ECF-2	DEUTZ DQC III-18 MB-APPROVAL 228.3	ALLISON C-4 CAT TO-2 CASE MS 1121 CUMMINS CES 20071/2/6/7/8 DETROIT DIESEL 93K215 IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 MACK EO-N MAN M 3275-1 MTU DDC TYPE 2 NH 330H RENAULT RLD/RLD-2 STEYR A-201 VOLVO VDS-3
	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			

Продукти для сервісу

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Антифризи				
FRICOFIN EVO 	Концентрат охолоджуючої рідини преміальної якості на базі моноетиленгліколю. Не містить нітритів, амінів а боратів. Виготовлений за Psi-OAT технологією. Забарвлення: Рожево-фіолетове.	AS 2108:2004 TYPE A ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 PN-C40007:2000 SAE J1034 ÖNORM V 5123 SANS 1251:2005 China GB 29743-2013 JIS K 2234:2006	DEUTZ DQC CC-14 VW TL 774-L (G12EVO)	BMW LC-18 MWM TR 2091 VOLVO CARS (TR-31854114-002)
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
FRICOFIN DP 	Концентрат ультрависокоякісної охолоджуючої рідини на базі моноетиленгліколю. Не містить нітритів, амінів та фосфатів. Виготовлений за Si-OAT-технологією. Забарвлення: рожево-фіолетове.	AFNOR NF R 15-601 TYPE 1 AS/NZS 2108:2004 TYPE A ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006 SAE J814, SAE J1034 SANS 1251:2005 China GB 29743-2013 UNE 26-361-88	CUMMINS CES 14603 DETROIT DIESEL 93K217 DEUTZ DQC CC-14 DTFR 29C120 (MB 325.5) MAN 324 TYPE Si-OAT MB-APPROVAL 325.6 MTU MTL 5048 VW TL 774-G (G12++) VOITH (172.00225040 – Type Si-OAT)	ASTM D 6210 TYPE I IVECO 18-1830 LIEBHERR LH-01-COL3A PN-C 40007:2000 SCANIA TB 1451 VW TL 774-J (G13)
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
FRICOFIN DP 50 	Ультрависокоякісна, готова до використання охолоджуюча рідина на базі моноетиленгліколю. Не містить нітритів, амінів та фосфатів. Виготовлена за Si-OAT-технологією. Забезпечує захист від замерзання до -40 °C. Забарвлення: рожево-фіолетове.	AFNOR NF R 15-601 TYPE 3 ASTM D 3306 TYPE III ASTM D 4985 BS 6580:2010 SAE J814 CUMMINS CES 14603 UNE 26-361-88	DETROIT DIESEL 93K217 DEUTZ DQC CC-14 DTFR 29D120 (MB 326.5) MAN 324 TYPE Si-OAT MB-APPROVAL 326.6 MTU MTL 5048 VW TL 774-G (G12++) VOITH (172.00225040 – Type Si-OAT)	ASTM D 6210 TYPE III IVECO 18-1830 SCANIA TB 1451 VW TL 774-J (G13)
	205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
FRICOFIN PS 	Концентрат охолоджуючої рідини преміальної якості на базі моноетиленгліколю. Не містить нітритів, амінів. Виготовлений за найновішою Psi-OAT технологією. Забарвлення: зелене.	AFNOR NF-R-15-601 TYPE 1 ASTM D3306-20 TYPE I ASTM D4985 BS 6580.2010 FVV Heft R530:2005 JIS K2234:2018 UNE 26-361-88/1	DETROIT DIESEL 93K217 DEUTZ DQC CC-14 DTFR 29D120 (MB 326.5) MAN 324 TYPE Si-OAT MB-APPROVAL 326.6 MTU MTL 5048 VW TL 774-G (G12++) VOITH (172.00225040 – Type Si-OAT)	AS/NZS 2108.1-1997 BMW LC-18, LC-87, LC-97 Case IH Agriculture JIC-501 CAT / MWM 0199-99-2091/12 Chrysler MS 7170 Cummins 85T8-2 Deutz DQC CA-14 DTFR 29C120 Fiat 9.55523 Ford ESD-M97B49-A GB 29743-2013 (PC only) GME L1301 (Opel, Vauxhall) Iveco 18-1830 MAN 324 Type NF MAN 324 Type Si-OAT MB 325.5, MB 325.0 MTU MTL 5048 SKODA 61-0-0257 Tesla (Model S, Model X, Model 3, Model Y) Toyota 1WWW/2WWW Önorm V5123 Volvo Cars 128 6083 / 002 Volvo Cars TR-31854114-002 VW TL 774-DF
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			







Продукти для сервісу

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Антифризи				
FRICOFIN PS 50  NEW	Готова до застосування охолоджуюча рідина преміальної якості на базі моноетиленгликолю. Не містить нітритів, амінів. Виготовлена за найновішою PSI-OAT технологією. Забезпечує захист від замерзання до -40 °C. Забарвлення: зелене.	AFNOR NF-R-15-601 TYPE 3 ASTM D3306-20 TYPE III ASTM D4985 BS 6580.2010 FVW Heft R530:2005 JIS K2234:2018 UNE 26-361-88/1	–	AS/NZS 2108.1-1997 BMW LC-18, LC-87, LC-97 Case IH Agriculture JIC-501 CAT / MWM 0199-99-2091/12 Chrysler MS 7170 Cummins 85T8-2 Deutz DQC CA-14 DTFR 29C120 Fiat 9.55523 Ford ESD-M97B49-A GB 29743-2013 (PC only) GME L1301 (Opel, Vauxhall) Iveco 18-1830 MAN 324 Type NF MAN 324 Type Si-OAT MB 325.5 MB 325.0 MTU MTL 5048 SKODA 61-0-0257 Tesla (Model S, Model X, Model 3, Model Y) Toyota 1WW/2WWW Önorm V5123 Volvo Cars 128 6083 / 002 Volvo Cars TR-31854114
	3 x 5 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
FRICOFIN LD NEW	Концентрат охолоджуючої рідини преміальної якості на базі моноетиленгликолю. Не містить нітритів, боратів, фосфатів та силікатів. Виготовлений за найновішою X-OAT технологією. Забарвлення : помаранчеве.	ASTM D3306 TYPE I ASTM D6210 TYPE I-FF GB 27943.1-2022 Tata Motors – Jaguar (STJLR.03.5212) VOLVO VCS-2	–	AS/NZS 2108.1-1997 CNH MAT 3624 CNH MAT 3724 CAT GCM34 CAT EC-1 Chevrolet GMW 3420 DAF 74002 Detroit Diesel DFS93K217 Deutz DQC CB-14 Ford WSS M97B44-D Fiat 9.55523 GM 6277M GMW 3420 JOHN DEERE JDM H5 Kobelco Komatsu 07.892 (2017) Leyland Trucks DW03245403 MAN 324 Typ SNF Mahle – Behr MB 325.3 / DTFR 29C110 Mitsubishi MHI Perkins Isuzu - UD Trucks SAAB B 04 01065 Santana Motors Skoda 61-0-0257 Yanmar UNE 26-361-88/1 VW TL 774-D/F (G12+)
	12 x 1 L (Каністра), 3 x 5 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

Назва продукту	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Антифризи				
FRICOFIN LD 50 NEW	Готова до застосування охолоджуюча рідина преміальної якості на базі моноетиленгликолю. Не містить нітритів, боратів, фосфатів та силікатів. Виготовлена за найновішою X-OAT технологією. Забезпечує захист від замерзання до -40 °C. Забарвлення: помаранчеве.	ASTM D3306 TYPE III ASTM D6210 TYPE III-FF GB 27943.1-2022 Tata Motors – Jaguar (STJLR.03.5212) VOLVO VCS-2	–	AS/NZS 2108.1-1997 CNH MAT 3624 CNH MAT 3724 CAT GCM34 CAT EC-1 Chevrolet GMW 3420 DAF 74002 Detroit Diesel DFS93K217 Deutz DQC CB-14 Ford WSS M97B44-D Fiat 9.55523 GM 6277M GMW 3420 JOHN DEERE JDM H5 Kobelco Komatsu 07.892 (2017) Leyland Trucks DW03245403 MAN 324 Typ SNF Mahle – Behr MB 326.3 / DTFR 29C120 Mitsubishi MHI Perkins Isuzu - UD Trucks SAAB B 04 01065 Santana Motors Skoda 61-0-0257 Yanmar UNE 26-361-88/1 VW TL 774-D/F (G12+)
	3 x 5 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
FRICOFIN FP NEW	Концентрат охолоджуючої рідини преміальної якості на базі моноетиленгликолю. Не містить нітритів, амінів, боратів, фосфатів та силікатів. Виготовлений за OAT технологією. Забарвлення: блакитне.	AFNOR NF R 15-601 BS 6580:2010	–	ASTM D 3306 TYPE I
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

MAINTAIN








Найменування	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Гальмівні рідини				
MAINTAIN DOT 514 LV  NEW	Ультрависокоєфективна рідина Premium класу для гідравлічних гальмівних систем та гідроприводів зчеплення легкових та вантажних автомобілів, а також мотоциклів.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4/5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5-1/6/7 JIS K2233 CLASS 3/4/5/6 SAE J 1703/1704	–	BMW QV 34001 FORD M6C65-A2 GM Europa GMW 3356 MB 331.0 PSA S71 2114 RENAULT 41-02-001/--H VW TL 766-Y, 766-Z
	6 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра)			
MAINTAIN DOT 4 HT	Гальмівна рідина Premium класу для гідравлічних гальмівних систем, та гідроприводів зчеплення легкових та вантажних автомобілів, а також мотоциклів.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 JIS K2233 CLASS 3/4 SAE J1703/J1704	–	FORD M6C62-A FORD M6C9103-A NH 800A OPEL 19 42 421 VW TL 766-X
	6 x 1 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
Присадки до пального				
MAINTAIN DIESEL EFFECT	Присадка Premium класу до дизельного пального. Підвищує цетанове число, запобігає утворенню відкладень на форсунках та очищує їх. Забезпечує повне згорання палива та його економію. Підходить як для разового, так і для постійного застосування.	–	–	–
	20 x 1 L (Каністра)			
MAINTAIN GASOLINE PLUS	Присадка Premium класу, спеціально розроблена для очистки всієї паливної системи бензинових двигунів. Рекомендована для постійного застосування.	–	–	–
	40 x 0,25 L (Каністра), 1000 L (Єврокуб)			
MAINTAIN WINTERFIT	Присадка Premium класу до дизельного пального. Запобігає кристалізації парафінів та подальшій закупорці паливної системи при низьких температурах.	–	–	–
	20 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
Оливопоглинаючі засоби				
MAINTAIN ABSORPEX	Універсальний засіб в гранулах для поглинання оливи та рідких хімічних продуктів. Пакування- за запитом.	Reported by Hygiene Institut Gelsenkirchen MPL	–	–

Гідравлічні оливи


TITAN



Найменування	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Гідравлічні оливи для централізованих систем/ рульового управління				
TITAN CHF 115	Гідравлічна рідина преміальної якості для підсилювачів керма та централізованих гідравлічних систем. Володіє широким спектром застосувань, рекомендована чисельними виробниками автомобілів. Забарвлення: зелене.	FORD WSS-M2C204-A	CHRYSLER MS-11655B DTRF 31B120 (MB 345.0) EvoBus 39.060-001 MAN M 3289 MB-APPROVAL 345.0 PSA S71 2710 ZF TE-ML 02K (ZF004744) VW TL 52 146 (G 002 000)	BENTLEY JNV862564F BMW 81 22 9 407 758 BMW 82 11 1 468 041 BMW 83 29 0 429 576 FENDT X 902 011 622 IVECO 18-1807 CLASSE APU OPEL B 040 0070 PORSCHE 000 043 203 33 SAAB 3032 380 VOLVO 1161529
	6 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 60 L (Бочка), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CHF 202 	Гідравлічна рідина преміальної якості для підсилювачів керма та централізованих гідравлічних систем. Володіє широким спектром застосувань, рекомендована чисельними виробниками автомобілів. Забарвлення: зелене.	FORD WSS-M2C204-A2	HYUNDAI 00232-19017 OPEL B 040 2012 VW TL 52 146.01 (G 004 000)	AUDI/VW G 004 012 PORSCHE 000 043 206 56 PORSCHE 000 043 305 74 SAAB 93160548 VOLVO 30741424 LAND ROVER LR003401
	6 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			
TITAN CHF 5364 B	Гідравлічна рідина преміальної якості для централізованих систем. Має допуск компанії Mercedes-Benz для системи самовирівнювання кліренсу у легкових автомобілях. На основі повністю синтетичних базових оливи. Забарвлення: натуральне.	–	MB-APPROVAL 344.0	–
	6 x 1 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
TITAN LHM+	Ультрависокоякісна олива для централізованих гідравлічних систем, спеціально розроблена для систем комфорту та безпеки Peugeot та Citroen. Забарвлення: зелено-жовте.	–	PSA B71 2710	IVECO 18-1823 CNH MAT 3630 NH 610A SDFG OF1611S
	6 x 1 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			



Гідравлічні оливи

TITAN

Найменування	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Гідравлічні оливи для централізованих систем/ Рідини для гідропідсилювача керма				
TITAN PSF	Високоякісна олива з допуском Mercedes-Benz для рульового управління легкового та вантажного транспорту. Забарвлення: натуральне.	–	DTFR 38B100 (MB 236.3) MB-APPROVAL 236.3	–
	6 x 1 L (Каністра), 205 L (Бочка), 1.000 L (Єврокуб)			

Спеціальні продукти

FUCHS BluEV

Найменування	Опис	Специфікації	Допуски	Рекомендації FUCHS
Спеціальні рідини для гібридних трансмісій (DHTF)				
FUCHS BluEV DHTF 9	Сучасна рідина для гібридних трансмісій Premium класу, розроблена спеціально для гібридних трансмісій з подвійним зчепленням Hofer, які встановлюються в гіперспортивні автомобілі McLaren.	–	–	McLaren 8ESSG
	20 L (Каністра)			
Оливи для електроприводів (EDF)				
FUCHS BluEV EDF 7005	Спеціальна олива найвищої якості для електродвигунів з прямим охолодженням. Забезпечує значно підвищену ефективність у порівнянні з поточними ринковими продуктами.	–	–	TESLA EDF-2
	12 x 1 L (Каністра), 20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			
FUCHS BluEV EDF 6535	Спеціальна олива найвищої якості для Е-осей із сухим електродвигуном. Забезпечує високий потенціал ефективності.	–	–	–
	20 L (Каністра)			
FUCHS BluEV EDF 5930	Високоякісна трансмісійна олива Premium класу, спеціально для використання в гібридних приводах у комерційному транспорті. Розроблено для найдовших інтервалів заміни оливи.	–	MAN M 3703	–
	20 L (Каністра)			
Діелектричний теплоносій (TF)				
FUCHS BluEV TF 9262	Діелектрична терморідина Premium класу (TF) для прямого охолодження батарей електромобілів.	–	–	–
NEW 	20 L (Каністра), 205 L (Бочка)			



Найменування	Опис	Питома вага при 15 °С/кг/м ³	Тем. спалаху за Clev. °С	Кін. в'язкість при 40 °С мм ² /с	Кін. в'язкість при 100 °С мм ² /с	VI	Тем. краплеутворення °С	Основна сфера застосування
Оливи для систем кондиціонування								
RENISO PAG 46 ■ ■ (за запитом)	Синтетична холоδιльна олива на базі спеціальних поліалкіленгліколів (PAG) для автомобільних систем кондиціонування з холодоагентом R134a. Частково змішувані з NH3 - холодильні оливи. Також підходить для вуглеводневих застосувань. DIN 51503: KAV, KD, KE.	992	240	55	10.6	187	-45	Холодильні оливи на базі поліалкіленгліколів для застосування з холодоагентом R134a, який використовується в системах кондиціонування легкових та вантажних автомобілів. RENISO PAG 100 особливо підходить для пластинчастих компресорів. RENISO PAG 46 та PAG 100 також рекомендуються для використання з вуглеводневими холодоагентами та аміаком. Основа: полігліколь.
RENISO PAG 100 ■ (за запитом)	Синтетична холоδιльна олива на базі спеціального, двосторонньо закритого поліалкіленгліколю (PAG). Для систем кондиціонування автомобіля з холодоагентом R1234yf. Також підходить для R134a. DIN 51503: KD.	996	240	120	21.0	202	-45	RENISO PAG 1234 була нещодавно розроблена для систем кондиціонування автомобілів з холодоагентом R1234yf. Продукт поєднує в собі як хороші властивості змішуваності, так і високу термохімічну стійкість при контакті з холодоагентом. Базова олива та присадки RENISO PAG 1234 гарантують найкращі змащувачі властивості та захист від зносу. Основа: полігліколь.
RENISO PAG 1234 ■	Синтетична холоδιльна олива на базі спеціального, двосторонньо закритого поліалкіленгліколю (PAG) для транскритичних застосувань CO ₂ . Спеціально розроблена для автомобільних систем кондиціонування. DIN 51503: KB.	993	224	44	9.8	218	-45	RENISO ACC HV була розроблена у тісній співпраці з провідними виробниками компресорів та виробниками оригінальних систем, спеціально для систем кондиціонування із CO ₂ у автомобільній техніці. RENISO ACC HV створена на надзвичайно хімічно та термічно стійких компонентах PAG з ефективними присадками – особливо, це стосується захисту від зносу. Основа: полігліколь.
RENISO ACC HV ■ ■		991	229	68	14.0	216	-45	

■ = 250 ml і/або 1 L (Каністра), ■ = 20 L (Каністра), ■ = 205 L (Бочка), ■ = 1000 L (Єврокуб)

Пластичні Мاستила

RENOLIT



Найменування	Класифікація за DIN 51502 ISO 6743-9	Загущувач Базова олива	Твердий мастильний матеріал	Клас NLGI	В'язкість базової оливи при 40 °С мм ² /с	Тем. діапазон [°С]	Допуски, рекомендації	Основна сфера застосування
RENOLIT BFX ■ ■	KP2K-20	Li/Ca Mineral oi		2	220	-25/+130	–	Пластичне мастило на основі змішаного літєво-кальцієвого мила, посилене полімерами та спеціальним пакетом присадок, які забезпечують термін служби, до 5 разів довший, ніж звичайні багатоцільові мастила. Його виняткові властивості прилягання дозволяють протистояти поганим погодним умовам, потраплянню води та навіть пари. Завдяки різним антикорозійним компонентам, забезпечує оптимальний захист від іржі.
								12 x 0,4 кг (Катридж), 3 x 5 кг (Відро), 18 кг (Відро)
RENOLIT CA-FG 50 ■ ■ ■	MPF2-E-30	Calcium		2	40	-30/+80	–	Спеціальне пластичне мастило з твердими змащувальними компонентами (графітом) для змащення сидла напівпричепи.
								12 x 0,4 кг (Катридж), 18 кг (Відро), Бочка
RENOLIT CA-LZ (Спреї: RENOLIT CA-LZ SPRAY)	KP2K-30 ISO-L-XCCHB2	Calcium Mineral oil	–	2	700	-30 / +120	–	Високоадгезивне пластичне мастило, захищає від зношування навіть в екстремальних умовах, дуже стійке до вимивання водою з металеві поверхні, забезпечує довготривале змащування легкових і комерційних автомобілів, будівельної та сільськогосподарської техніки.
								12 x 0,4 кг (Катридж), 30 x 0,5 кг (Катридж), 18 кг (Відро), 50 кг (Відро), Бочка
RENOLIT CXI 2 ■ ■ ■ ■	–	CaSX Mineral oil	–	2	400	-20 / +160	–	Спеціальне пластичне мастило для змащення високонавантажених, низькооборотистих підшипників кочення та ковзання. Може застосовуватись у вузлах, де вимагається антикорозійний захист, та стійкість до зовнішнього впливу. Сферами застосування є підшипники у металургійній, паперовій промисловості, гірництві, кар'єрах, будівельній і агротехніці та ін.
								12 x 0,4 кг (Катридж), 20 x 0,5 кг (Катридж), 18 кг (Відро), 50 кг (Відро), Бочка
RENOLIT CX-HT 2 ■ ■ ■	–	CaSX Mineral oil	•	2	400	-20 / +180	–	Пластичне мастило для змащення високонавантажених підшипників при високих температурах - в пічному обладнанні, будівельній та іншій спецтехніці.
								20 x 0,5 кг (Катридж), 18 кг (Відро), Бочка

RENOLIT

Найменування	Класифікація за DIN 51502 ISO 6743-9	Загущувач Базова олива	Твердий мастильний матеріал	Клас NLGI	В'язкість базової оливи при 40 °C мм ² /с	Тем. діапазон [°C]	Допуски, рекомендації	Основна сфера застосування
RENOLIT HLT 2	-	CaSX Mineral oil	-	2	100	-40 / +140	-	Спеціальне пластичне мастило для змащування точок при зміні температури навколишнього середовища та високих вимогах, напр. довічне змащування пневматичних пристроїв, центрифуг, шарнірних і роликів підшипників, гальмівних механізмів.
	12 x 0,38 кг (Катридж), 5 кг (Відро), 18 кг (Відро), Бочка							
RENOLIT FEP 2/ FEP 3	KP 2 N-20/ KP 3 N-20 ISO-L-X-BOEB 2 /3	-	-	-	-	-	-	Багатоцільове водостійке літєве пластичне мастило EP. Висока здатність до перенесення навантажень від -20 до +140°C.
RENOLIT LZR 000	GP00-000G-40	Li/Ca Mineral oil	-	00-000	43	-40 / +110	MB Approval 264.0 MAN 283 LI-P 00/000	Напіврідке мастило для централізованих систем змащення транспортних засобів. Трансмісійне мастило для комунального транспорту. Дотримуватись рекомендацій виробника, від -40°C до +120°C.
	3 x 5 кг (Відро), 18 кг (Відро), 50 кг (Відро), Бочка							
RENOLIT LZR 2 H	KP2N-30 ISO-L-XCDIB 2	Lithium Mineral oil	-	2	230	-30 / +140	Baier & Köppel	Багатоцільове пластичне мастило Premium класу, забезпечує довготривалий захист від корозії, ущільнює, спеціально розроблене для центральних системи змащення, сумісне з полімерами з ущільненнями.
	24 x 0,1 кг (Тюбик), 12 x 0,4 кг (Катридж), 18 кг (Відро), 50 кг (Відро), Бочка							
RENOLIT LX 1/ LX 2/ LX 3	-	Li-X Mineral oil	-	1/2/3	160	-30 / +160 -20 / +160	-	Універсальне пластичне мастило різних класів консистенції (1;2 і 3 відповідно) для змащення роликів підшипників, підшипників електродвигунів, підшипників муфти в автомобільній про-мисловості, будівництві верстатів, кувальних пресів, підшипників ступиць легкових та комерційних транспортних засобів.
	12 x 0,4 кг (Катридж), 18 кг (Відро), 50 кг (Відро), Бочка							
RENOLIT LX-OTP 2	-	Li-X Polyglycol	•	1-2	360	-40 / +160	MAN	Високоякісне пластичне мастило із твердими змащувальними компонентами та здатністю переносити дуже високі (екстремальні) навантаження. Застосовується для змащення шкворней вантажних машин, від -40 °C до +160 °C.
	12 x 0,4 кг (Катридж), інші пакування - за запитом							
RENOLIT LX-PG 2	-	Li-X Polyglycol	-	1-2	380	-40 / +160	VW TL52150	Спеціальне синтетичне мастило для підшипників, направляючих і для сервісного обслуговування гальмівних супортів, підходить для EPDM-матеріалів.
	6 x 1 кг (Катридж), Бочка							

Ca-X: Комплекс кальцію; CaSX: Комплекс сульфат кальцію; HDK: Загущувач гелю; Li/Ca: Літій/Кальцій; Li-X: Комплекс літію; PU: Полісечовина; Synth. NaX: Синтетичний комплекс натрію; PFPE: Перфторполіетер

Найменування	Класифікація за DIN 51502 ISO 6743-9	Загущувач Базова олива	Твердий мастильний матеріал	Клас NLGI	В'язкість базової оливи при 40 °C мм ² /с	Тем. діапазон [°C]	Допуски, рекомендації	Основна сфера застосування
RENOLIT LX-PEP 2	KP2N-30 ISO-L-XCDEB 2	Li-X Mineral oil	-	2	170	-30 / +150	MAN 284 Li-H2, MB Approval 265.1, ZF TE-ML 12, Schaeffler Gruppe, VW TL 52 147 X, Interprecise (IDC-Bearings), Deutsche Bahn	Універсальне пластичне мастило для колісних підшипників автотранспорту, роликів підшипників електричних двигунів, голчастих підшипників карданних валів, гладких і роликів підшипників.
	12 x 0,4 кг (Катридж), 12 x 0,5 кг (Катридж), 18 кг (Відро), 50 кг (Відро)							
RENOLIT MO 2	KPF 2 K-20 L-XBDEB 2	Lithium soap	MoS2	2	200	-25 / +120	Ford ESA M1C 47A	Високоякісне пластичне мастило з твердими змащувальними компонентами (дисульфідом молібдену) для відмінного захисту від зносу. Для змащення легкових, комерційного транспорту та устаткування. Перевірено в екстремальних умовах роботи в будівельній техніці від -30°C до 130°C.
	12 x 0,4 кг (Катридж), 18 кг (Відро), 50 кг (Відро), Бочка							
RENOLIT MP 150	KP2K-40 ISO-L-XDCEB 2	Lithium Mineral oil	-	2	35	-40 / +120	DBL 6804.00 MB Approval 267.0	Спеціальне мастило на базі літєвого мила з високою стійкістю до старіння, високими EP та низькотемпературними властивостями, -40°C до +120°C.
	5 кг (Відро), Бочка							
RENOLIT RHF1	KPHC 1 N-50 ISO-L-X-EDHB 1	Lithium soap/ synth base oil	-	1	75	-50 / +140	Wabco Daimler	Літєве мастило на синтетичній основі тривалою терміну експлуатації, антикорозійне. Рекомендується для змащення елементів пневмосистем комерційного транспорту, а також швидкообертючих підшипників, що працюють в умовах перепадів температур. Не потребує дозмащення.
	12 x 0,38 кг (Катридж)							
RENOLIT JP 1619	-	Lithium synth base oil	-	1	25	-50 / +120	DBL 6804.70 VW TL 52 168 Dana Spicer Bosch MAN	EP - пластичне мастило, з спеціальними антикорозійними і адгезивними присадками, для позитивного змащення рухливих елементів систем, навіть при мінімальних температурах. Застосовується для змащення рульових рейок, рульових колонок, опорних валів.
	1 кг (Катридж), 18 кг (Відро), Бочка							
RENOLIT SI 300 M	MSI2P-70	Lithium Silicone oil	-	3	75	-70 / +160	DBL 6812.10 VW TL 767 X	Низькотемпературне пластичне мастило для для електромеханізмів і електронних систем, точних механізмів, ущільнює мастило. Застосовується на довготривалі періоди в парах пластик-пластик, метал-пластик, в гнучких з'єднаннях гума-метал.
	0,1 кг (Тюбик)							
LAGERMEISTER WHS 2002	KPF1-2K-20	Li mineral oil white	-	1-2	320	-20 / +120	DB-Mat.-Nr. 685377+685382 Terex Germany Zeppelin Baumaschinen	Пластичне мастило для підшипників, які працюють в складних умовах(запиленість, вода, вібрації тощо), застосування: конвеєри, будівельна і агротехніка, карери, спец.обладнання. Особливо підходить для пластикових направляючих в телескопічних кранах і погрузчиках.
	12 x 0,4 кг (Катридж), 12 x 0,5 кг (Катридж), 20 кг (Відро),							

Спеціальні продукти та спреї


Найменування	Опис	Специфікації/Допуски	Рекомендації FUCHS
Калібрувальні рідини			
VISCOR 1487 AW-2	Калібрувальна рідина для паливних помп та форсунок дизельних двигунів.	LUCAS-CAV CUMMINS ROBERT BOSCH STANADYNE	
Монтажні продукти			
FUCHS COPPER ANTI SEIZE SPRAY	Універсальна паста зі вмістом міді. У вигляді аерозолю. Для високотемпературних з'єднань. Розділяє поверхні з'єднаних деталей, запобігає „прикипанню“ поверхонь деталей.		
GLEITMO 100 S	Монтажна паста з надзвичайно широким спектром застосування. Створено на комбінації твердих мастильних матеріалів в т.ч. дисульфиду молібдену. Для монтажу і запресовування підшипників, болтів тощо.		
GLEITMO 155	Високотемпературна монтажна паста нового покоління. Синтетична олива з великим вмістом твердих змащувальних елементів, що забезпечують розділення поверхонь при високотемпературних впливах. Спеціально розроблено для змащування високотемпературних різьбових з'єднань, наприклад різьби болтів турбін, вихлопних систем, свічок тощо.		
RENOLIT COPPER PASTE	Високотемпературна паста зі вмістом міді. Розділяє поверхні з'єднаних деталей, запобігає „прикипанню“ поверхонь деталей.		
Очисники в аерозолях			
MAINTAIN CONTACT CLEANER	Потужний очисник для очистки електричних компонентів. Проникає та швидко висихає. Не залишає слідів.		
MAINTAIN BRAKE & CHAIN CLEANER	Спрей очисник. Ефективно очищає гальмівні диски та барабани від бруду та маслянистих відкладень. Проникає та очищує ланцюги.		
RENOCLEAN MVE 6006	Спрей очисник для очистки деталей двигуна та інших компонентів. Розчиняє маслянисті відкладення та застарілий бруд.		
SILKOLENE Injector and Carb Cleaner	Очисник для видалення смол та відкладень з інжекторних та карбюраторних паливних систем.		
Засоби для антикорозійного захисту в аерозолях			
ANTICORIT DFG	Універсальний монтажно-демонтажний засіб, з вмістом дрібних субстанцій дисульфиду молібдену та графіту. Розчиняє іржу.		
ANTICORIT RPC	Очищує поверхні металів, уражених іржею. Проводить електричний струм.		
ANTICORIT BW 366 SPRAY	Універсальний засіб на базі воску, для консервації зовнішніх незахищених металевих поверхонь. Захист днів. Антикорозійний захист до 2-х років.		
ANTICORIT SYNTH SPRAY	Повністю синтетичний засіб в спреї для роз'їдання іржі. Універсальність застосування.		
MAINTAIN ALL-IN-ONE	Багатофункціональний спрей широкого спектру застосування: змащує, витісняє воду, очищує та захищає від корозії. Може впливати на деякі види пластмас та гуми.		
SILKOLENE SILKOPEN	Графітний проникаючий аерозоль. Для полегшення демонтажу прикипілих, різьбових з'єднань. Залишає після використання тонку графітово-оливу плівку.		
Пластичні мастила в аерозолях			
DUOTAC ZAHNRAD SPRAY	Пластичне мастило, яке створює міцну суху плівку. Відкриті передачі, вали, опори, ланцюги, зовнішнє змащення тросів кранових машин, екскаваторів, агротехніки, та іншої спецтехніки; може застосовуватись при низьких і високих температурах, в кар'єрах, гірництві, металургії, завдяки вмісту твердих змащувальних елементів тверда плівка працює до +300 °C; Спеціальна формула з графітом, без вмісту бітумів.		
RENAX GLEIT SPRAY	Прозоре мастило в аерозолі, призначене для змащення різних механізмів - шарнірів, муфт, ланцюгів.		
FUCHS SILICONE SPRAY	Високоякісний розділюючий мастильний матеріал, який забезпечує відмінний захист замків, дверних ущільнень та електричних контактів. Швидко висихає та не залишає жирних слідів.		

FUCHS Oil Chooser www.fuchs.com/de/en

Знайдіть відповідну оливу для свого авто.



Це дуже легко: на сайті просто натисніть на позначку „Підбір оливи“. Після цього оберіть тип та модель авто.

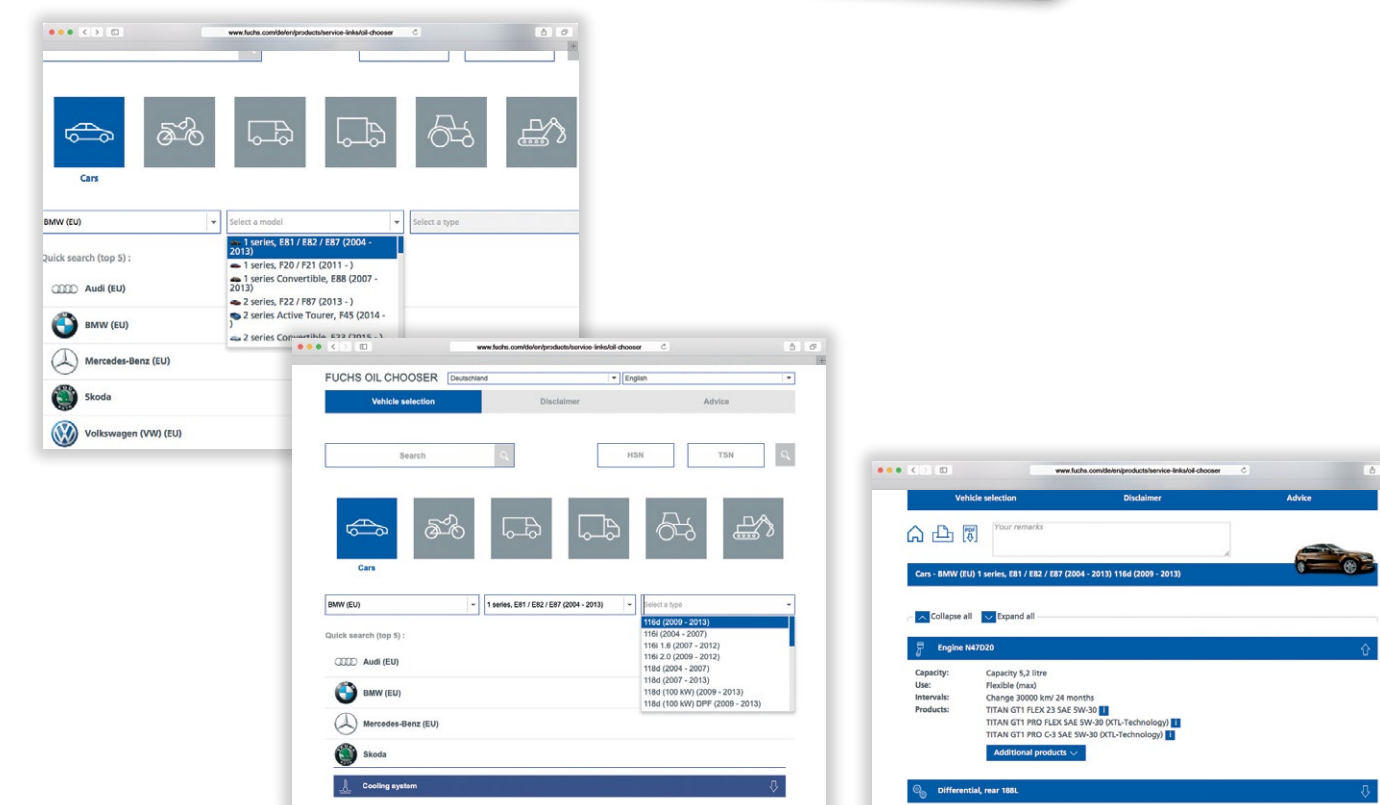

Оберіть тип та модель авто...

... і з'явиться перелік усього спектру застосувань мастильних матеріалів у Вашому авто та відповідних продуктів Fuchs

Інноваційні мастильні матеріали потребують досвідчених інженерів із застосування

Кожній заміні оливи повинна передувати консультація інженера із застосування. Лише в такому випадку може бути обраний найоптимальніший продукт. Досвідчені інженери FUCHS будуть раді підібрати продукт для визначеного застосування, та надати інформацію щодо повного переліку продукції.

Контактні дані:



fuchs.com/ua