




ABE SHOKAI

オイルマスターカタログ Vol.6

Lubricants product program



販売元  **株式会社 阿部商会**
東京都千代田区神田美土代町3 <https://abeshokai.jp/>

商品のご注文・お問い合わせは各営業所まで

■札幌 : 011(805)3555 ■仙台 : 022(288)3915 ■関東 : 03(3233)2222 ■関東部品 : 03(6860)8155
■多摩 : 042(311)0031 ■名古屋 : 0568(76)8551 ■大阪 : 072(986)9700 ■広島 : 082(568)2510
■福岡 : 092(432)9940

潤滑油のスペシャリスト、 FUCHS。



About Fuchs

FUCHS(フックス)は、創設者Rudolf Fuchsによって1931年にドイツ、マンハイムで創業した世界最大の潤滑油専門メーカーです。世界中に50以上の事業所と38の工場を持つフックスはLUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLEを合言葉に、その技術力を武器にし全世界に潤滑油を提供しております。



Award

自動車メーカーの開発パートナーとして共同開発を行うフックスは、数多くあるサプライヤーの中で潤滑部門で唯一メルセデス・VWグループ・ZFから表彰されました。

Quality

ヨーロッパ最大の生産拠点では、最新の製造設備により徹底的に品質管理され、厳しい基準をクリアした製品のみをお客様にお届け致します。



メーカー別エンジンオイル承認コード適合チャート



メーカー別エンジンオイル承認コード適合チャート

	ACEA	API	BMW	MB	VW & Audi	PORSCHE	FIAT	GM	FORD	JAGUAR LAND ROVER	PEUGEOT & CITROEN	RENAULT	VOLVO
GT1 FLEX 5 SAE 0W-20	✓ C5 / C6	✓ SN PLUS RC SP RC	✓ Longlife 17FE+	✓ MB 229.71 MB 229.72	-	-	✓ 9.55535-GSX	-	✓ M2C947-A	✓ STJLR.03.5006 STJLR.51.5122	-	-	✓ VCC RBS0-2AE
GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20	✓ C5	-	-	✓ 508.00 509.00	✓ C20	-	-	-	-	-	-	-	-
GT1 PRO V SAE 0W-20	✓ A1/B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ VCC RBS0-2AE
GT1 PRO 2312 SAE 0W-30	✓ C2	-	-	-	-	-	✓ 9.55535-DS1/GS1	-	-	-	✓ PSA B71 2312	-	-
GT1 FLEX 23 SAE 5W-30	✓ C2 / C3	✓ SP	✓ Longlife 04	✓ MB 229.51 MB 229.52	✓ 505.00 505.01	-	✓ 9.55535-S1/S3	✓ dexos2 GM LL-B-025 GM LL-B-025	-	-	-	-	-
GT1 PRO C-3 SAE 5W-30	✓ C3	✓ SN	✓ Longlife 04	✓ 504.00 507.00	✓ C30	✓ C30	✓ 9.55535-S3	-	-	-	-	-	-
GT1 FLEX 3 SAE 5W-40	✓ C3	✓ SN / CF	✓ Longlife 04	✓ 511.00 505.01 505.01	✓ C40	✓ C40	✓ 9.55535-S2, T2, GH2	-	✓ M2C947-A	-	-	✓ RN0700 RN0710	-
Supersyn longlife SAE 0W-40	✓ A3 / B4	✓ SN	-	✓ 502.00 505.00	✓ A40	✓ A40	-	-	✓ M2C937-A	-	-	-	-
Supersyn longlife SAE 5W-40	✓ A3 / B4	✓ SN / SM / CF	-	✓ 502.00 505.00	✓ A40	✓ A40	-	✓ GM-LL-B-025	-	-	✓ PSA B712296	✓ RN0700 RN0710	-
Supersyn F Eco-B SAE 5W-20	✓ A1 / B1 / C5	✓ SN	-	-	-	-	-	-	✓ M2C948-B M2C925-AB	✓ STJLR. 03.5004	-	-	-
Supersyn D1 SAE 5W-30	-	✓ SN PLUS RC SP RC	-	-	-	-	✓ 9.55535-CR1	✓ dexos1TM Gen 2	✓ M2C929-A M2C946-A	-	-	-	-
Supersyn SAE 5W-30	✓ A3 / B4	✓ SL / CF	✓ Longlife 98	✓ MB 229.3	✓ 502.00 505.00	-	-	✓ GM-LL-A-025 GM-LL-B-025	-	-	-	✓ RN0700 RN0710	-
Supersyn SAE 5W-40	✓ A3 / B4	✓ SN / SM / CF	✓ Longlife 98	✓ MB 229.3	✓ 502.00 505.00	✓ A40	✓ 9.55535H2 M2IN2Z2	✓ GM-LL-A-025 GM-LL-B-025	-	-	-	✓ RN0700 RN0710	-
Supersyn SAE 5W-50	✓ A3 / B4	✓ SL / CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supersyn SAE 10W-60	✓ A3 / B3	✓ SL / CF	-	-	-	-	✓ 9.555.5-H3	-	-	-	-	-	-
SYN MC SAE 10W-40	✓ A3 / B4	✓ SL / CF	-	✓ MB 229.3 MB 229.1	✓ 502.00 505.00	-	-	-	-	-	✓ PSA B71 2300	✓ RN0700/710	-

MOVING YOUR WORLD.

最新のエンジンが求める先進のエンジンオイル



フックス独自開発のフラグシップ、XTL®テクノロジー採用エンジンオイルシリーズ(環境配慮型のオイルでありながら、極限状態でエンジンを守り、始動性抜群、オイル消費防止性に優れたXTL®テクノロジー採用の最高級グレードオイル)

TITAN XTL GT1

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30



- ・フィアット、プジョー、シトロエンのACEA C2を指定するモデルに最適。
- ・特別に選択されたベースオイルを採用と、最新の添加剤と組み合わせで最高レベルの酸化安定性を提供。
- ・最新の低SAPS添加剤技術で排気ガス後処理システムを保護し寿命を延長

【規格】 ACEA C2
【承認】 PSA B71 2312
【推奨】 CHRYSLER MS-13340
CHRYSLER MS.90047
FIAT 9.55535-DS1/GS1

容量	品番	入り数
1L	A602010650	1L×12
5L	A602007636	5L×3
20L	A601779893	20L×1
205L	A601779916	205L×1

TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30



- ・優れた初期潤滑性能でアイドリングストップ装着車に最適
- ・ACEA C-2&C3規格を同時に取得。
- ・クリーンディーゼル、(DPF装着車)にも対応
- ・ドイツ車以外の伊、仏、日、米等幅広い車種に適合

【規格】 ACEA C2/C3 API SN
【承認】 BMW LONGLIFE-04
dexos2™ (D235ABAD075)
MB-APPROVAL 229.31/ 229.51/ 229.52
VW 505 00/505 01
【推奨】 (CHRYSLER MS-11106 FIAT 9.55535-S1 / -S3)

容量	品番	入り数
1L	A602059123	1L×12
5L	A602059147	5L×3
20L	A601406850	20L×1
205L	A601406898	205L×1

TITAN PRO C-3 SAE 5W-30



- ・VW規格504 00・507 00を必要とするガソリンおよびディーゼルエンジンに最適
- ・優れた初期潤滑性能と卓越した粘度安定性を実現するXTL技術を採用
- ・触媒や微粒子フィルターなどの排気ガス後処理システムを備えた車にも適合し寿命を延長

【規格】 ACEA C3 API SN
【承認】 BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.51
PORSCHE C30 VW 504 00/507 00
【推奨】 (CHRYSLER MS-11106 FIAT 9.55535-S3)

容量	品番	入り数
1L	A602009166	1L×12
5L	A602007315	5L×3
20L	A601226380	20L×1
205L	A601344411	20cube BOX
205L	A601227042	205L×1

TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40



- ・様々なメーカーのディーゼル車、ガソリン車にフレキシブルに対応し特に、VWグループなどの高性能エンジンに最適
- ・最新の排気ガス後処理システムとの組み合わせにも適しています。特にVWグループの高性能エンジンや、BMW、メルセデス・ベンツ、ルノー、アジアのメーカーの多くのモデルに対応しています。

【規格】 ACEA C3/API SN
【承認】 BMW LONGLIFE-04/MB-APPROVAL 226.5/
MB-APPROVAL 229.31/ MB-APPROVAL 229.51/
MB-APPROVAL 229.52/ PORSCHE C40/
RENAULT RN0700/RN0710/ VW 511 00
【推奨】 CHRYSLER MS-10725/ FIAT 9.55535-GH2/
FIAT 9.55535-S2/ FIAT 9.55535-T2/ FORD WSS-M2C917-A/ VW 505 00/505 01

容量	品番	入り数
1L	A602007292	1L×12
5L	A602007278	5L×3
20L	A601873263	20L×1
205L	A601873799	205L×1

TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20



- ・優れた耐LSP性能でエンジン損傷と出力損失から保護
- ・従来の5W-30、5W-40粘度のオイルよりもはるかに優れた保護性能。
- ・ACEA C5、API SNPLUS 規格の、幅広い車種に適合

【規格】 ACEA C5 API SN PLUS RC・ILSAC GF-5
【承認】 BMW LONGLIFE-17 FE+ MB-APPROVAL 229.71
【推奨】 JAGUAR LAND ROVER STJLR.5
CHRYSLER MS-12145 FIAT 9.55535-GSX
FORD WSSM2C947-A VOLVO VCC RBS02-AE

容量	品番	入り数
1L	A602007742	1L×12
5L	A602008138	5L×3
20L	A601446566	20L×1

NEW TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20



- ・VWの新型 ガソリンおよびディーゼルエンジン用に特別に開発されたもので、VW 508 00/509 00仕様に適合するオイル
- ・最新のVW車のための特別に設計で、極めて優れた燃費特性和CO2排出量の削減を実現。非常に優れた低温始動性、非常に早いオイル循環、そして卓越した性能の保持を行います。

【規格】 ACEA C5
【承認】 PORSCHE C20 VW 508 00/509 00

容量	品番	入り数
1L	A602008305	1L×12
5L	A602008091	5L×3
20L	A601407741	20L×1

TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20



- ・Volvo VCCRBS0-2AEを必要とするガソリンおよびディーゼルエンジンに最適
- ・独自の添加剤技術により、優れた潤滑性、低燃費性を発揮
- ・最新のVOLVO車両向けに特別に設計され、CO2排出量を削減

【承認】 VOLVO VCC RBS0-2AE
【規格】 (ACEA A1/B1)

容量	品番	入り数
1L	A602010612	1L×12
5L	A602007667	5L×3
20L	A600990381	20L×1

SUPERSYN LONGLIFE

ロングライフでプレミアムな走りを追求した本格的な高級エンジンオイル
(パワフルなエンジンを搭載したプレミアム車向け、熱安定性に優れた燃費にも優れたエンジンオイル、国産車・輸入車問わずにお使い頂けます)

SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-40



- ・最新テクノロジーによる合成油をベースに、高品質な添加剤を最適ブレンド。
- ・近年のトレンド、ダウンサイジング+ターボチャージャー+ガソリンエンジンに最適。
- ・常に安定した油膜を形成しエンジン内部を保護

【規格】 ACEA A3/B4 API SN
【承認】 MB-APPROVAL 229.5
PORSCHE A40 VW 502 00/505 00
【推奨】 FORD WSS-M2C937-A)

容量	品番	入り数
1L	A602012630	1L×12
5L	A602010773	5L×3
20L	A600889456	20L×1
205L	A600889487	205L×1

SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40



- ・多くのメーカーから承認を得た、ハイパフォーマンスオイル
- ・優れたロングライフ特性を有する合成オイルで、オイル交換サイクルを延長
- ・良好なスタートアップ性能で、低燃費に貢献

【規格】 ACEA A3/B4 API SN/SM
【承認】 MB-APPROVAL 226.5 229.5
PORSCHE A40 PSA B71 2296
RENAULT RN0700 / RN0710
VW 502 00/505 00

容量	品番	入り数
1L	A602003065	1L×12
5L	A602003102	5L×3
20L	A601876516	20L×1
205L	A601876677	205L×1



SUPERSYN

フックス高性能グレードの中の定番、実力派エンジンオイル(多くのカーメーカー承認を取得、国産・輸入車問わず幅広く使用できる高性能タイプエンジンオイルです)

TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20



- ・FORD WSS2C948-Bを必要とするECOBOOST ガソリンエンジンに最適
- ・ジャガー&ローバー・JEEP規格にも適合
- ・高い熱、酸化安定性で、スラッジの発生を抑制

【規格】 ACEA C5 API SN (ACEA A1/B1)
FORD WSSM2C948-B (M2C925-A/B)
【承認】 JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004
【推奨】 (CHRYSLER MS 6395
FIAT 9.55535-CR1)

容量	品番	入り数
1L	A601452116	1L×12
5L	A601452215	5L×3
20L	A601452277	20L×1
205L	A601452666	205L×1

TITAN SUPERSYN SAE 5W-30



- ・2000年以降の車両に幅広く適合
- ・あらゆる使用状況下でエンジンを摩耗から保護
- ・高い洗浄性と、分散性能で、エンジンをクリーンな状態で維持

【規格】 ACEA A3/B4 API SL(CF)
【承認】 MB-229.3 VW 502 00/505 00
【推奨】 BMW LONGLIFE-98
GM-LL-A-025 /B-025
RENAULT RN0700/ RN0710

容量	品番	入り数
1L	A602008251	1L×12
5L	A602007490	5L×3
20L	A78950308	20L×1
205L	A78950304	205L×1

TITAN SUPERSYN SAE 5W-50



- ・大排気量、ハイパワーモデルに最適
- ・厳選されたベースオイルと添加剤技術で油圧を維持し、摩耗から保護
- ・高い洗浄性と、分散性能で、エンジンをクリーンな状態で維持

【規格】 ACEA A3/B4 API SL/CF

容量	品番	入り数
1L	A602010414	1L×12
5L	A602007681	5L×3
20L	A600641054	20L×1
205L	A600641467	205L×1

TITAN SUPERSYN D1 SAE 5W-30



- ・GM Dexos1 規格を必要とするガソリンエンジン車に最適
- ・API SN PLUS RC規格に適合し、LSPにも対応
- ・北米・フィアット&クライスラー規格に適合

【規格】 API SN PLUS RC ILSAC GF-5
【承認】 dexos1™ Gen 2
【推奨】 FORD WSS-M2C929-A/946A
FIAT 9.55535-CR1
CHRYSLER MS 6395

容量	品番	入り数
1L	A602014177	1L×12
20L	A601484452	20L×1
200L	A601484735	205L×1

TITAN SUPERSYN SAE 5W-40



- ・高速道・都市部走行等高温下で安定した油圧維持でエンジンを保護
- ・ターボの有無を問わず、幅広い車種に適合
- ・高い洗浄性と、分散性能で、エンジンをクリーンな状態で維持

【規格】 ACEA A3/B4 API SN/SM (CF)
【承認】 MB-229.3 PORSCHE A40
RENAULT RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00
【推奨】 BMW LL-98 CHRYSLER MS-12991
FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2
GM-LL-A-025/B-025

容量	品番	入り数
1L	A602003195	1L×12
5L	A602003232	5L×3
20L	A88950404	20L×1
205L	A88850403	205L×1


TITAN SUPERSYN SAE 10W-60



- ・大排気量、ハイパワーモデルに最適
- ・BMW Mシリーズに最適
- ・オイルの消費を抑えエンジンを保護

【規格】 ACEA A3/B3 API SL/CF
【推奨】 FIAT 9.55535-H3

容量	品番	入り数
1L	A602010452	1L×12
20L	A600701499	20L×1
205L	A600756833	205L×1



SYN MC & SUPER GT MC

高品質ベースオイルを使用、ガソリン・ディーゼルエンジン、自然吸気やターボチャージャー全てのエンジン向けの、多目的使用可能なMC合成配合の高性能・省燃費エンジンオイルです。輸入車全般、ミニバン/ハイブリッド車等、国産車にも幅広くご使用いただけます。



TITAN SYN MC SAE 10W-40

- ・高品質なベースオイル(VHVI)により常に安定した油膜を形成
- ・優れた酸化安定性能で交換インターバルを延長
- ・2000年以前のモデルにベストマッチ

【規格】 ACEA A3/B4 API SN
【承認】 MB-APPROVAL 229.3
VW 501 01/505 00 PSA B71 2300
RENAULT RN0700/0710
【推奨】 FIAT 9.55535-D2/G2

容量	品番	入り数
1L	A602002983	1L×12
5L	A602003027	5L×3
20L	A601001765	20L×1
205L	A601001727	205L×1



SUPER GT MC SAE 5W-40

旧型ドイツ車 (ベンツ、BMW) 向け、優れた潤滑、保護性能を発揮するMC配合SUPER GTシリーズオイル (低温から高温まで幅広い温度域で力強くエンジンをしっかり守ります、ガソリン及びディーゼルエンジン対応)

【規格】 API-SN
【推奨】 LL98 MB 229.3

容量	品番	入り数
20L	A600177120	20L×1
200L	A600177200	200L×1



SUPER GT

厳選された高品質な鉱物油を使用したスタンダードオイルで、ガソリン・ディーゼルエンジンに使用可能、エンジン内部に堆積する有害なデポジットの発生を抑制し、安定した油膜形成により、金属同士の接触を防ぎ、ガスケットやシール材を傷めにくい特性を有しており、旧車にもお勧めです。



SUPER GT SAE 10W-30 / SAE 15W-40

厳選された高品質な鉱物油を使用したフックスのスタンダードオイル。鉱物油を必要とした、ガソリン、ディーゼル兼用オイル

【規格】 API-SL/CF

粘度	容量	品番
10W-30	20L	A68000042
	200L	A68000041
15W-40	20L	A68015409
	200L	A68015408
20W-50	20L	A68020511※

※ディーゼルは非対応



SUPER GT MINI SAE 20W-50

厳選された高品質な鉱物油を使用したフックスのスタンダードオイル。鉱物油を必要とした旧車におすす。ローバーミニMT車/AT車に最適

【規格】 API-SL

粘度	容量	品番
20W-50	20L	A78020501※

※ミニ専用



TITAN CARGO

超高性能、省燃費性に優れたエンジンオイルで、オイル交換距離延長が求められ、排出ガス後処理装置及びターボチャージャーを搭載した商用車ディーゼルエンジン用に特別に開発されました。

Truck・Bus

TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40

新しいXTL*テクノロジーを採用したプレミアム性能のMAXXパフォーマンスエンジンオイル。現代の排気後処理部品とターボチャージャーを搭載した車両用に特別に開発されました。良好な低温始動特性および全寿命期間にわたる連続運転のための安定性を実現。

容量	品番	入り数
20L	A601111280	20L×1

【規格】 ACEA E9/E7/E6/E4 / API CJ-4 / JASO DH-2
【承認】 MB-APPROVAL 228.31 / MB-APPROVAL 228.51 / SCANIA LA / VOLVO VDS-4

TITAN CARGO SAE 10W-30

超高性能、低燃費のエンジンオイル。エンジンオイル交換間隔の延長のため、排気ガス後処理システム、およびターボチャージャーを備えた商用車ディーゼルエンジン用に特別開発されました。

容量	品番	入り数
20L	A601409356	20L×1

【規格】 ACEA E9 / API CJ-4/SN
【承認】 MB-APPROVAL 228.31 / VOLVO VDS-4

ATF / CVT



NEW TITAN ATF 9134 FE

- ・抜群の燃費性能とトランスミッションの清浄性改善しオイル交換間隔の延長に、オイル寿命までの摩擦安定性を最適化
- ・低粘度化したプレミアムパフォーマンス省燃費ATFです。メルセデス・ベンツの9速オートマチックトランスミッション(9-G Tronic)用に特別開発されました。

【承認】 MB-APPROVAL 236.17

容量	品番	入り数
1L	A601846885	1L×12
20L	A601846861	20L×1



TITAN ATF 7134 FE

最新メルセデスベンツに搭載される7速オートマチック7GTronic Plus (NAG II+)トランスミッション用に開発された、高品質なトランスミッションフルード。

【承認】 メルセデスベンツ MB236.15
【推奨】 NISSAN SKYLINE V37 2.0turbo他

カラー：ブルー

容量	品番	入り数
1L	A602018816	1L×12
5L	A602018830	5L×3
20L	A600990503	20L×1
205L	A600872236	205L×1



TITAN ATF 6008

Bentley、BMW、Jaguar、Land Rover、Chrysler、VWグループ車の特定のZF6速と8速に最適。

【推奨】 ・BMW (ATF 3+)
・CHRYSLER・FIAT
・JAGUAR & ROVER
・VW G 055 162 & 060 162

カラー：グリーン

容量	品番	入り数
1L	A601426964	1L×12
20L	A601376733	20L×1



TITAN ATF 1

ZF社製ロックアップ機能付きトランスミッションに適合した高品質なオートマチックトランスミッションフルードです。安定した摩擦特性で長期間維持し、スムーズなシフトフィーリングが持続します。

【承認】 ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 16L, 17C
【適合】 BMW 83 22 9 407 807/DEXRON III
JAGUAR JLM 20238/MB 236.11
PORSCHE 999.917.547.00
VW TL 521 62 (G 052 162)

カラー：クリア

容量	品番	入り数
1L	A602016188	1L×12
※ 4L	A601206047	4L X5
20L	A601203633	20L×1

※在庫限り



TITAN ATF 4134

トランスミッションメーカーとの共同開発により、最適な添加剤配合で変速時のジャダーの低減。2010年までのメルセデスベンツ7速オートマチック(7G)で最適。

【承認】 メルセデスベンツ MB236.14
【推奨】 AUDI Quattro シリーズ/BMW3シリーズ(E90)5シリーズ(E60)※1
Jaguar XJ, XK※1

カラー：レッド

容量	品番	入り数
1L	A602015990	1L×12
5L	A602015976	5L X3
20L	A600632205	20L×1



TITAN ATF 3000

オートマギアや全てのDexron IIのATFタイプである自動車、バン、トラック、バス、トラクター、建築及び産業機械向け多目的機能のATFです。

【承認】 メルセデスベンツMB 236.1
ZF:TE-ML 04D,14A
【推奨】 DEXRON II(D)/BMW/FORD/VOLVO/VW他

カラー：レッド

容量	品番	入り数
5L	A602003041	5L×4
20L	A600632168	20L×1

駆動系トランスミッションオイルシリーズ



TITAN ATF 6400

- ・GM (DEXRON-VI) およびFord (MERCEN LV) の指定オートマチックトランスミッションで正式承認
- ・JASOM315 1A-LVIに適合し、国産オートマチックトランスミッションに適用可能
- ・国産メーカーとアメリカメーカーのオートマチックトランスミッション用に特別に設計配合された低粘度の高性能ATFです。

容量	品番	入り数
1L	A601425585	1L×12
20L	A601424731	20L×1

【規格】 JASO M315/ TYPE 1A-LV

【承認】 FORD MERCEN LV/ ZF TE-ML 09

【推奨】 BMW 83 22 2 163 51/ BMW 83 22 2 167 720/ FIAT 9.55550-AV2/ GM 9256039/88863400/ HONDA DW-1/ NISSAN MATIC S/ TOYOTA TYPE WS/ VW G 055 540 A2

TITAN ATF 5500

高い耐熱性を持ち、酸化安定性に優れ、極低温でも信頼性の高い性能を発揮。

【承認】 ・MB-APPROVAL 236.9
・VOLVO 97341
・ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C(ZF001797)

【推奨】 ・DEXRON III (H) BMW・MERCEN V
・VOLVO・VW (G 052 162) ZF TE-ML 02F, 11B, 14C

カラー：クリア

容量	品番	入り数
20L	A601193675	20L×1



TITAN ATF 4400

国産車向けに開発された高品質なATFです。高トルクにも対応可能で、メーカー問わず幅広い車種に適応します。

【規格】 JASO M315 TYPE 1A

【推奨】 DEXRON III /AISIN AW1/BMW MINI/ダイハツ/ホンダ ATF Z-1/マツダ D-III&M-3/ミツビシSP-II&III/ニッサンMATIC C&D&J/スバル/トヨタ T-IV&WS他

カラー：レッド

容量	品番	入り数
1L	A602045478	1L×12
20L	A602044891	20L×1



NEW TITAN CVTF FLEX

- ・スチール製のプッシュベルトやトランスミッションチェーンを使用する多くのCVTギアボックス用に特別に設計された超高性能CVTフルード
- ・特別開発された添加剤成分により、耐劣化安定性、酸化安定性さらには非常に優れた清浄性を発揮

容量	品番	入り数
1L	A602011985	1L×12
20L	A601846397	20L×1

【推奨】 HONDA HCF-2/ MAZDA CVTF 3320/ MITSUBISHI CVTF-J1-J4/ NISSAN NS-1/NS-2/NS-3/ SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF-CVTF II-E/CVT-CVT/ SUZUKI TC-NS-2/CVT Green 1 CVT Green 2/CVTF 3320/ TOYOTA TC-CVT FE

TITAN CVT

スチールベルト式、プッシュベルト式のCVTトランスミッション用に開発された、高品質なフルードです。フックス独自の配合で、低フリクション・耐酸化安定性に優れます。国産車に対応。

【承認】 メルセデスベンツ MB:236.20/ FORD:WSS-M2C928-A

【推奨】 BMW/VW TL 521 80(G052 180) TL521 16(G052 516)/トヨタ/ホンダ/ミツビシ/ニッサン/スバル/スズキ他

カラー：クリア

容量	品番	入り数
1L	A601426926	1L×12
※ 20L	A600632380	20L×1

※在庫限り

トランスファーオイル

TITAN TCF 1

- ・TITAN TCF 1は、様々なメーカーのウェットクラッチ付きトランスファーケースに使用できます。BMWのX-Driveモデルや、メルセデス・ベンツのG、GLE、GLSクラスのモデルなどです。
- ・ウェットクラッチを備えた多くのトランスファーケースに使用できるよう設計されている高性能なスペシャルフルード

容量	品番	入り数
1L	A601856310	1L×12

【承認】 MB-APPROVAL 239.41

【推奨】 BMW 83 22 2 409 710 (BMW DTF 1) /LAND ROVER IYK500010/ NISSAN 999-MP-TF0870P /PORSCHE 000 043 305 63/VW G 055 015/ VW G 052 515/ VW G 055 515

TITAN FFL-52529

【承認】 VW TL 52 529-C
純正品番 G 052 529 A2
【推奨】 Audi : RS5(B8)/S4(B8)
S6(B8)/S7(C7)/Q5 etc

容量	品番	入り数
1L	A602029959	1L×12
20L	A601428715	20L×1

- ・VWグループの最新DCT（最適湿式7速）に最適
- ・低フリクションで低燃費に貢献
- ・優れた酸化安定性で交換サイクルを延長可能

TITAN FFL-3

【承認】 MB236.24 純正番号 002 989 0403
ZF TE-ML 11 (ZF001747)
【推奨】 BMW : 83 22 2 167 666 (MTF-LT-5)/
JAGUAR/LAND ROVER : GX73-M1R564-AA
PORSCHE : 999 917 080 00
000 043 207 29 /30

容量	品番	入り数
1L	A602016102	1L×12
20L	A601429897	20L×1

- ・ZF社と共同開発、純正採用品
- ・ボルシェ、7速PDKに最適
- ・スポーツ走行でも優れたシフトフィールを実現

TITAN FFL-7A

【承認】 MB-APPROVAL 239.21
【推奨】 BMW 83 22 2 433 157 (DCTF 2)/
FORD WSS-M2C218-A1 (F-DC)/
RENAULT 77 11 785 243 (DW5)

容量	品番	入り数
1L	A602043139	1L×12

- ・MB-Specification 239.21規格承認された特別製品。Magna GETRAGデュアルクラッチシステムのための最適な摩擦特性と摩擦値安定。
- ・第3世代 Magna GETRAGデュアルクラッチトランスミッションの湿式クラッチ用に開発されました。

TITAN FFL-10

【承認】 MB-APPROVAL 236.22

容量	品番	入り数
1L	A601429736	1L×12
20L	A601428975	20L×1

- ・メルセデス・ベンツのダブルクラッチシステムに最適化された摩擦特性
- ・メルセデス・ベンツ8速ダブルクラッチトランスミッション(湿式クラッチ)用に特別に開発されました。ハードな環境下でも最適な耐摩耗性と優れた摩擦特性を発揮

TITAN FFL-2

【承認】 VW TL 52 182 純正品番 G 052 182 A2
【推奨】 Audi : A3(8P)/A4 S4(B8)/Q3(TT)/
VW : BEETLE/CC/GOLF V/VI/VII/VIII/
JETTA/PASSAT(B6)/(B7) etc

容量	品番	入り数
1L	A602016157	1L×12
20L	A601429927	20L×1
205L	A601429873	208L×1

- ・VW&AUDI社の湿式6速DSGIに最適
- ・正確なシフトフィールを長期間維持
- ・電子パーツにも完全に適合

TITAN FFL-4

【承認】 GETRAG (PWA05043)
【推奨】 BMW : 83 22 0 440 214
BMW : 83 22 2 147 477
BMW : 83 22 2 148 578
BMW : 83 22 2 148 579
McLaren : MP4-12C

容量	品番	入り数
1L	A602007209	1L×12
20L	A601429385	20L×1

- ・ゲトラグ社と共同開発純正品に採用
- ・BMW MモデルのDCTに最適
- ・酸化安定性に優れ、長期間性能を維持

TITAN FFL-8

【規格】 ZF TE-ML 11 (ZF004743)
PORSCHE 000 043 210 44
PORSCHE 971 094 307 02A

容量	品番	入り数
1L	A601429712	1L×12
20L	A601429361	20L×1

- ・ボルシェ 新型8速PDKに適した、高トルク、高燃費対応ダブルクラッチトランスミッションフルードです。

TITAN FFL-RACING

【推奨】 日産 R35 GTR (GR6)

容量	品番	入り数
1L	A602034052	1L×12
20L	A601429330	20L×1

- ・レースやサーキット走行など高負荷のかかるハイパワー車の湿式デュアルクラッチトランスミッション用に開発されたDCTフルード高温・高負荷時のスリップ・シャッターを抑制し、優れた変速動作を実現するとともに、ミッション内部を摩耗や腐食から保護します。

TITAN RACE

限界を超えた走りに対応、レース用開発品PROシリーズエンジンオイル

TITAN RACE PRO S SAE 5W-40

- ・PAO+エステル使用の高年式車向け、ハイパフォーマンスエンジンオイル。
- ・スーパー耐久、スーパーGT等激しい使用状況下でも長時間油圧を維持。
- ・優れた潤滑性能で、マシンのポテンシャルを引き出す。

- ◆100%化学合成油
- ◆API : SL / CF規格
- ◆ACEA : A3, B3
- ◆カラー : アンバー
- ◆VI : 169

容量	品番	入り数
1L	A600888084	1L×10
5L	A602017154	5L×3

TITAN RACE PRO S SAE 10W-60

- ・PAO+エステル使用の高年式車向け、ハイパフォーマンスエンジンオイル。
- ・優れた潤滑性能で、マシンのポテンシャルを引き出す。
- ・高粘度指数で、高温時の保護性能にも優れ、燃料希釈の発生しやすいエンジンに最適。

- ◆100%化学合成油
- ◆API : SL / CF規格
- ◆ACEA : A3, B3
- ◆カラー : レッド
- ◆VI : 184

容量	品番	入り数
5L	A602016652	5L×3

TITAN RACE PRO R SAE 15W-50

- ・高粘度指数のベースオイルを使用。
- ・優れた耐せん断性能でサーキット走行にも対応。
- ・高温、高負荷の状況下でも摩耗を抑制。

- ◆100%化学合成油
- ◆API : SJ / SL規格
- ◆CCMC : G4
- ◆カラー : レッド
- ◆VI : 156

容量	品番	入り数
5L	A602016317	5L×3



TITAN RACE PRO S SAE 10W-50

- ・PAO+エステル使用の高年式車向け、ハイパフォーマンスエンジンオイル。
- ・優れた潤滑性能で、マシンのポテンシャルを引き出す。
- ・高粘度指数で、高温時の保護性能にも優れる。

- ◆100%化学合成油
- ◆API : SL / CF規格
- ◆ACEA : A3, B3
- ◆カラー : パープル
- ◆VI : 174

容量	品番	入り数
5L	A600888039	5L×3



SINTOPOID/ SINTOFLUID

高性能ギアオイルシリーズ

SINTOPOID LS SAE 75W-90 / 75W-140

100%化学合成マニュアルトランスミッションフルード。優れた低温特製でスムーズな操作が可能になります。

【規格】 API GL-4/5
【推奨】 75W-90 VW G50/G51 75W-140 BMW Mシリーズ/メルセデスAMG 等

粘度	容量	品番	入り数
75W-90	1L	A602008336	1L×12
75W-90	20L	A600746469	20L×1
75W-140	1L	A602010537	1L×12

SINTOFLUID SAE 75W-80

100%化学合成マニュアルトランスミッションフルード。優れた低温特製でスムーズな操作が可能になります。

【規格】 API GL-5
【推奨】 BMW,Ford,VW他
他マニュアルトランスミッション車

容量	品番	入り数
1L	A602009142	1L×12
20L	A602072726	1L×12

SINTOPOID FE SAE 75W-85

100%化学合成マニュアルトランスミッションフルード。優れた低温特製でスムーズな操作が可能になります。

【規格】 API GL-5
【承認】 メルセデスベンツ:MB235.7
ZF TE-ML 18
【推奨】 ALFAROME0/BMW/FIAT/
VW TL521 45 &521 90 他

容量	品番	入り数
1L	A602010551	1L×12

SINTOPOID SAE 75W-90

- ・ハイオフセットタイプのデフにも対応
- ・高温、高負荷下でも摩耗を抑制

【規格】 API GL-5
【推奨】 VW G52 145A2

容量	品番	入り数
1L	A602010575	1L×12
20L	A600889272	20L×1

SINTOFLUID FE 75W

- ・最新のOEM開発技術を採用したギアオイル。
- ・低温特性に優れ、省燃費に貢献
- ・乾式のDSGI、トロニックに適合

【規格】 API GL-4
【推奨】 VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
VW TL 525 12 (G 052 512 A2)

容量	品番	入り数
1L	A601426780	1L×12
20L	A600632199	20L×1

SUPERGEAR MC SAE 80W-140 / 80W-90

- ・高性能なMC合成 (VHVI) タイプのギアオイル
- ・酸化安定性に優れ交換サイクルの延長可能

【規格】 API GL-4/GL-5
【推奨】 80W-140/JOHN DEERE JDM J11E
80W-90/FORD/JOHN DEERE/VOLVO/ZF

粘度	容量	品番	入り数
80W-140	20L	A600635817	20L×1
80W-90	1L	A602003171	1L×12

TITAN RACE GEAR

レース用開発品PROシリーズギアオイル

TITAN RACE SYN 5

初期潤滑性に優れたマニュアルミッション&ファイナルドライブ用100%化学合成ギアオイル。シーケンシャルドグミッション対応

- ◆SAE 75W-90
- ◆API GL-5

容量	品番	入り数
1L	A602013033	1L×10

TITAN RACE SRG75

レース等の過酷な状況下でも安定したフィーリングを維持するトランスミッションオイル。鉱物油と比較して3~4倍劣化が抑えられ、長期間使用できます。
※ハイボイドギア非対応

- ◆SAE 75
- ◆API GL-5


容量	品番	入り数
1L	A600892753	1L×10

TITAN RACE GEAR 90 LS

- ・ハイボイドギア、LSD対応のディファレンシャルオイル。
- ・高温下でもギアの摩耗を最小限に抑えます。

- ◆SAE 90
- ◆API GL-5 & G L-6

容量	品番	入り数
1L	A600892722	1L×10

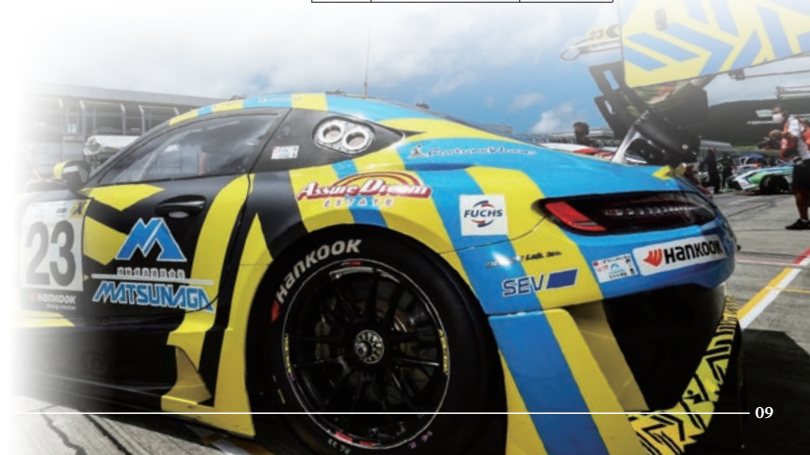

CHF / LHM

伝統のベントシン社テクノロジーを受け継ぐハイドロリックオイルシリーズ



TITAN CHF 202

【規格】 FORD M2C204-A2
【承認】 VW TL 52 146.01(G 004 000)
【推奨】 AUDI/VW G 004 012
PORSCHE 000 043 206 56
SAAB 93160548
VOLVO 30741424
LAND ROVER LR003401

容量	品番	入り数
1L	A601429798	1LX6
20L	A601101915	20LX1

高品質なベースオイルと独自の配合技術により幅広い温度域でパーツを摩擦保護します。金属系添加剤を含み、電子パーツにも完全に適合します。デュアルクラッチトランスミッションのシフティングシステム他、油圧作動システムに適合します。

TITAN LHM +

【規格】 ISO 7308
【承認】 PSA B71 2710
【推奨】 FIAT 9.55597
IVECO 18-1823
MASSEY FERGUSON
NH 610A
SDFG OF1611S

容量	品番	入り数
1L	A601429811	1LX6

プジョー&シトロエン社向けのセントラルハイドロリックシステム向けに開発されたフルードです。-50℃から125℃までの幅広い温度域で使用でき、シール、ホース等様々なゴム製品にも完全に適合します。従来のLHMIにも互換があり、補充用としても使用できます。

TITAN CHF 11S

【規格】 FORD M2C204-A2
【承認】 CHRYSLER MS-11655B
MB-APPROVAL 345.0
純正品番 001 989 2403
PSA S71 2710
ZF TE-ML 02K (ZF000832)
VW TL 52 146 (G 002 000)

容量	品番	入り数
1L	A601429774	1LX6

【推奨】 BENTLEY JNV862564F/BMW 81 22 9 407 758/82 11 1 468 041/83 29 0 429 576
FENDT X 902 011 622/PORSCHE 000 043 203 33/SAAB 3032 380/VOLVO 1161529

ベントシンCHF11Sは世界中の多くのメーカーに承認されるセントラルハイドロリックフルードです。優れた低温特性と剪断安定性で低温から高温迄確実にシステムを制御します。パワーステアリングフルードレベライザー・アクティブショックアブソーバー・ノイドロマチックサスペンショントラクションコントロールシステム・コンパチブル開閉ユニット他セントラルロックシステムに適合します。

TITAN CHF 5364B

【承認】 メルセデスベンツ MB344.0
純正番号 001 989 20 03

容量	品番	入り数
1L	A601430831	1LX6

高品質な100%化学合成のセントラルハイドロリックフルードです。ベントシンの純正以外では唯一承認を持った商品で油圧式レベラントラクションシステムに最適です。

TITAN PSF

【推奨】 メルセデスベンツ MB236.3
純正番号 000 989 88 03

容量	品番	入り数
1L	A601430855	1LX6

熱安定性に優れたパワーステアリングフルードです。低温から高温迄、幅広い温度域で確実な作動を約束します。

LLC

MAINTAIN FRICOFIN

ロングライフクーラント

◆カラー：ブルー



【承認】BMW /メルセデスベンツMB325.0/ MTU MTL5048 他
【推奨】VW TL774-C(G11)

容量	品番	入り数
1L	A601418426	1L×12
5L	A601418396	5L×4
20L	A600659707	20L×1
205L	A600659950	205L×1

※亜硝酸、アミン、リン酸、ケイ酸を含みません。

■サーモスタットやヒーターバルブを錆やスラッジから保護し、熱の分散性を常に最高の状態に保ちます。

■燐酸塩を含みアルミニウム製のシリンダーヘッドやラジエーターにも安心してお使いいただけます。また、シールやホースを傷めません。タイムラークライスター、BMW、などの自動車メーカーの承認を得ています。

■他のメーカーのロングライフクーラントと混和性があります。

■モノエチレングリコールベースの高品質なロングライフクーラントです。多くの自動車メーカーに承認され、アルミラジエーターの腐食予防、やメカニカルシールの保護にも最適です。

※在庫が無くなり次第販売終了となります。

MAINTAIN FRICOFIN V

ロングライフクーラント

◆カラー：ピンク



【承認】VW TL 774-J GB G13 VW-AUDI-PORSCHE-BENTLEY等
【推奨】メルセデスベンツMB325.5/325.6

モノエチレングリコール+高品質な冷却添加剤を配合したハイグレードなロングライフクーラントです。

作業中のご注意

■ロングライフクーラント製品は、わずかに0.2%混入しただけでエンジンオイルを固体化させる原因となります。その結果、潤滑性能に支障をきたしますので、冷却システムへの充填には常に専用の容器をお使いください。

■クーラントの残りがエンジンの潤滑システムに入り込んで発生したエンジントラブルは少なくありません。

■冷却水中の濃度が高いと冷却効果が低下しますので過剰な濃度での使用は避けてください。以下の推奨濃度を参考にしてください。

推奨混合比 (FRICOFIN & FRICOFIN V)	適応温度	-20℃	-27℃	-40℃
水 : LLC	2 : 1	1.5 : 1	1 : 1	
	(35%)	(40%)	(50%)	

容量	品番	入り数
1L	A601418372	1L×12
5L	A601418358	5L×4
20L	A600899004	20L×1

※亜硝酸、アミン、リン酸、ケイ酸を含みません。

MAINTAIN FRICOFIN LL

ロングライフクーラント

◆カラー：オレンジ



【承認】メルセデスベンツ MB-APPROVAL 325.3
【推奨】VW TL 774-D/F (G12+/different colour)
FIAT 9.55523
RENAULT 41-01-001/- S Type D
VOLVO COOLANT VCS (STD 418-0001)

容量	品番	入り数
1L	A601418297	1L×12

■モノエチレングリコールをベースにしたプレミアムパフォーマンスクーラントです。亜硝酸塩、アミン、リン酸塩、ケイ酸塩を含みません。

■高性能エンジンを搭載する車両の、過熱、腐食、キャビテーションを防ぎ、冷却システム全体を保護およびすべての金属の腐食を防ぎます。

Service Products/Chemical

補修用サービス製品ラインナップ

MAINTAIN DOT 5.1

◆油圧ブレーキシステムおよびクラッチ作動用の超高性能ブレーキフルード

容量	品番	入り数
1L	A600681166	1L×12

■FMVSSNR. 116DOT5.1規格適合。
■高い沸点と優れた耐バーロック性
■ドライ沸点 260℃以上



PLANTOLUBE

◆ガソリン・ディーゼルエンジン問わず使用できます。ターボ付きエンジンにも使用可能です。

容量	品番	入り数
250ml	A900ST69/2	250ml×12

■すべてのエンジンオイルと良好な混和性を持ちます。
■エンジン内部の狭い隙間に素早く浸透、吸着し、摩擦・摩耗を低減することによりエンジン音の静粛性が得られ、省エネとエンジンオイル交換周期の延長が可能になります。



SUPER HI-TEMP 1200

◆1200℃高性能セラミックペースト

容量	品番	入り数
100ml (スプレー缶)	A010000265	100ml×12
250g (ペースト缶)	A10000197	250g×1

■高温用ボルト・ナットのかじり・焼付き防止
■ディスクパッドの鳴き防止
■プラグ・センサー・排気系ボルト・ナットの焼付き防止



G805

◆ビルシュタイン車高調整ネジ用グリース

容量	品番	入り数
180ml	A010000266	180ml×12

■ネジ材質は、鉄・非金属を問いません。
■使用温度範囲、-20～+110℃
■高荷重・低回転・悪条件下で性能を発揮します。



RUBBER GREASE

◆ブレーキパーツの潤滑・保護用スプレーグリース

容量	品番	入り数
180ml	A25120000	180ml×12

■ブレーキ系のゴムパッキンを長期間劣化・膨らませることなく保護します。
■ブレーキフルードと親和性を持つように配合
■ブレーキ以外にもダンパーロッド・タイヤチェーンジャー等のメンテナンス用にも最適



PLANTOLUBE 10S

◆生分解性。金属の潤滑、サビ止め、全金属切削油、浸透剤

容量	品番	入り数
220ml	A641010000	220ml×12

■チェーン潤滑、全金属切削にも使用可
■従来の鉱物油浸透剤とは違い、空気中に飛散しにくく、植物油系合成油ベースのため板金工場でも使用できます。
■エステル系潤滑スプレー



RENOLIT CXI-1

◆CVJ用 高荷重対応グリース

容量	品番	入り数
400ml	A010000267	400ml×20

■精選されたベースオイルにカルシウムスルホネート複合石けんで増ちょうしたグリースです。
■耐水性と耐酸性、耐アルカリ性があり、機械的安定性、耐腐食、離油性の少ない優れた性能を発揮します。
■耐水性、耐極圧性、耐摩耗性が要求される潤滑部分に最適です。
■海水や融雪剤等からも可動部分を守ります。経年劣化を防ぎます。
■優れた耐水性で長期間ベアリングを保護し、卓越した潤滑性能でスムーズな回転を維持します。
■ハンガーカップやヘッドパーツ等に最適です。



Royal

塩害による錆から守る史上最強のワックス系長期防錆剤ロイヤルシリーズ

プレミアム アンダーコート

◆WAX系 防錆剤

ナチュラル/下地の色をそのまま出しながら、防錆効果を発揮します。

容量	品番	入り数
200ml	A019930001	200ml×6



ブラック/黒色のワックス系防錆材です。

容量	品番	入り数
200ml	A019930002	200ml×6

■ワックス系の防錆剤です。塩水噴霧1000時間をクリアし、薄い塗膜でシャシ周りを長期間錆から守ります。防錆剤の優れた塗布特性とジャバラシステムにより、施工時間の短縮が可能です。

専用ガン

◆ジャバラシステム施工のための専用ガン。

容量	品番
-	A019930000

■アンダーコート、黒錆換剤を施工する際の専用ガンです。容易な脱着で液剤の切り替えもスムーズに行え、洗浄も不要です。



黒さび換剤 180ml

黒錆に換することで、錆の進行を抑えます。


容量	品番	入り数
180ml	A019930004	180ml×6



ロイヤルワックス エアゾール

容量	品番	入り数	カラー
420ml	A600649423	420ml×24	シルバー
420ml	A600609044	420ml×24	ブラウン
420ml	A600696423	420ml×24	ブラック

◆スプレータイプのワックス系シャーシコート剤
細水噴霧/1000時間の耐久性
カーメーカーの純正にも採用される高性能防錆剤

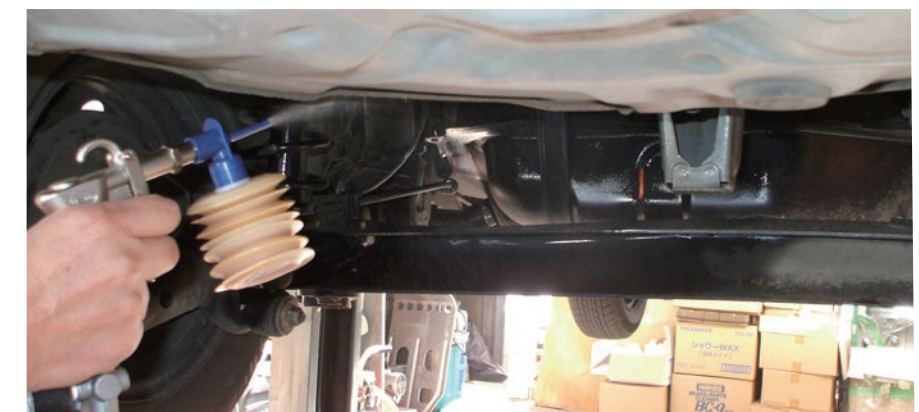



Choosing the *Right* Oil...
歴戦を経たモータースポーツの
マーケットリーダーが作り出す信頼のオイル。

4-Stroke Engine Oils

- PRO** Ester Based Fully Synthetic
- COMP** Ester Based Semi Synthetic
- SUPER** Semi Synthetic

PRO 4 — 4-Stroke

4ストロークスポーツバイク用オイル

◆エステル/化学合成
高出力なスポーツバイクやチューニングマシンに最適なオイルです。エレクトロニックテクノロジーによりローフリクションを実現し、本来のマシンのパワーをよみがえらせます。また金属表面に強固なオイルのフィルムを形成し、ピストン、シリンダー、カム、ベアリングを保護します。またエンジン洗浄剤を配合することで、エンジン内部をきれいに保つとともに、エンジン、トランスミッションの寿命を伸ばします。

粘度	品番	入り数
5W-40	SIL1449956	1L×10
	SIL1230042	4L×4
	SIL1451478	4L CUBE×4
	SIL1389979	20L×1
	SIL1413896	20L×1
10W-40	SIL1238833	60L×1
	SIL602011572	1L×10
	SIL602013675	4L CUBE×4
	SIL1344107	20L CUBE×1
10W-50	SIL888404	60L×1
	SIL602011589	1L×10
	SIL602013682	4L CUBE×4
	SIL1368646	20L CUBE×1
	SIL1449901	1L×10
15W-50	SIL602013705	4L CUBE×4
	SIL1368622	20L CUBE×1
	SIL888565	60L×1
10W-60	SIL1449895	1L×10
	SIL602013699	4L CUBE×4

※JASO MA2 API SN



【オイル色：レッド】



※4L ボトルが ECOBOXに代わります。プラボトルの在庫が無くなり次第順次ecoBOXでのご提供となります。あらかじめご了承ください

Racing
APPLICATION

Pro R

4ストロークレーシング専用オイル

◆エステル/化学合成
レースユースを前提に他のオイルとはまったく異なるコンセプトで開発されたオイルです。エレクトロニックテクノロジーによる強力な油膜を保持しながらフリクションロスを徹底的に排し、優れたスロットルレスポンスとエンジンのパワーアップを実現します。特に改造の制限されたクラスにおいて、このオイルがもたらすパワー差は勝敗を決することになるでしょう。

粘度	品番	入り数
SAE 0W-20	SIL602013750	4L×4

※1レース毎のオイル交換が必要です。
【オイル色：アンバー】

Pro 4 Plus

4ストロークレーシング&スポーツバイク用オイル

◆エステル/化学合成
スーパーバイクやプロダクションレーサー、高性能なスポーツバイクに最適なオイルです。エレクトロニックテクノロジーにより金属表面に吸着したオイル分子がローフリクションを実現し、マシン本来のパワーをよみがえらせます。また強固なオイルのフィルムを金属表面に形成することで、エンジン内部を始動時から保護します。また熱が加わっても高いオイル性能を維持しますので、オイル管理にシビアなチューニングマシンにも最適です。気温が高い時期では10W-50を推奨します。

粘度	品番	入り数
SAE 5W-40	SIL602013736	4L×4

粘度	品番	入り数
SAE 10W-50	SIL602013729	4L×4

※Pro 4 PlusはMA2 API SG, SH, SJ & SL CCMC G5



COMP 4 — 4-Stroke

4ストロークスポーツバイク用オイル

◆エステル/半合成

エステルベースの半化学合成オイル。ストリートにおける水冷・油冷・空冷4ストロークエンジンに完全対応します。エステルの特徴であるコールドスタート時の耐摩耗性を備え、またピストン・燃焼室・プラグのクリーニング性能にも優れており、エンジンの高性能維持を維持します。10W-40の設定で年間を通じて優れた始動、耐久性能を実現しています。

粘度	品番	入り数
10W-40	SIL988807	1L×10
	SIL1449710	4L CUBE×4
	SIL1344084	20L CUBE×1
15W-50	SIL888640	60L×1
	SIL924256	60L×1

※Comp 4はMA2 SLグレードです。



現在にいたるまで数々の世界トップクラスのチームをサポートし、モータースポーツオイルのマーケットリーダーとしての地位を築き上げました。



高性能オートバイ用エンジンオイルとして愛されてきた、シルコリンPROシリーズとコンプシリーズが、新たなXPテクノロジー(エクストリーム・パフォーマンス)を使用し、更なる性能アップを実現しました。将来の排ガス基準EURO4(2016年-2018年)、EURO5(2020年-2021年)の厳しい条件をクリアする為に独自の研究・開発プログラムを駆使し、環境問題・低フリクション性・究極のエンジン保護性能という相反する要求を満たす事に成功しました。

ハイパワーとロングライフ性能を
両立する高性能オイル。

Super 4

4ストロークスポーツバイク用オイル

◆半合成

次世代のプレミアムオイル製法であるMC-syn(分子変換化学合成)テクノロジーで製造される半化学合成オイルです。従来の化学合成オイルにも引けをとらない耐久性とエンジン保護性能を誇ります。20W-50はチューニングマシンの真夏の使用にベストチョイスです。またハーレーなどの大型空冷Vツインエンジンやモノグレードオイルが推奨されているヴィンテージバイクにも20W-50がお勧めです。

粘度	品番	入り数
10W-40	SIL602012241	1L×10
	SIL602013811	4L×4
	SIL1366970	20L CUBE×1
20W-50	SIL1367021	60L×1
	SIL1450655	1L×10
	SIL1452864	4L CUBE×4

※Super 4はAPI SF, SG & SH JASO MA2



2-Stroke Engine Oils

- PRO** Ester Based Fully Synthetic
- COMP** Ester Based Semi Synthetic
- SUPER** Semi Synthetic

Pro 2

2ストローク混合専用オイル

◆エステル/化学合成

エレクトロニックテクノロジーを駆使して開発された混合専用2ストロークエンジン用オイル。焼きつきやリングのスティッキングを防止します。カーボンの堆積を抑える清浄性も兼ね備え、エンジンのメンテナンスサイクルも延長させます。

タイプ	品番	入り数
混合専用	SIL602011497	1L×10

※CIK & FIA 承認
※JASO FC/FC/ API TC



Comp 2 Plus

2ストローク混合・分離用オイル

◆エステル/化学合成

最新の排気デバイス付き高性能2ストロークエンジンのために開発された100%化学合成油ベースのオイルです。クリーンに燃焼し、高温・高負荷での状況でもエンジンを保護します。レーサーやスポーツバイクに最適です。

タイプ	品番	入り数
分離・混合	SIL1449659	1L×10

※JASO FC/FC/ API TC



Comp 2

2スト混合・分離用オイル

◆エステル/半合成

耐久性に優れた半化学合成オイル。オンオフ問わず、全てのハイパフォーマンス2サイクルオートバイに使用できます。特にスモークレス性、エンジン保護性能に優れ、またコールドスタート時のダメージもエスタルの働きで最小限に抑えます。クリーンな排気環境にもやさしいオイルです。

タイプ	品番	入り数
分離・混合	SIL602010759	1L×10

※JASO FC/FC/ API TC



Super 2

2スト混合・分離用オイル

MC-syn方式で作られた半化学合成オイル。クリーンに燃焼することでカーボンの堆積を抑え、リングスティッキングを防止します。また低フリクションの実現により強力なエンジンパワーを発揮し、強靭な油膜形成力はその高性能を長期に渡って維持します。

タイプ	品番	入り数
分離・混合	SIL986247	1L×10

※APT/TC JASO/FB
グレード相当です。
※在庫限り



Pro KR2

2ストローク混合専用レーシングカートオイル

カートレース用に開発された、ひまし油と合成エステルベースの2ストロークエンジンオイルです。PRO KR2はひまし油の強靱な油膜特性と合成油のクリーンな燃焼特性を合わせ持ち、エンジンの性能を引き出します。混合比はエンジンメーカーの推奨値にてご使用下さい。



タイプ	品番	入り数
混合	SIL602011770	1L×10

※CIK & FIA 承認
※ガソリン及びアルコール燃料での使用が可能です。



PRO
COMP
SUPER

SCOOTER



Scoot 4

4ストロークスクーター用オイル

◆エステル/半合成

ビッグスクーターに最適な4ストロークスクーター用プレミアムエンジンオイル。エレクトロニックテクノロジーにより、エンジンスタート時から高速での連続走行時までエンジン内で強力なオイル膜を維持しつねにエンジンをベストな状態で保ちます。

粘度	品番	入り数
SAE 10W-40	SIL1450426	1L×10

※Scoot 4はAPI SG, SH & SJ JASO MA2相当です。



PRO
COMP
SCOOT

街中でのストップ&ゴーで実力を発揮するスクーター専用オイル。

Scoot Sport 2

2スト混合・分離用オイル

◆エステル/半合成

ハイパワーな2ストロークスクーターに最適な半化学合成オイル。エレクトロニックテクノロジーにより、電着オイル皮膜をエンジン表面に形成し、ローフリクション性と金属表面保護を両立しました。



タイプ	品番	入り数
分離・混合	SIL602012043	1L×10

※Scoot Sport 2はJASO/FCグレード相当です。

Scoot 2

2スト混合・分離用オイル

◆半合成

2ストロークスクーター、モペット、ミニバイクに最適なMC-synテクノロジーの半化学合成オイルです。クリーンな燃焼と優れた金属保護性能がエンジンの寿命を延ばします。




タイプ	品番	入り数
分離・混合	SIL988586	1L×10

※Scoot 2はJASO/FCグレード相当です。



CLASSIC
FOR VINTAGE & CLASSIC
VEHICLES

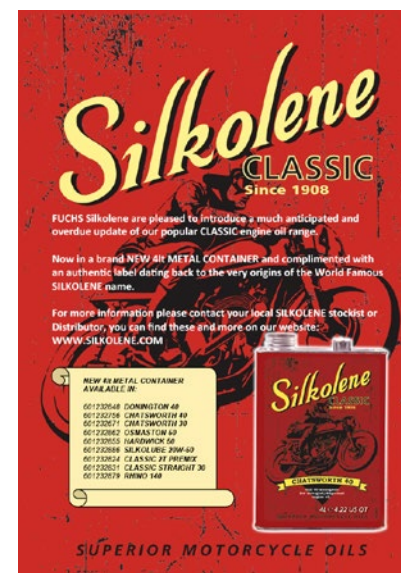

FUCHS Silkolene Classic Series SUPERIOR MOTORCYCLE OILS

SILKOLENE CLASSIC Chatsworth 40

クラシック・ヴィンテージに最適なベースオイルを選定し、独自の添加剤配合技術を駆使して開発されました。チャップワースシングルグレードエンジンオイルは洗浄分散剤を含んだ、米軍規格 MIL-L-2104B, API 規格SD/CC, そして Ford M2C-101Bに適合したオイルです。優れた洗浄性と耐摩耗性で1950-60年代のエンジンにも適合します。

【規格】・API SD / CC
・MIL-L-2104B

容量	品番	入り数
4L	SIL1232756	4L×4



SILKOLENE CLASSIC Castrene R40

ひまし油をベースに独自の添加剤を配合したCASTRENE R40はリングスティッキング、カーボンその他の堆積を最小限にします。2サイクル/4サイクル問わず使用でき、メタノール燃料にも適合します。

容量	品番	入り数
5L	SIL 020439	5L×4



SILKOLENE CLASSIC Donington 40

シルコリン・ドニントン40は洗浄剤非配合のモーターオイルです。再循環システムおよび、低速・低負荷下で使用される、ビンテージ車両向け、トータルロス潤滑での使用に適しています。※1500kmを目安に交換してください。

【規格】・API SA

容量	品番	入り数
4L	SIL1232848	4L×4
5L	SIL010836	5L×4



SILKOLENE CLASSIC Osmaston 50

高品質なベースオイルに洗浄剤非配合のエンジンオイル。主に戦前BMW・ハーレーダビッドソン・トライアンフ・BSA等のクラシック・ヴィンテージ車両ユーザーから支持されているオイル。トータルロス潤滑や、ギアボックス潤滑にも適応します。 ※1500kmを目安に交換してください。

【規格】・API SB

容量	品番	入り数
4L	SIL1232862	4L×4
5L	SIL010812	5L×4



SILKOLENE CLASSIC Hardwick 50

洗浄性に優れ、高い摩耗保護性能を持つクラシック・ビンテージ車両向けSAE50のシングルグレードオイル。

【規格】・API SF / CD
・MIL-L-2104B

容量	品番	入り数
4L	SIL1232855	4L×4



MAG Cool

クーラント

うすめずに通年使用できる毒性の少ないエチレングリコールの高性能クーラントです。防錆・不凍・消泡性に優れており、エンジンやウォーターポンプをダメージから守ります。



荷姿	品番	入り数
1L	SIL1449130	1L×10

SILKOLENE SF

フォークオイル

ストリート用高性能フォークオイル。幅広い温度域で安定した減衰力を発揮します。



粘度	品番	入り数
SAE20	SIL602012111	1L×10
SAE30	SIL1450570	1L×10

Pro Chain

100%化学合成 チェーンオイル

100%エステルベースのプレミアムチェーンオイル。電着皮膜をチェーン表面に形成し、超高速でもオイル飛散を最小限におさえることのできる究極のチェーンオイルです。ハイパフォーマンスのチェーンに最適です。



荷姿	品番	入り数
500ml	SIL1398902	500ml×12

PRO RACE2000

ブレーキフルード

サーキットでのブレーキ性能に重点をおいて開発されたブレーキフルード。ドライ沸点300℃



荷姿	品番	入り数
500ml	SIL164728	500ml×12

UNIVERSAL FLUID

ブレーキフルード

DOT4のブレーキ&クラッチフルード。4輪・2輪を問わず使用できます。ドライ沸点230℃



荷姿	品番	入り数
500ml	SIL246615	500ml×12

Pro CCA ULTRA

レース対応冷却添加剤

レースレギュレーションに合致した水に3~5%添加するだけで、防錆・キャビテーション効果を発揮し、冷却効率を高めます。不凍性能はありませんので冬季は抜き取りが必要です。



荷姿	品番	入り数
1L	SIL1449963	1L×10

COMP GEAR

半化学合成ギアオイル

世界モトクロス選手権の2ストモトクロスにも採用された高性能ギアオイル。フリクションを抑えながらギアの摩耗を防止しスムーズなシフトフィールを実現。オンロードでも使用可能です。



荷姿	品番	入り数
1L	SIL988722	1L×10

SILKOLENE RSF

サスペンションオイル


スムーズな路面追従性を実現する高性能サスペンションオイルです。ブレンドすることで粘度を調整することも可能です。Penske、Proflex、OHLINS、WP、Showa等、海外のファクトリーチームでも使用されている人気商品です。国内スーパーGT、GT500クラス全車使用。



粘度	品番	入り数
2.5	SIL602011862	1L×10
	SIL968915	20L×1
5	SIL602011879	1L×10
	SIL968922	20L×1
7.5	SIL602011886	1L×10
10	SIL602011848	1L×10
15	SIL1450129	1L×10

RSF 2.5	RSF 5	RSF 7.5	RSF 10	RSF 15WT
13.6	24.1	35.1	46	93.1

※40℃における動粘度 単位mm²/s

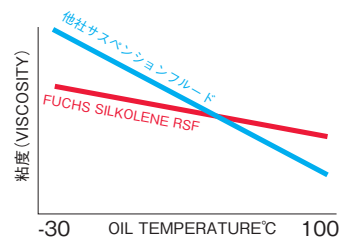

Foam Filter Cleaner

湿式エアフィルター用クリーナー

水で洗い流せる湿式エアフィルター用クリーナーです。パーツクリーナーとしても高い効果を発揮します。



荷姿	品番	入り数
4L	SIL989859	4L×4

Foam Filter Oil

湿式エアフィルター用オイル

強い粘着力を持つエアフィルターオイルです。防水性にも優れ、水滴や砂・ほこりのエンジンへの進入を防止します。



荷姿	品番	入り数
1L	SIL252876	1L×10

フィルタースプレーOIL

荷姿	品番	入り数
500ml	SIL1398766	500ml×12

Pro RG2

レーシンググリース

優れた極圧性が高い融点を持つリチウムシリコングリースです。卓越した低フリクションと防水性でベアリング等を保護します。抵抗を少しでも減らしたい部分への使用にお勧めします。ヘッドパーツ、ハンガーシャフト、BB等に最適です。携帯に便利な100gチューブです。



荷姿	品番	入り数
500g	SIL602031136	500g×12
100g	SIL242914	100g×12

COPPER PASTE

超高温耐熱グリース

-30℃~1100℃で潤滑作用を発揮する銅ペーストです。プラグ・シリンダー・マフラー周辺のねじ部やキャリバー・スライドピンに使用します。



荷姿	品番	入り数
500g	SIL144241	500g×12
100g	SIL242921	100g×12

Injector & Carb Cleaner

インジェクタ&キャブクリーナー

強キャブレターや燃料噴射システムからガム質やカーボンの堆積を取り除き、よりスムーズな操作とエンジン性能の向上を実現します。



荷姿	品番	入り数
500ml	SIL1398896	500ml×12

Pro Boost

ガソリン添加剤

オクタン価の向上と優れた燃焼を両立させる添加剤。デトネーションの発生を防止しながら、プラグのスパークにすばやく反応して燃焼を促進します。圧縮比の高いハイパフォーマンスエンジンにオススメです。ガソリンに1%~3%加えて使用します。



荷姿	品番	入り数
1L	SIL252845	1L×6

Filter Kit

フィルターキット

フィルタークリーナー(4L)、フィルターオイル(1L)バケツX2、ストレーナ、グローブ(ビニール製)がセットになったフィルターキットです。汚れた、湿式フィルターをスマートに洗浄できます。



荷姿	品番	入り数
1Set	SIL1004964	1Set入り

762 HI-TEMP Joint Comp

耐熱シール剤

排気フランジやターボチャージャーの接続部など、高温環境の接合部分をシールする用途に最適です。(2本セット)



荷姿	品番	入り数
225g	SIL021108	225g×2

WASH-OFF

スプレータイプクリーナー

カーボンポディエーはもろい、プラスチックや塗料、ゴム、ガラスの表面に全く影響を与えず、何度も洗浄することができます。腐食の影響を与えずにアルミニウム合金部品を清掃することができます。オートバイや自転車などのチェーン、スプロケットのクリーニングに最適です。チェーンのクリーニング後はFUCHS SILKOLENEサイクルルブで注油が必要です。



荷姿	品番	入り数
1L	SIL164704	1L×12
5L	SIL164711	5L×4

ONE SHOT

ワンショット

SILKOLENE は、世界市場をリードするモーターサイクル潤滑剤の高性能製品ポートフォリオで最高レベルの性能および保護を保証するためレーシングトラックで開発されました

Pro FST One Shot

多目的燃料システムトリートメント

- ◆ バルブ、インジェクターの洗浄
 - ◆ 燃料系統の腐食防止
 - ◆ パワーとパフォーマンスの回復をサポート
 - ◆ 燃費向上
 - ◆ ラフなアイドルリングやエンジンのもたつきを解消
 - ◆ 燃焼改善
 - ◆ 有害な排気ガスを低減
- PRO FST は有鉛、無鉛どちらの燃料でも使用可能です。

荷姿	品番	入り数
100ml	SIL1417177	100ml×12

Octane Booster One Shot

燃料添加剤

- ◆ バルブ、インジェクターの洗浄
 - ◆ 燃料系統の腐食防止
 - ◆ パワーとパフォーマンスの回復をサポート
 - ◆ 燃費向上
 - ◆ ラフなアイドルリングやエンジンのもたつきを解消
 - ◆ 燃焼改善
 - ◆ 有害な排気ガスを低減
- PRO FST は有鉛、無鉛どちらの燃料でも使用可能です。

荷姿	品番	入り数
100ml	SIL1417184	100ml×12

Engine Flush One Shot

エンジントリートメント

エンジン内部を洗浄し、性能と燃費を維持するためのワンショットのオイルベースエンジン洗浄剤です。ENGINE FLUSH を使用することで、エンジン内部の表面に付着したスラッジ、スス、ガム、さび、ワニスを除去することができます。ENGINE FLUSH は、湿式クラッチの有無にかかわらず、モーターサイクルエンジンにご使用いただけます。また、鉱物油、半合成油、完全合成油にてご使用可能です。

荷姿	品番	入り数
100ml	SIL1417191	100ml×12

ENGINE OILS

ACデルコは自動車メーカーのあらゆるモデルに対応する部品を供給する自動車部品ブランドです。約1世紀の間で培った経験と実績から、現代にふさわしい品質を揃えたオイルを皆様へお届けします。



GASOLINE ENGINE OIL 5W-30



API 新規格 SP規格に適合し、高温での走行でもエンジンの摩耗を抑制します。独自の添加剤技術で低硫黄ディーゼル燃料の使用にも適応し、交換サイクルを延長します。18Lと200Lの2タイプをご用意しています。

【規格】 API SP/CF
【粘度】 5W-30

容量	品番
18L	19379674

GASOLINE ENGINE OIL 0W-20



スポーツカーからファミリーカー、ダウンサイジングターボにも最適。API: SP規格も取得。低燃費性にも優れた環境配慮型エンジンオイルです。18Lと200Lの2タイプをご用意しています。

【規格】 API SN Plus (18L)・SP (200L) /CF
【粘度】 0W-20

容量	品番
18L	19375305
200L	19379673

GASOLINE ENGINE OIL 10W-40



API 新規格 SP規格に適合し、高温での走行でもエンジンの摩耗を抑制します。独自の添加剤技術で低硫黄ディーゼル燃料の使用にも適応し、交換サイクルを延長します。18Lと200Lの2タイプをご用意しています。

【規格】 API SP/CF
【粘度】 10W-40

容量	品番
18L	19379675
200L	19379672



ATFs

ACデルコよりATFは北米車向け以外に国産車向けもラインナップ。専用開発されたATFは安定した性能を長期間維持します。定番のDEXRONももちろんご提供しています。

ATF Multi



ACDelco Multi は国産車向けに開発されたATFです。最新のロックアップ機能に適合し、優れた耐シャター性能でスムーズな変速を実現します。また、消泡性、熱安定性にも優れ、安定した性能を長期間維持します。18Lと200Lの2タイプをご用意しています。

【品名】 ATF Multi

容量	品番
18L	19350863
200L	19349130

DEXRON VI



DEXRON VIは、DEXRON III適合車を全てカバーしており、さらにGMが2006年以降のモデルより採用している6速オートマチックトランスミッションにも対応しております。最高のシフトパフォーマンスとロングライフをご提供いたします。

【品名】 DEXRON-VI

容量	品番
1QT	10-9394
1GAL	10-9395
18L	19379705

ATF TYPE III (H)



オートマチックトランスミッションフルード DEXRON-IIIの名称を変更し、新しい製品名を「ATF TYPE III (H)」となりました。本品は名称のみの変更となり処方内容はDEXRON-IIIと全く同じですので、DEXRON-IIIの適合車種にそのままご使用ください。

【品名】 ATF TYPE III (H)

容量	品番
18L	19350983



FUCHS Motorsport News

Technology partner



SUPER GT / GT 300 Class
#4 GoodsmileRacing & TeamUKYO 初音ミクAMGGT




Super Taikyu
2022 Season ST-2 Class Champion
#225 KTMS GR YARIS



GR86/BRZ CUP
KIM International / #3 KIMI N GR86



Super Taikyu
2022 Season ST-Z Class Champion
#500 Team 5ZIGEN AMGGT4

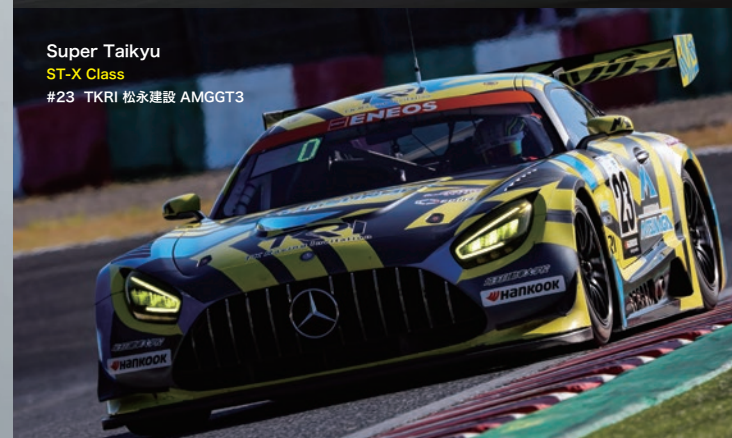

Super Taikyu
ST-X Class
#23 TKRI 松永建設 AMGGT3



Super Taikyu
ST-4 Class
#884 SHADE RACING GR86



鈴鹿サンデーロードレース
ST-600 Class
Team TT45



全日本カート選手権OKクラス
TGR Team TAKAGI PLANNING



全日本ロードバイク選手権ST600
GARAGE L8 Racing team

メーカー別車種適合

AUDI					
コード型式	モデル	エンジンコード	初年(月/年)	使用量	オイル品名
A1					
8X	1.0 TFSI	CHZB	03/15	4.0L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	1.4 TFSI	CAXA, CPTA, CHZ, CZEA	08/10	4.0L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
		CPTA, CHZ, CZEA	04/12	4.0L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
1.4 TFSI S1	CWZF	11/10	5.8L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40	
GB Sportback	35 TFSI 1.5	DADA	10/18	4.3L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
	25 TFSI 1.0	DKL	06/20	4.0L	TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20
A3					
8V	1.4 TFSI	CXSA, CPTA	08/12	4L	TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20 TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
	1.8 TFSI	CJSF	08/12	5.2L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	2.0 TFSI	CNTC, CHHB, CZPB	11/13	5.7L	TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20 TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
	2.0 TFSI S3	CJXC, CJXB, CJXC, CJXF	11/12	5.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
2.0 TFSI S3	CJXG, DJHA, CJXD, DJHB, CYFB	05/16	5.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40	
A4					
8W	1.4 TFSI	CVN	05/15	4.3L	TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20
	2.0 TFSI	CVK, CYMC, CYRF, CYRC	05/15	5.2L	TITAN GT1 FLEX 5 0W-20 TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
	45 TFSI	DDW	10/20	5.2L	TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20
35 TFSI	DEM	10/20	5.2L	TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20	
Q2					
GA	1.0 TFSI	CHZJ	04/17	4.0L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	1.4 TFSI	CZEA	04/17	4.0L	TITAN GT1 FLEX 5 0W-20 TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
	35 TDI	DFG	12/20	4.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
SQ 2 2.0	DNUE	12/19	5.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30	
Q3					
8U	1.4 TFSI	CHPB, CZDA, CZEA, CZLB	10/13	4.0L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	2.0 TFSI	CUL	09/11	5.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	2.5 RS TFSI	CTSA, CZGB, CZGA	05/13	6.8L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
35 TDI 2.0	DFG	08/20	4.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30	
RS Q3 2.5	DAZA, DNWA	12/20	7.1L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30	
Q5					
8R	2.0 TFSI quattro	CDNC, CHJA	11/08	4.6L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	2.0 TFSI quattro	CNCD	06/12	4.6L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	3.0 TFSI quattro	CTUC, CTVA	06/12	6.8L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
3.0 TFSI quattro SQ5	CTUD, CTXA	05/13	6.8L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40	
3.2 FSI quattro	CALB	11/08	6.2L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40	
FY	2.0 TDI	DEUA, DEUB, DETB, DESA, DETA	09/16	4.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
	2.0 TFSI	DAXB, DAYB DAXC	09/16	5.2L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
TT					
FV	1.8 TFSI	CJSA	08/15	5.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	2.0 TFSI	CHH, CHHF	07/14	5.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
		CJX	08/16	5.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
RS 2.5TFSI	DAZA, DNWA	12/20	7.1L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30	
A5					
F5	2.0 TFSI	CYRF	06/16	5.2L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	2.0 TFSI	CYRB, CVKB, CYRC	06/16	5.2L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	45TFSI 2.0	CYRF, CVKB, CYRC	06/16	5.2L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	S5	CWG	04/17	7.3L	TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20
RS5	DECA	08/19	7.6L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30	
A6					
4G	1.8 TFSI	CYG	07/15	4.6L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	2.0 TFSI	CYNB, CYPB	09/14	4.6L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	3.0 TFSI	CGWD, CGXB, CTUA	04/11	6.8L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
55TFSI 3.0	DLZ	03/19	7.6L	TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20	
F2	RS6	DJP	01/21	9.5L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40

VOLKSWAGEN					
コード型式	モデル	エンジンコード	初年(月/年)	使用量	オイル品名
Golf VII					
5G1/BA5	1.2 TSI	CJZB, CJZA, CYVB	11/12~	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
5G1,5G1/BA5	1.4 GTE (Hybrid) 1.4 TS	CUKB, CUKB, CPTA	11/12,05/14	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
5G1/BA5	2.0 TDI	DFGA	11/12	4.7L-5.5L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
5G1	2.0 GTI	CHHB, CHHA	04/13	5.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
5G1	2.0 R	CJXB, CJXD, DJJA, CJXC	11/13	5.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
Golf VI					
5K1, AJ5, 521	1.2 TSI	CBZB	04/10	3.6L-3.9L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
5K1	1.4 TSI	CAXA,CAVD, CNWA, CTHD, CTKA	07/10	3.6L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	2.0 TSI GTI	CCZB	04/09	4.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
5K1	2.0 TSI R	CDLA, CDLF, CDLC, CRZA	11/09	4.6L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	The Beetle				
5C	1.2 TSI	CYVD, CBZB	12/14	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	1.4 TSI	CAVD, CTHD, CTKA	10/11	3.6L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	1.4 TSI	CZDA	12/14	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	2.0 TSI	CBFA, CCTA, CCZA	10/11	4.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	2.0 TSI	CPLA, CPPA	12/12	5.5L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
2.0 TSI	CULC	12/12	5.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40	
Passat (362, 365)/CC(357)					
36, 357	1.4 TSI	CKMA, CAXA	11/10	3.6L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	1.4 TSI EcoFuel	CDGA	11/10	3.6L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
Passat (3G2, 3G5)					
3G2, 3G5	1.4 GTE	CUKC	06/15	4L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	1.4 TSI	CZEA, CZDA, CZCA	11/14	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	2.0 TSI	CHHB	01/15	5.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
Polo V (6R,C)					
6C	1.0 TSI	CHZB, CHZC	11/14	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
6R, 6C	1.2 TSI	CBZB, CBZC	11/09	3.9L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
6R, 6C	1.2 TSI	CJZC, CJZD	05/11	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
6R	1.4 16V	CGGB	06/09	3.2L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
6R	1.4 Blue GT	CPTA	09/12	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
6R	1.4 GTI	CAVE	06/10	3.6L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
6C	1.4 TSI	CZEA	05/14	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
6C	1.8 GTI	DAJA, DAJB	11/14	5.8L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
Polo VI (AW)					
AW	1.0 TSI	CHZJ, DKJA, CHZL	07/17	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	1.5 TSI	DADA	09/18	4.3L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
	2.0 GTI	CZPC, DKZC	11/17	5.7L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
Sharan II					
7N	1.4 TSI	CZDA	07/15	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	1.4 TSI	CAVA, CNWB, CTHA	08/10	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
Touran					
5T	1.4 TSI	CZDA	05/15	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	1.4 TSI	CRVA, DFEA, DFGC, DFHA	08/10	4L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
Up!					
121, 122	1.0	CHYB, CHYA	11/11	3.4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
	1.0 GTI	DKRA	11/11	4L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

Mercedes-BENZ					
コード型式	モデル	エンジンコード	初年(月/年)	使用量	オイル品名
Aクラス					
W176	A160/A180/A200/A220/A250	M270.910/920	07/12	5.8L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
W176.052	A 45 AMG	M 133.980	05/13	5.5L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
W177	A180	M282	10/18	5.1L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 0W-40
	A200d	M654	10/18	6.8L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30
CLAクラス					
W117	CLA180/220/250	M270	07/13	5.8L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 0W-40
	CLA45	M133	07/13	5.5L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 0W-40
	CLA180	M282	10/19	5.1L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 0W-40
W118	CLA250/CLA35	M260	10/19	5.5L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN GT1 FLEX23 5W-30
	CLA45	M139	11/19	10.6L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN GT1 FLEX23 5W-30
	CLA200d	OM654	10/19	6.8L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN GT1 FLEX23 5W-30
Bクラス					
W246.242/244	B160-B250 Blue efficiency 含む	M270.910/920	07/15	5.8L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
W247	B180	M282	10/19	5.1L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 0W-40
	B200d	OM654	10/19	6.8L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30
Cクラス					
204.031/231/31/04/04/05/245	C 180 BlueEfficiency 1.6/K	M 274.910/M271.910	04/08	5.5L	TITAN GT1 TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
204.052/085 252/285	C230/C280/C300/C350	M 272.9 系	03/07	7.0L-8.0L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
204.077/277/377	C 63 AMG	M 156.985	09/07	8.5L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
204.052/085 252/285	C180/C200/C250/C300/C350	M 274.910/320, 270.910	03/14	7.0L	TITAN GT1 TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
205 (W/A/C/S)	C200/C220/C43AMG	OM 651.921	03/14	6.0L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
	C400/C450/C43AMG	M 276.823	09/14	6.5L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	C63AMG(S 含む)	M 177.980	10/14	9.0L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
205 (W/A/C/S)	C180/C200	M264	10/19	6.6L	TITAN GT1 FLEX5 0W-20 TITAN GT1 FLEX23 5W-30
	C220d	OM654	7/19	6.8L	TITAN GT1 FLEX5 0W-20 TITAN GT1 FLEX23 5W-30
	GLCクラス				
X253	GLC-200/250/350e	M274	02/16	6.5L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 0W-40
	GLC300	M264	10/19	6.0L	TITAN GT1 FLEX5 0W-20 TITAN GT1 FLEX23 5W-30
	CLG43	M276	10/19	6.5L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 0W-40
	GLC63 AMG	M177	18	9.0L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN GT1 5W-40
	GLC220d	OM651	02/17	6.0L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 0W-40
	OM654	10/19	6.8L	TITAN GT1 FLEX5 0W-20 TITAN GT1 FLEX23 5W-30	
Eクラス					
W/S212	E200/E250	M 274.910/920	02/13	5.5L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	E300/E350/E400	M 276 系	07/11	6.5L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	E300/E350	OM 642 系	08/10	8.0L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
W/S212.077/277	E 550	M 278.922	09/11	8.5L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	E 63 AMG	M 156.985	08/09	8.8L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	E 63 AMG	M 157.980/981	05/11	8.5L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
W/S212.074/274	E200/E300	M264	10/19	6.6L	TITAN GT1 FLEX5 0W-20 TITAN GT1 FLEX23 5W-30
	E200/E250/E350e	M274	07/16	7.0L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	E400/E450	M276	07/16	6.5L	TITAN GT1 FLEX 23 5W-30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
	E220d	M654	07/16	6.8L	TITAN GT1 FLEX5 0W-20 TITAN GT1 FLEX23 5W-30
GLCクラス					
253	GLC 220d/250d	OM 651.921	08/15	6.0L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
253	GLC250/300/350 (Hybrid 含む)	M 274.920	08/15	6.5L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
253.325/925	GLC 350 d	OM 642.873	10/16	6.0L	TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
253.388/988	GLC 63 AMG (S 含む)	M 177.980	09/17	9.0L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
Vクラス					
639	3.2	M 112.951	09/03-12/04	10L FILTER 0.5L	TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
447	220d	M651		9L	TITAN GT1 FLEX23 5W-30 TITAN GT1 FLEX3 5W-40

||
||
||

Apparel

※予告なく製品のデザイン・仕様を変更する場合があります。ご了承ください。



ソフトシェル
ジャケット
Soft Shell Jacket
Medium SIL258342
Large SIL258328
X-Large SIL258359



Back View



Tシャツ
PromoT-Shirt
Small SIL34150011
Medium SIL34150012
Large SIL34150013
X-Large SIL34150014



Back View



Back View

サイクルジャージ
Cycle jersey

Medium SIL999901
Large SIL999902
X-Large SIL999903
XX-Large SIL999904



フリース
Fleece
Medium SIL258427
Large SIL258410
X-Large SIL258403



Back View

Signage & Furniture

Signage & Furniture



シルコリン ノボリ
Silkolene Banner
品番: SILNOB16



ミニノボリ
品番: FUC-MININOB14



ノボリ
品番: FUC-NOB14

Stickers & Patch



TITAN RACE ワッペン
品番: EBM-FUC-TR-M 110x44mm
EBM-FUC-TR-L 300x86mm



LOGOステッカー
モータースポーツ用 M/L
品番: FUC-MSST-M 245x300mm
FUC-MSST-L 326x400mm



2Dステッカー S/M
品番: STF-S (Sサイズ)
STF-M (Mサイズ)



モータースポーツステッカー L/R
M/Lサイズ
品番: FUC-MSBST-ML (Mサイズ左)
FUC-MSBST-MR (Mサイズ右)
FUC-MSBST-LL (Lサイズ左)
FUC-MSBST-LR (Lサイズ右)



FUCHSワッペン
品番: EMB-FUC-S 80x68mm



FUCHSワッペン M
品番: EBM-FUC-LTP 100 x 40mm

CycleLubes

潤滑剤のトップブランドが作り出す高品質&高耐久のルブリカント

Everyday Lube

環境にやさしい100%生分解性潤滑油で、日常メンテナンスに最適な、多目的使用のチェーン潤滑剤です。かつ、高い浸透性や撥水性、耐久性も合わせ持つマルチなウェットタイプの潤滑剤です。チェーンだけでなくディレラーやドライブトレイン全般にも使用可能で、腐食や摩耗を防ぐための長期間の保護コーティングをします。さらに水置換性を持ち、湿気を追い出し浸透潤滑いたします。

Wet Lube

ウェット・オフロードで優れた潤滑・保護(耐久)性能を発揮、浸透性に優れたウェットタイプの潤滑剤です。特に水や泥、ロングライド条件下での使用に特化し、配合されており、チェーンだけでなくディレラーの可動部分、ドライブトレイン全般にも使用可能で、過酷な条件下でも低摩擦でスムーズな走行が可能で、PTFE配合により耐摩耗性に優れていて、さらに水置換性を持ち、湿気を追い出し浸透潤滑いたします。

Dry Lube

ロードレースおよび、またはドライコンディションでの使用が最適です。PTFE配合で特別に設計された速乾性のドライタイプ潤滑剤です。PTFEを含むこの浸透性の高い潤滑剤は、低摩擦性と優れた保護機能により、チェーン寿命を延長し、チェーン自身の汚れも抑制します。ペダリングの抵抗が軽減されます。塗布後約20~30分で走行が可能です。

Fuchs Silkoleneが持つ最新の潤滑技術で生まれたサイクルループは、ライダーに優れたパフォーマンス、品質と信頼をお届けします。ライディングのあらゆる環境下で高いパフォーマンスが発揮できるよう研究された潤滑剤は、ドライブトレインや可動部品の消耗を抑え、保護します。



荷姿	品番	入り数	種類
60mg	SIL909601	60mg×12	Dry Lube
60mg	SIL909602	60mg×12	Wet Lube
60mg	SIL909603	60mg×12	Everyday Lube
4本set	SIL909604	60mg×12	

※PTFEはフッ素樹脂で、最も摩擦係数の少ない物質の一つです

Apparel

※予告なく製品のデザイン・仕様を変更する場合があります。ご了承ください。



キャップ
品番: A3150238



Tシャツ(L)
品番: A34150000-S
A34150001-M
A34150002-L
A34150003-XL



ニットキャップ
品番: A3150246



フリース
Medium FUC-FLC-BM
Large FUC-FLC-BL
X-Large FUC-FLC-BXL

Promotional Items



ボールペン
品番: A3150104



ストレスドラム
品番: A3150100



エキシビジョンバッグ
品番: A3096013



アンブレラ
品番: A3150107

Signage & Furniture

Signage & Furniture



ボール缶クッション
品番: FUC-PCC



ネックストラップ
品番: A3150164



スポーツバックパック
品番: A3150105

Workshop



フロアマット(紙製)
品番: A3150011



フロアマット
品番: A3150218

フェンダープロテクター
品番: A3150075



ディスプレイ・シートカバー
品番: A3150015



シートカバー
品番: A3150220



Equipment

コックン Bタイプ(ボール缶 口金φ40用)



ポリボール用コック
品番: SIL145048



TROLLEY FOR THE 20L MAUSER
品番: SIL004352



ポリボール用ポンプ
品番: SIL121370



20Lボールギアオイルポンプ
品番: SIL004345